Nagyhatékonyságú logikai programozás

Jegyzetek a BME informatikus hallgatói számára

Szeredi Péter, Lukácsy Gergely

Számítástudományi
és Információelméleti Tanszék

`{szeredi,lukacsy}@cs.bme.hu`

- Haladó Prolog ismeretek
- A CLP (Constraint Logic Programming) irányzat áttekintése
- A SICStus `clpq/r` könyvtárai
- A SICStus `clpb` könyvtára
- A SICStus `clpfd` könyvtára
- A SICStus `chr` könyvtára
- A Mercury programozási nyelv

Budapest 2009. február

Nagyhatékonyságú logikai programozás

A tárgy témakörei

- Korlát-logikai programozás (CLP — Constraint Logic Programming)
- A Mercury „nagybani” logikai programozási nyelv

Információk a korlát-logikai programozásról

- „Sárga könyv”: Kim Mariott, Peter J. Stuckey, Programming with Constraints: an Introduction, MIT Press 1998 (részletesebben lásd `http://www.cs.mu.oz.au/~pjs/book/book.html`)
- „Az első alapkönyv”: Pascal Van Hentenryck: Constraint Satisfaction in Logic Programming, MIT Press, 1989
- On-line Guide to Constraint Programming, by Roman Barták (`http://kti.ms.mff.cuni.cz/~bartak/constraints/`)

Információk a Mercury nyelvről

- Honlap: `http://www.cs.mu.oz.au/research/mercury/`

A CLP alapgondolata

A CLP($\mathcal{X}$) séma

Prolog + egy valamilyen $\mathcal{X}$ adattartományra és azon értelmezett korlátokra (relációkra) vonatkozó „erős” következtetési mechanizmus.

Példák az $\mathcal{X}$ tartomány megválasztására

$\mathcal{X}$ = Q vagy R (a racionális vagy valós számok)
korlátok = lineáris egyenlőségek és egyenlőtlenségek
következtetési mechanizmus = Gauß elimináció és szimplex módszer

$\mathcal{X}$ = FD (egész számok Véges Tartománya, angolul FD — Finite Domain)
korlátok = különféle aritmetikai és kombinatorikus relációk
következtetési mechanizmus = MI CSP–módszerek (CSP = Korlát-Kielégítési Probléma)

$\mathcal{X}$ = B (0 és 1 Boole értékek)
korlátok = ítéletkalkulusbeli relációk
következtetési mechanizmus = MI SAT-módszerek (SAT — Boole kielégíthetőség)

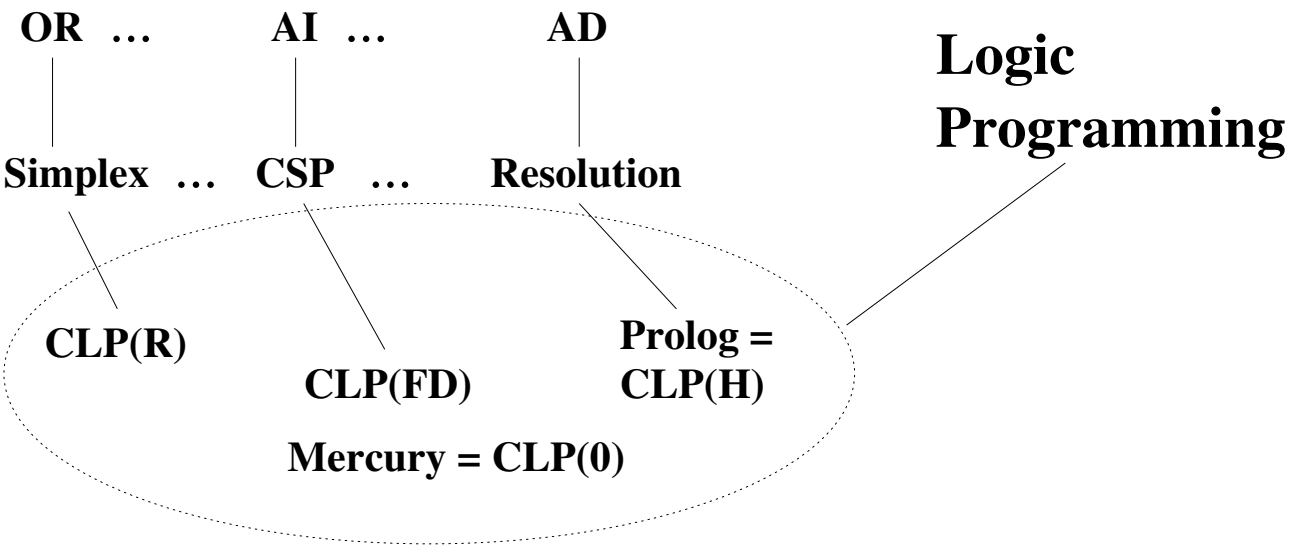

Példa: CLP(MiniNat)

Egy miniatűr kvázi-CLP nyelv természetes számokra

- Tartomány: Nem negatív egészek
- Függvények:

  `+ - *`

- Korlát-relációk:

  `= < > =< >=`

- Korlát-megoldó algoritmus:

  SICStus korutin-kiterjesztésén alapul

A Prologba ágyazás szintaxisa:

{*Korlát*} a *Korlát* felvétele
(`{X}` szintaktikus édesítőszer, ekvivalens a `'{}'(X)` kifejezéssel.)

Példafutás

```
| ?- {X+Y = 2}.
X = 2, Y = 0 ? ;
X = 1, Y = 1 ? ;
X = 0, Y = 2 ? ;
no
| ?- {2*X+3*Y=8}.
X = 1, Y = 2 ? ;
X = 4, Y = 0 ? ;
no
| ?- {X*2+1=28}.
no
| ?- {X*X+Y*Y=25, X > Y}.
X = 4, Y = 3 ? ;
X = 5, Y = 0 ? ;
no
```

Prolog háttér: blokkolás, korutinszervezés

Blokk-deklarációk SICStusban
Egy eljárásra előírhatjuk, hogy mindaddig, amíg egy ún. blokkolási feltétel fennáll, az eljárás függesztődjék fel. Példa:

```
:- block p(-, ?, -, ?, ?).
```

Jelentése: ha az első és a harmadik argumentum is behelyettesítetlen változó (blokkolási feltétel), akkor a `p` hívás felfüggesztődik.

Ugyanarra az eljárásra több vagylagos feltétel is szerepelhet, pl.
```
:- block p(-, ?), p(?, -).
```

Blokk-deklarációk haszna

- Adatfolyam-programozás (lásd Hamming probléma, Prolog jegyzet)
- Generál és ellenőriz programok gyorsítása
- Végtelen választási pontok kiküszöbölése

Biztonságos `append/3`, blokk-deklarációval

```
:- block append(-, ?, -).
% blokkol, ha az első és a harmadik argumentum
% egyaránt behelyettesítetlen
append([], L, L).
append([X|L1], L2, [X|L3]) :-
    append(L1, L2, L3).
```

Példa korutinszervezésre: többirányú összeadás

```
% X+Y=Z, ahol X, Y és Z természetes számok.
% Bármelyik argumentum lehet behelyettesítetlen.
plusz(X, Y, Z) :-
        append(A, B, C),
        len(A, X),
        len(B, Y),
        len(C, Z).

% L hossza Len.
len(L, Len) :-
        len(L, 0, Len).

:- block len(-, ?, -).
% L lista hossza Len-Len0. Len0 mindig ismert.
len(L, Len0, Len) :-
        nonvar(Len), !, Len1 is Len-Len0,
        length(L, Len1).
len(L, Len0, Len) :-
        % nonvar(L), % a blokkolási feltétel miatt!
        (   L == [] -> Len = Len0
        ;   L = [_|L1],
            Len1 is Len0+1, len(L1, Len1, Len)
        ).

| ?- plusz(X, Y, 2).
X = 0, Y = 2 ? ;
X = 1, Y = 1 ? ;
X = 2, Y = 0 ? ;
no
| ?- plusz(X, X, 8).
X = 4 ? ;
no
| ?- plusz(X, 1, Y), plusz(X, Y, 20).
no
```

További korutinszervező eljárások

Hívások késleltetése

`freeze(X, Hivas)`
`Hivast` felfüggeszti mindaddig, amíg `X` behelyettesítetlen változó.

`dif(X, Y)`
`X` és `Y` nem egyesíthető. Mindaddig felfüggesztődik, amíg ez el nem dönthető.

`when(Feltétel, Hívás)`
Blokkolja a `Hívást` mindaddig, amíg a `Feltétel` igazzá nem válik. Itt a `Feltétel` egy (nagyon) leegyszerűsített Prolog cél, amelynek szintaxisa:

```
CONDITION ::=  nonvar(X) | ground(X) | ?=(X,Y) |
               CONDITION, CONDITION |
               CONDITION; CONDITION
```

(`ground(X)` jelentése: `X`, tömör, azaz nem tartalmaz (behelyettesítetlen) változót
`?=(X,Y)` jelentése: `X` és `Y` egyesíthetősége eldönthető.)
Példa:

```
| ?- when( ((nonvar(X);?=(X,Y)),ground(T)),
           process(X,Y,T)).
```

Késleltetett hívások lekérdezése

`frozen(X, Hivas)`
Az `X` változó miatt felfüggesztett hívás(oka)t egyesíti `Hivas`-sal.

`call_residue(Hivas, Maradék)`
`Hivas`-t végrehajtja, és ha a sikeres lefutás után maradnak felfüggesztett hívások, akkor azokat visszaadja `Maradékban`. Pl.

```
| ?- call_residue((dif(X, f(Y)), X=f(Z)), Maradek).
X = f(Z),
Maradek = [[Y,Z]-(prolog:dif(f(Z),f(Y)))] ?
```

CLP(MiniNat) megvalósítása

Számábrázolás

- A korábbi `plusz/3` eljárásban egy N elemű listával ábrázoltuk az N számot (a listaelemek érdektelenek, általában behelyettesítetlen változók)
- Példa: a 2 szám ábrázolása: `[_,_]` $\equiv$ `.(_,.(_,[])).`
- Hagyjuk el a felesleges változókat, akkor a 2 szám ábrázolása: `.(.([])).`
- Itt a `[]` jelenti a 0 számot, a `.(X)` struktúra az `X` szám rákövetkezőjét (a nála 1-gyel nagyobb számot).
- Ez tulajdonképpen a Peano féle számábrázolás, ha a `. /1` helyett az `s/1` funktort, a `[]` helyett a `0` konstanst használjuk.
- A CLP(MiniNat) megvalósításában a Peano számábrázolást használjuk, tehát; `0 = 0; 1 = s(0); 3 = s(s(s(0)))` stb.

Összeadás és kivonás

```
% plusz(X, Y, Z): X+Y=Z (Peano számokkal).
:- block plusz(-, ?, -).
plusz(0, Y, Y).
plusz(s(X), Y, s(Z)) :-
      plusz(X, Y, Z).

% +(X, Y, Z): X+Y=Z (Peano számokkal). Hatékonyabb, mert
% továbblép, ha bármelyik argumentum behelyettesített.
:- block +(-, -, -).
+(X, Y, Z) :-
      var(X), !, plusz(Y, X, Z).  % \+((var(Y),var(Z)))
+(X, Y, Z) :-
      /* nonvar(X), */ plusz(X, Y, Z).

% X-Y=Z (Peano számokkal).
-(X, Y, Z) :-
      +(Y, Z, X).
```

CLP(MiniNat) megvalósítása (folyt.)

A szorzás művelet megvalósítási elvei:

- Felfüggesztjük mindaddig, míg legalább egy tényező vagy a szorzat ismertté nem válik.
- Ha az egyik tényező ismert, visszavezetjük ismételt összeadásra.
- Ha a szorzat ismert (N), az egyik tényezőre végigpróbáljuk az 1,2,...N értékeket, ezáltal ismételt összeadásra visszavezethetővé tesszük.

```
% X*Y=Z. Blokkol, ha nincs tömör argumentuma.
*(X, Y, Z) :-
        when( (ground(X);ground(Y);ground(Z)),
              szorzat(X, Y, Z)).

% X*Y=Z, ahol legalább az egyik argumentum tömör.
szorzat(X, Y, Z) :-
        (   ground(X) -> szorzat1(X, Y, Z)
        ;   ground(Y) -> szorzat1(Y, X, Z)
        ;   /* Z tömör! */
            Z == 0 -> szorzatuk_nulla(X, Y)
        ;   X = s(_), +(X, _, Z),
            % X =< Z, vö. between(1, Z, X)
            szorzat1(X, Y, Z)
        ).

% X*Y=0.
szorzatuk_nulla(X, Y) :-
        ( X = 0 ; Y = 0 ).

% szorzat1(X, Y, Z): X*Y=Z, X tömör.
% Y-nak az (ismert) X-szeres összeadása adja ki Z-t.
szorzat1(0, _X, 0).
szorzat1(s(X), Y, Z) :-
        szorzat1(X, Y, Z1),
        +(Z1, Y, Z).
```

CLP(MiniNat) megvalósítása: (folyt. 2)

A korlátok végrehajtása

- A funkcionális alakban megadott korlátokat a `+ /3, - /3, * /3` hívásokból álló célsorozattá alakítjuk, majd ezt a célsorozatot meghívjuk.
- Például a `{X*Y+2=Z}` korlát lefordított alakja: `*(X, Y, _A),+(_A, s(s(0)), Z),`
- Az `{X =< Y}` korlátot az `{X+_ = Y}` korlátra, az `{X < Y}` korlátot pedig az `{X+s(_) = Y}` korlátra vezetjük vissza

```
% {Korlat}: Korlat fennáll.
{Korlat} :-
        korlat_cel(Korlat, Cel), call(Cel).
```

Korlátok fordítása

```
% korlat_cel(Korlat, Cel): Korlat végrehajtható
% alakja a Cel célsorozat.
korlat_cel(Kif1=Kif2, (C1,C2)) :-
        kiertekel(Kif1, E, C1), % Kif1 értékét E-ben
                                % előállító cél C1
        kiertekel(Kif2, E, C2).
korlat_cel(Kif1 =< Kif2, Cel) :-
        korlat_cel(Kif1+_ = Kif2, Cel).
korlat_cel(Kif1 < Kif2, Cel) :-
        korlat_cel(s(Kif1) =< Kif2, Cel).
korlat_cel(Kif1 >= Kif2, Cel) :-
        korlat_cel(Kif2 =< Kif1, Cel).
korlat_cel(Kif1 > Kif2, Cel) :-
        korlat_cel(Kif2 < Kif1, Cel).
korlat_cel((K1,K2), (C1,C2)) :-
        korlat_cel(K1, C1), korlat_cel(K2, C2).
```

CLP(MiniNat) megvalósítása: (folyt. 3)

Kifejezések fordítása

- Egy `Kif1` *Op* `Kif2` kifejezés lefordított alakja egy három részből álló célsorozat, amely egy `E` változóban állítja elő a kifejezés eredményét:
  - első rész: `Kif1` értékét pl. `A`-ban előállító cél(sorozat).
  - második rész: `Kif2` értékét pl. `B`-ban előállító cél(sorozat).
  - harmadik rész: az *Op* `(A, B, E)` hívás (ahol *Op* a `+, -, *` jelek egyike).
- Egy szám lefordított formája az ő Peano alakja.
- Minden egyéb (változó, vagy már Peano alakú szám) változatlan marad a fordításkor.

```
% kiertekel(Kif, E, Cel): A Kif aritmetikai kifejezés
% értékét E-ben előállító cél Cel.
% Kif egészekből a +, -, és * operátorokkal épül fel.
kiertekel(Kif, E, (C1,C2,Rel)) :-
        nonvar(Kif),
        Kif =.. [Op,Kif1,Kif2], !,
        kiertekel(Kif1, E1, C1),
        kiertekel(Kif2, E2, C2),
        Rel =.. [Op,E1,E2,E].
kiertekel(N, Kif, true) :-
        number(N), !,
        int_to_peano(N, Kif).
kiertekel(Kif, Kif, true).

% int_to_peano(N, P): N természetes szám Peano alakja P.
int_to_peano(0, 0).
int_to_peano(N, s(P)) :-
        N > 0, N1 is N-1,
        int_to_peano(N1, P).
```

Prolog háttér: kifejezések testreszabott kiírása

`print/1`
Alapértelmezésben azonos `write`-tal. Ha a felhasználó definiál egy `portray/1` eljárást, akkor a rendszer minden a `print`-tel kinyomtatandó részkifejezésre meghívja `portray`-t. Ennek sikere esetén feltételezi, hogy a kiírás megtörtént, meghiúsulás esetén maga írja ki a részkifejezést.
A rendszer a `print` eljárást használja a változó-behelyettesítések és a nyomkövetés kiírására!

`portray/1`
Igaz, ha `Kif` kifejezést a Prolog rendszernek nem kell kiírnia. Alkalmas formában kiírja a `Kif` kifejezést.
Ez egy felhasználó által definiálandó (*kampó*) eljárás (hook predicate).

Példa: mátrixok kiíratása

```
portray(Matrix) :-
     Matrix = [[_|_]|_],
     (   member(Row, Matrix), nl, print(Row), fail
     ;   true
     ).

| ?- X = [[1,2,3],[4,5,6]].
X =
[1,2,3]
[4,5,6] ?
```

Példa testreszabott kiíratásra: Peano számok

```
% Peano számok kiírásának formázása
user:portray(Peano) :-
        peano_to_int(Peano, 0, N), write(N).

% A Peano Peano-szám értéke N-N0.
peano_to_int(Peano, N0, N) :-
        nonvar(Peano),
        (   Peano == 0 -> N = N0
        ;   Peano = s(P),
            N1 is N0+1,
            peano_to_int(P, N1, N)
        ).

% felfüggesztett célok kiíratásának formázása
user:portray(user:Rel) :-
        Rel =.. [Pred,A,B,C],
        predikatum_operator(Pred, Op),
        Fun =.. [Op,A,B],
        print({Fun=C}).

predikatum_operator(plusz, +).
predikatum_operator(+, +).
predikatum_operator(*, *).
```

Prolog háttér: programok előfeldolgozása

Kampó eljárások a fordítási idejű átalakításhoz:

- `term_expansion(+Kif, -Klózok)`: Minden betöltő eljárás (`consult, compile` stb.) által beolvasott kifejezésre a rendszer meghívja. A második, kimenő paraméterben várja a transzformált alakot (lehet lista is). Meghiúsulás esetén változtatás nélkül veszi fel a kifejezést klózként.
- `goal_expansion(+Cél, +Modul, -ÚjCél)`: Minden a beolvasott programban (vagy feltett kérdésben) előforduló részcélra meghívja a rendszer. A harmadik, kimenő paraméterben várja a transzformált alakot (lehet konjunkció). Meghiúsulás esetén változtatás nélkül hagyja a célt.

CLP(MiniNat) továbbfejlesztése `goal_expansion` használatával

- A funkcionális alak átalakítása a betöltés alatt is elvégezhető:

```
user:goal_expansion({Korlat}, _, Cel) :-
        korlat_cel(Korlat, Cel).
```

- A faktoriális példa betöltött alakja (a `true` hívások elhagyása után):

```
fact(0, s(0)).
fact(N, F) :-
        +(s(0), _, N),    % N >= 1
        -(N, s(0), N1),   % N1 = N-1
        *(N, F1, F),      % F = N*F1
        fact(N1, F1).
```

- Vigyázat! Az így előálló kód már nem foglalkozik a számok Peano-alakra hozásával:

```
| ?- fact(N, 120).          -->  no
| ?- {F=120}, fact(N, F).   -->  F = 120, N = 5 ? ; no
```

Megjegyzés: a faktoriális példában ez nem jelent mérhető gyorsulást

CLP(MiniNat) használata — példa

```
:- block fact(-,-).
fact(N, F) :-
        {N = 0, F = 1}.
fact(N, F) :-
        {N >= 1, N1 = N-1},
        fact(N1, F1),
        {F = N*F1}.

| ?- fact(6, F).
F = 720 ? ; no

| ?- fact(8, F).
F = 40320 ? ; no

| ?- fact(F, 6).
F = 3 ? ; no

| ?- fact(F, 24).
F = 4 ? ;
! Resource error: insufficient memory

| ?- fact(F, 10).
no

| ?- fact(F, 11).
! Resource error: insufficient memory

| ?- {X*X+Y*Y=25, X>Y}.
X = 4, Y = 3 ? ;
X = 5, Y = 0 ? ;
X = 5, Y = 0 ? ;
no
```

CLP(MiniNat) javított változatai

A nulla szorzat problémája

```
| ?- {X*X=0}.
X = 0 ? ; X = 0 ? ; no
```

A probléma 1. javítása

```
% X*Y=0, ahol X és Y Peano számok.
szorzatuk_nulla(X, Y) :-
        (   X = 0
        ;   X \== Y, Y = 0
        ).

| ?- {X*X=0}.
X = 0 ? ; no

| ?- {X*Y=0}, X=Y.
X = 0, Y = 0 ? ;
X = 0, Y = 0 ? ; no
```

A probléma 2. javítása

```
% X*Y=0, ahol X és Y Peano számok.
szorzatuk_nulla(X, Y) :-
        (   X = 0
        ;   dif(X, 0), Y = 0
        ).

| ?- {X*Y=0}, X=Y.
X = 0, Y = 0 ? ; no
```

CLP(MiniNat) javított változatai (folyt)

Az erőforrás probléma

- A `fact(N, 11)` hívás a második klózzal illesztve a `{11=N*F1}` feltételre vezetődik vissza. Ez két megoldást generál (`N=1,F1=11`, ill. `N=11,F1=1`. Ezekre a behelyettesítésekre felébred a rekurzív `fact` hívás először a `fact(0,11)` majd a `fact(10,1)` paraméterekkel.
- A `fact/2` második klóza ez utóbbit mohón értékeli ki: kiszámolná `10!`-t, és csak ezután egyesítené `1`-gyel. Azonban a `10!` kiszámolásához (Peano számként) kevés a memória `:-(`.
- A probléma javítása: a szorzat-feltételt tegyük a rekurzív `fact/2` hívás elé.

```
:- block fact(-,-).
fact(N, F) :- {N = 0, F = 1}.
fact(N, F) :-
        {N >= 1, N1 = N-1, F = N*F1},
        fact(N1, F1).

| ?- fact(N, 24).    -------->   N = 4 ? ; no
```

- Azonban az alábbi cél futása még így is kivárhatatlan ...

```
| ?- fact(N, 720).   -------->   N = 6 ? ;
```

Megjegyzések

- Egy korlát-programban minél később célszerű választási pontot csinálni.
- Ideálisan csak az összes korlát felvétele után kezdjük meg a keresést.
- Megoldás: egy külön keresési fázis (az ún. címkézés, labeling):

```
program :-
    korlátok_felvétele(...), labeling([V1, ..., VN]).
```

- CLP(MiniNat)-ban az ismertetett eszközökkel ez nehezen megoldható, de
- CLP(MiniB) esetén (lásd 1. kis házi feladat) könnyen készíthető ilyen `labeling/1` eljárás.

1. kis házi feladat: CLP(MiniB) megvalósítása

CLP(MiniB) jellemzése

- **Tartomány:** logikai értékek (`1` és `0`, igaz és hamis)
- **Függvények** (egyben korlát-relációk):

`~ P`	`P` hamis (*negáció*).
`P * Q`	`P` és `Q` mindegyike igaz (*konjunkció*).
`P + Q`	`P` és `Q` legalább egyike igaz (*diszjunkció*).
`P # Q`	`P` és `Q` pontosan egyike igaz (*kizáró vagy*).
`P =\= Q`	Ugyanaz mint `P # Q`.
`P =:= Q`	Ugyanaz mint `~(P # Q)`.

A megvalósítandó eljárások

- `sat(`*Kif*`)`, ahol *Kif* változókból, a `0`, `1` konstansokból a fenti müveletekkel felépített logikai kifejezés. Jelentése: A *Kif* logikai kifejezés igaz. A `sat/1` eljárás ne hozzon létre választási pontot! A benne szereplő változók behelyettesítése esetén minél előbb ébredjen fel, és végezze el a megfelelő következtetéseket (lásd a példákat alább)!
- `count(`*Es*`, `*N*`)`, ahol *Es* egy (változó-)lista, *N* adott természetes szám. Jelentése: Az *Es* listában pontosan *N* olyan elem van, amelynek értéke 1.
- `labeling(`*Változók*`)`. Behelyettesíti a *Változók*at `0`, `1` értekekre. Visszalépés esetén felsorolja az összes lehetséges értéket.

Futási példák

```
| ?- sat(A*B =:= (~A)+B).
                        --->   <...felfüggesztett célok...> ? ; no
| ?- sat(A*B =:= (~A)+B), labeling([A,B]).
                        --->   A = 1, B = 0 ? ; A = 1, B = 1 ? ; no
| ?- sat((A+B)*C=\=A*C+B), sat(A*B).
                        --->   A = 1, B = 1, C = 0 ? ; no
| ?- count([A,A,B], 2). --->   <...felfüggesztett célok...> ? ; no
| ?- count([A,A,B], 2), labeling([A]).
                        --->   A = 1, B = 0 ? ; no
| ?- count([A,A,B,B], 3), labeling([A,B]).
                        --->   no
| ?- sat(~A =:= A).     --->   no
```

1. kis házi feladat: egy kis segítség

```
:- op(100, fx, ~).

~(A, B) :-
        when( (nonvar(A); nonvar(B); ?=(A,B)),
              not(A,B)
            ).

not(A, NA) :-
        (   nonvar(A) -> NA is 1-A
        ;   nonvar(NA) -> A is 1-NA
        ;   A == NA -> fail
        ).

| ?- trace, ~(A, A).
 1 1 Call: ~(A,A) ?
 2 2 Call: when((nonvar(A);nonvar(A);?=(A,A)),not(A,A))?
 3 3 Call: not(A,A) ?
 4 4 Call: nonvar(A) ?
 4 4 Fail: nonvar(A) ?
 5 4 Call: nonvar(A) ?
 5 4 Fail: nonvar(A) ?
 6 4 Call: A==A ?
 6 4 Exit: A==A ?
 3 3 Fail: not(A,A) ?
 2 2 Fail: when((nonvar(A);nonvar(A);?=(A,A)),not(A,A))?
 1 1 Fail: ~(A,A) ?
no
| ?- sat(A*A=:=B).
                                B = A ? ; no
| ?- sat(A#A=:=B).
                                B = 0 ? ; no
| ?- sat(A+B=:=C), A=B.
                                B = A, C = A ? ; no
```

CLP rendszerek a nagyvilágban

Néhány implementáció

- clp(R) — az első CLP(X) rendszer (Monash Univ, Australia, IBM Yorktown Heights és CMU)
- CHIP — FD, Q és B (ECRC, München, Cosytec, Franciao.); CHARME (Bull); Decision Power (ICL)
- Prolog III, Prolog IV (PrologIA, Marseille), Q (nem-lineáris is), B, FD, listák, intervallumok
- ILOG solver (ILOG, Franciao.) — C++ könyvtár: R (nem-lineáris is), FD, halmazok
- SICStus Prolog (SICS, Svédo.) — R/Q, FD, B, CHR
- GNU Prolog (INRIA, Franciao.) — FD (C-re fordít)
- Oz (DFKI, Németo.) — korlát alapú elosztott funkcionális nyelv.

Kommerciális rendszerek (a fentiek között)

- ILOG, CHIP, Prolog III–IV, SICStus
- a szakma óriása: ILOG
  - szakterület: CLP + vizualizációs eszközök + szabályalapú eszközök
  - felvásárolta az egyik vezető operációkutatási céget, a CPLEX-et
  - 400 munkatárs 7 országban
  - 55M USD éves bevétel
  - NASDAQ-on jegyzett

Mire használják a CLP rendszereket

Ipari erőforrás optimalizálás

- termék- és gépkonfiguráció
- gyártásütemezés
- emberi erőforrások ütemezése
- logisztikai tervezés

Közlekedés, szállítás

- repülőtéri allokációs feladatok (beszállókapu, poggyász-szalag stb.)
- repülő-személyzet járatokhoz rendelése
- menetrendkészítés
- forgalomtervezés

Távközlés, elektronika

- GSM átjátszók frekvencia-kiosztása
- lokális mobiltelefon-hálózat tervezése
- áramkörtervezés és verifikálás

Egyéb

- szabászati alkalmazások
- grafikus megjelenítés megtervezése
- multimédia szinkronizáció
- légifelvételek elemzése

A CLP($\mathcal{X}$) séma

Egy adott CLP($\mathcal{X}$) meghatározásakor meg kell adni

- a korlát-következtetés tartományát,
- a korlátok szintaxisát és jelentését (függvények, relációk),
- a korlát-megoldó algoritmust.

A korlátok osztályozása

- *egyszerű korlátok* — a korlát-megoldó azonnal tudja kezelni őket;
- *összetett korlátok* — felfüggesztve, démonként várnak arra, hogy a korlát-megoldónak segíthessenek.

A CLP($\mathcal{X}$) korlát-megoldók közös vonása: a *korlát tár*

- A korlát tár *konzisztens* korlátok halmaza (konjunkciója).
- A korlát tár elemei egyszerű korlátok.
- A közönséges Prolog végrehajtás során a kurrens célsorozat mellett a CLP($\mathcal{X}$) rendszer nyilvántartja a korlát tár állapotát:
  - amikor a végrehajtás egy egyszerű korláthoz ér, akkor azt a megoldó megpróbálja hozzávenni a tárhoz;
  - ha az új korlát hozzávételével a tár konzisztens marad, akkor ez a redukciós lépés sikeres és a tár kibővül az új korláttal;
  - ha az új korlát hozzávételével a tár inkonzisztenssé válna, akkor (nem kerül be a tárba és) meghiúsulást, azaz visszalépést okoz;
  - visszalépés esetén a korlát tár is visszaáll a korábbi állapotába.
- a összetett korlátok démonként (ágensként) várakoznak arra, hogy:

  a. egyszerű korláttá váljanak

  b. a tárat egy egyszerű következményükkel bővíthessék (az ún. erősítés)

A SICStus clp(Q,R) könyvtárak

A `clpq`/`clpr` könyvtárak

- Tartomány:
  - `clpr`: lebegőpontos számok
  - `clpq`: racionális számok
- Függvények:

  `+ - * / min max pow exp` (kétargumentumúak, `pow` ≡ `exp`),

  `+ - abs sin cos tan` (egyargumentumúak).
- Korlát-relációk:

  `= =:= < > =< >= =\=` (`=` ≡ `=:=`)
- Primitív korlátok (korlát tár elemei):

  lineáris kifejezéseket tartalmazó relációk
- Korlát-megoldó algoritmus:

  lineáris programozási módszerek: Gauss eliminció, szimplex módszer

A könyvtár betöltése:

- `use_module(library(clpq))`, vagy
- `use_module(library(clpr))`

A fő beépített eljárás

- `{` *Korlát* `}`, ahol *Korlát* változókból és (egész vagy lebegőpontos) számokból a fenti műveletekkel felépített reláció, vagy ilyen relációknak a vessző (`,`) operátorral képzett konjunkciója.

Példafutás a SICStus `clpq` könyvtárával

Példafutás

```
| ?- use_module(library(clpq)).
{loading .../library/clpq.ql...}
...

| ?- {X=Y+4, Y=Z-1, Z=2*X-9}.
X = 6, Y = 2, Z = 3 ?    % lineáris egyenlet

| ?- {X+Y+9<4*Z, 2*X=Y+2, 2*X+4*Z=36}.
                         % lineáris egyenlőtlenség
{X<29/5}, {Y= -2+2*X}, {Z=9-1/2*X} ?
                         % az eredmény: a tár állapota

| ?- {(Y+X)*(X+Y)/X = Y*Y/X+100}.
{X=100-2*Y} ?            % lineárissá egyszerűsíthető

| ?- {(Y+X)*(X+Y) = Y*Y+100*X}.
                         % így már nem lineáris
clpq:{2*(X*Y)-100*X+X^2=0} ?
                         % a clpq modul-prefix jelzi,
                         % hogy felfüggesztett összetett
                         % hívásról van szó

| ?- {exp(X+Y+1,2) = 3*X*X+Y*Y}.
                         % nem lineáris...
clpq:{1+2*X+2*(Y*X)-2*X^2+2*Y=0} ?

| ?- {exp(X+Y+1,2) = 3*X*X+Y*Y}, X=Y.
X = -1/4, Y = -1/4 ?     % így már igen...

| ?- {2 = exp(8, X)}.    % nem-lineárisak is
                         % megoldhatók
X = 1/3 ?
```

Összetett korlátok kezelése CLP(Q)-ban

Példa várakozó ágensre

```
| ?- {X =< Y}, {X*(Y+1) > X*X+Z},
       (   Z = X*(Y-X), {Y < 0}
       ;   Y = X
       ).
                          Y = X,  {X-Z>0} ? ; no
```

A végrehajtás lépései

```
| ?- {X =< Y}, {X*(Y+1) > X*X+Z}.
                          {X-Y=<0}, clpq:{Z-X-Y*X+X^2<0} ?

| ?- {X =< Y}, {X*(Y+1) > X*X+Z}, Z = X*(Y-X).
                          Z = X*(Y-X), {X-Y=<0}, {X>0} ?

| ?- {X =< Y}, {X*(Y+1) > X*X+Z}, Z = X*(Y-X), {Y < 0}.
                          no

| ?- {X =< Y}, {X*(Y+1) > X*X+Z}, Y = X.
                          Y = X, {X-Z>0} ?
```

Példa egy *lehetséges* erősítési lépésre

- A tár tartalma: `X > 3`.
- A végrehajtandó összetett korlát: `Y > X*X`.
- A korlátot a CLP megoldó nem tudja felvenni a tárba, de egy *következményét*, pl. az `Y > 9` korlátot felvehetné!
- Az erősítés után az eredeti összetett korlát továbbra is démonként kell lebegjen!
- **Fontos megjegyzés:** a CLP(Q/R) rendszer **nem** hajtja végre a fenti következtetést, és általánosan semmiféle erősítést nem végez.

Egy összetettebb példa: hiteltörlesztés

```
% Hiteltörlesztés számítása: P összegű hitelt
% Time hónapon át évi IntRate kamat mellett havi MP
% részletekben törlesztve Bal a maradványösszeg.
mortgage(P, Time, IntRate, Bal, MP):-
     {Time > 0, Time =< 1,
     Bal = P*(1+Time*IntRate/1200)-Time*MP}.
mortgage(P, Time, IntRate, Bal, MP):-
     {Time > 1},
     mortgage(P*(1+IntRate/1200)-MP,
              Time-1, IntRate, Bal, MP).


| ?- mortgage(100000,180,12,0,MP).
                        % 100000 Ft hitelt 180
                        % hónap alatt törleszt 12%-os
                        % kamatra, mi a havi részlet?
MP = 1200.1681 ?

| ?- mortgage(P,180,12,0,1200).
                        % ugyanez visszafelé
P = 99985.9968 ?

| ?- mortgage(100000,Time,12,0,1300).
                        % 1300 Ft a törlesztőrészlet,
                        % mi a törlesztési idő?
Time = 147.3645 ?

| ?- mortgage(P,180,12,Bal,MP).

{MP=0.0120*P-0.0020*Bal} ?

| ?- mortgage(P,180,12,Bal,MP), ordering([P,Bal,MP]).

{P=0.1668*Bal+83.3217*MP} ?
```

További könyvtári eljárások

`entailed(Korlát)` — `Korlát` levezethető a jelenlegi tárból.

`inf(Kif, Inf)` ill. `sup(Kif, Sup)` — kiszámolja `Kif` infímumát ill. szuprémumát, és egyesíti `Inf`-fel ill. `Sup`-pal. Példa:

```
| ?- { 2*X+Y =< 16, X+2*Y =< 11, X+3*Y =< 15,
       Z = 30*X+50*Y
     }, sup(Z, Sup).

Sup = 310, {....}
```

`minimize(Kif)` ill. `maximize(Kif)` — kiszámolja `Kif` infimumát ill. szuprémumát, és egyenlővé teszi `Kif`-fel. Példa:

```
| ?- { 2*X+Y =< 16, X+2*Y =< 11, X+3*Y =< 15,
       Z = 30*X+50*Y
     }, maximize(Z).

X = 7, Y = 2, Z = 310
```

`bb_inf(Egészek, Kif, Inf)` — kiszámolja `Kif` infimumát, azzal a további feltétellel, hogy az Egészek listában levő minden változó egész (ún. „Mixed Integer Optimisation Problem”).

```
| ?- {X >= 0.5, Y >= 0.5}, inf(X+Y, I).

I = 1, {Y>=1/2}, {X>=1/2} ?

| ?- {X >= 0.5, Y >= 0.5}, bb_inf([X,Y], X+Y, I).

I = 2, {X>=1/2}, {Y>=1/2} ?
```

`ordering(V1 < V2)` — A `V1` változó előbb szerepeljen az eredmény-korlátban mint a `V2` változó.

`ordering([V1,V2,...])` — `V1, ...` ebben a sorrendben szerepeljen az eredmény-korlátban.

Szélsőérték-számítás grafikus illusztrálása

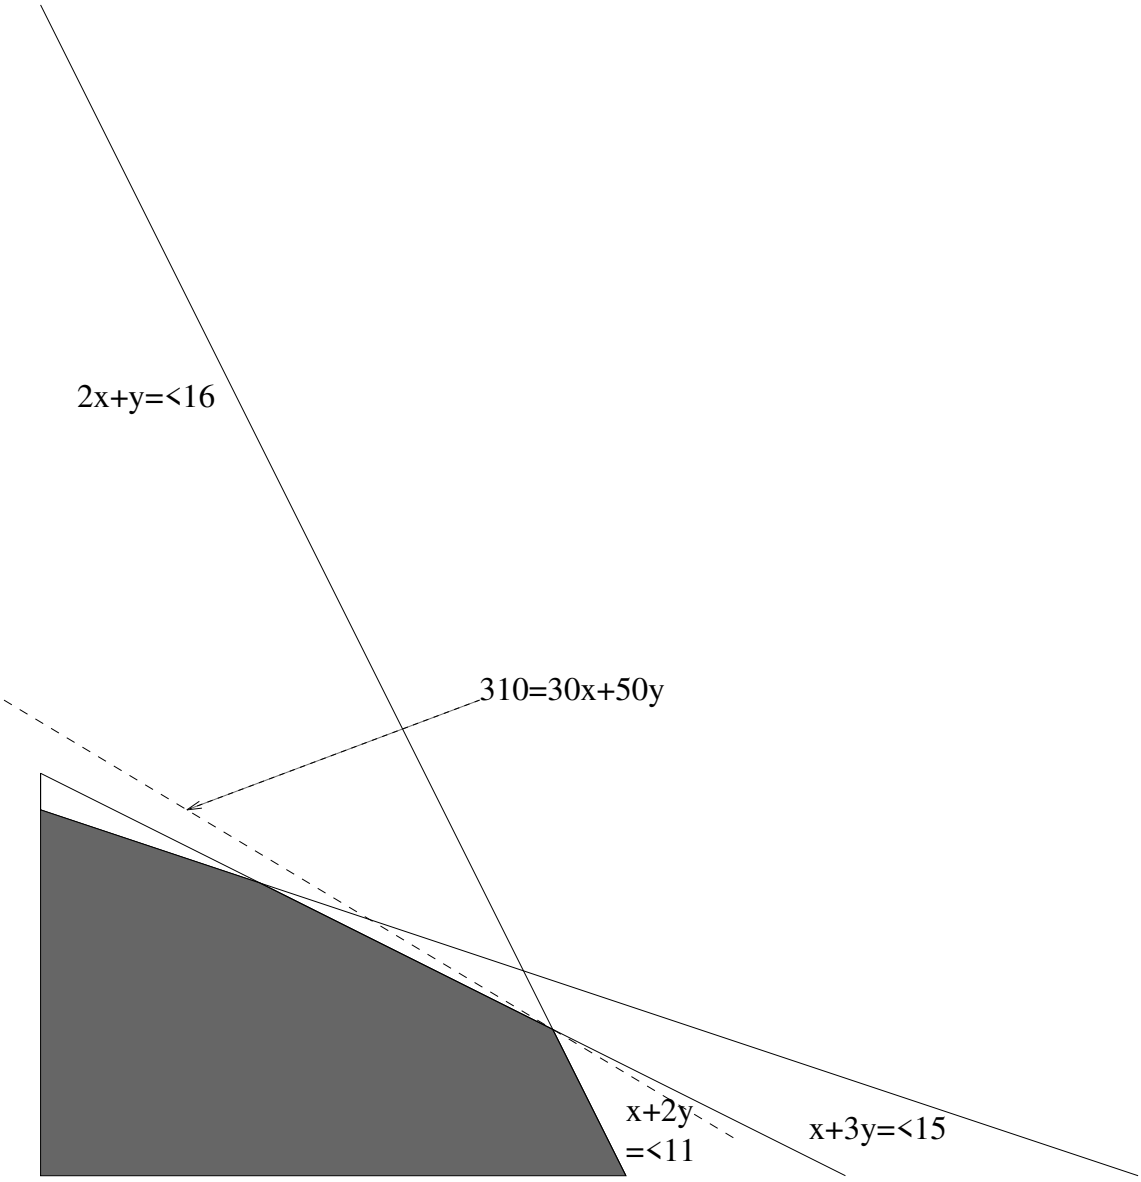


```
| ?- { 2*X+Y =< 16, X+2*Y =< 11, X+3*Y =< 15,
       Z = 30*X+50*Y
     }, sup(Z, Sup).

Sup = 310, {Z=30*X+50*Y},
           {X+1/2*Y=<8}, {X+3*Y=<15}, {X+2*Y=<11}
```

További részletek

Projekció

```
% Az (X,Y) pont az (1,2) (1,4) (2,4) pontok
% által kifeszített háromszögben van.
hszogben(X,Y) :-
        { X=1*L1+1*L2+2*L3,
          Y=2*L1+4*L2+4*L3,
          L1+L2+L3=1, L1>=0, L2>=0, L3>=0 }.

| ?- hszogben(X,Y).
                     {Y=<4}, {X>=1}, {X-1/2*Y=<0} ?

| ?- hszogben(_, Y).
                     {Y=<4}, {Y>=2} ?

| ?- hszogben(X, _).
                     {X>=1}, {X=<2} ?
```

Belső ábrázolás

`clpr` — lebegőpontos szám; `clpq` —- `rat` (*Számláló*, *Nevező*) , ahol *Számláló* és *Nevező* relatív prímek. Például `clpq`-ban:

```
| ?- {X=0.5}, X=0.5.
no
| ?- {X=0.5}, X=1/2.
no
| ?- {X=0.5}, X=rat(2,4).
no
| ?- {X=0.5}, X=rat(1,2).
X = 1/2 ?
| ?- {X=5}, X=5.
no
| ?- {X=5}, X=rat(5,1).
X = 5 ?
```

Egy nagyobb CLP(Q) feladat: Tökéletes téglalapok

A feladat

- egy olyan téglalap keresése
- amely kirakható páronként különböző oldalú négyzetekből

Egy megoldás
(a legkevesebb, 9 darab négyzet felhasználásával)

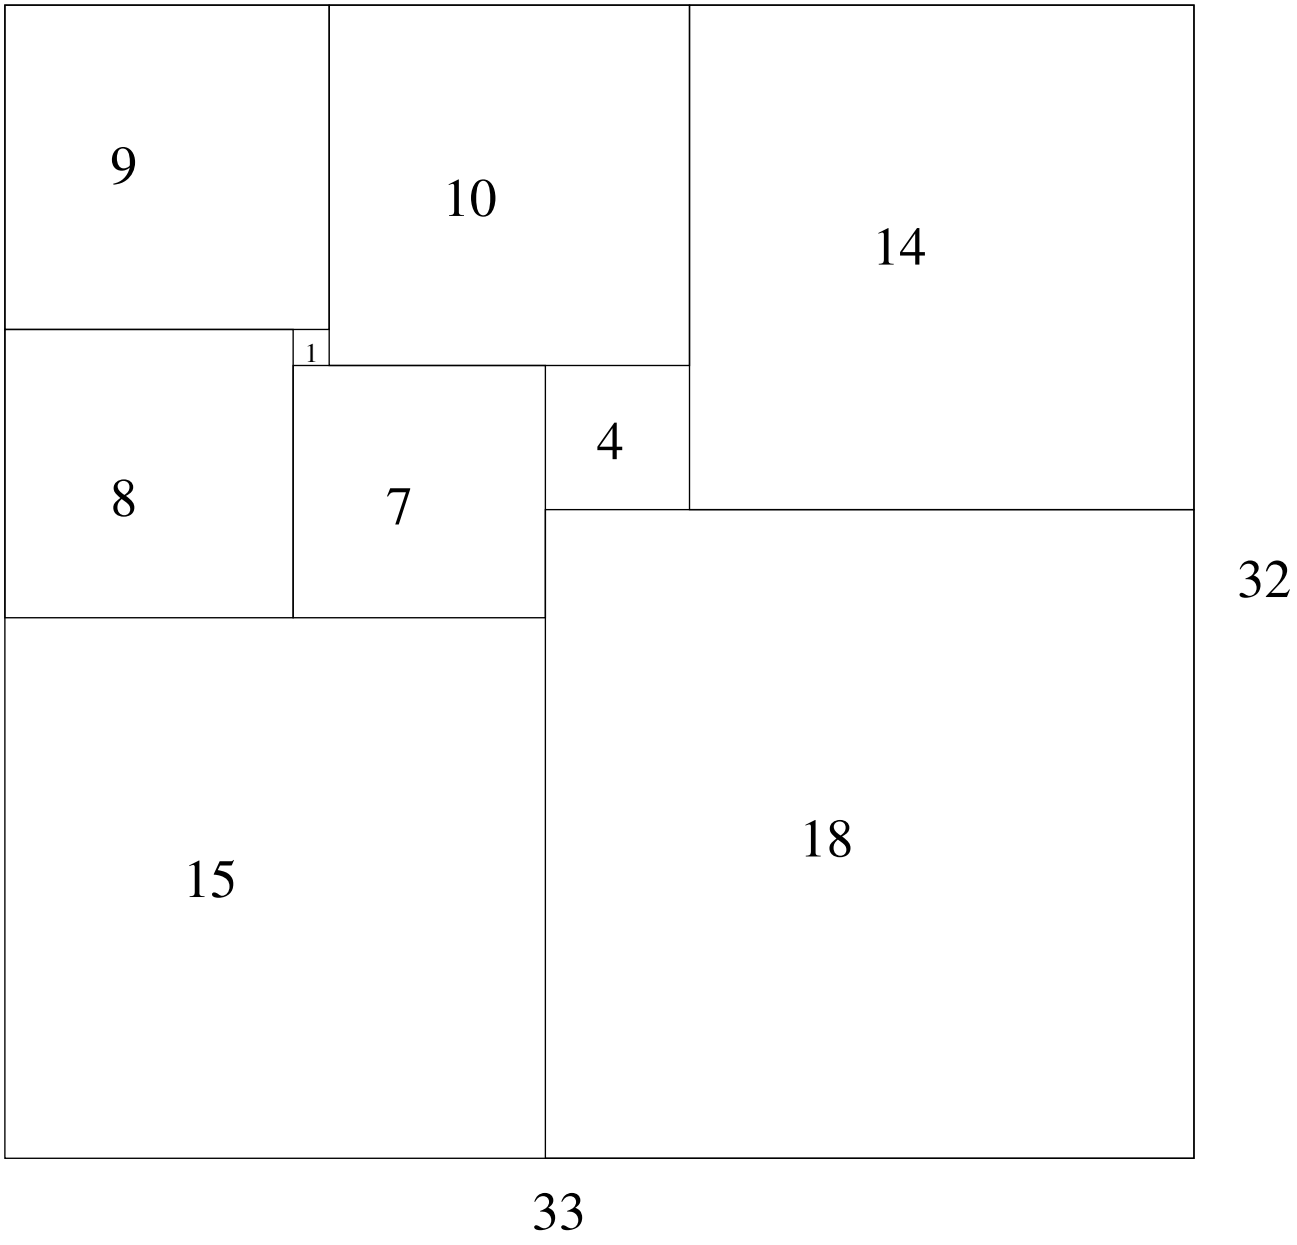

Tökéletes téglalapok — CLP(Q) megoldás

```
% Colmerauer A.: An Introduction to Prolog III,
% Communications of the ACM, 33(7), 69-90, 1990.

% Rectangle 1 x Width is covered by distinct
% squares with sizes Ss.
filled_rectangle(Width, Ss) :-
       { Width >= 1 }, distinct_squares(Ss),
       filled_hole([-1,Width,1], _, Ss, []).

% distinct_squares(Ss): All elements of Ss are distinct.
distinct_squares([]).
distinct_squares([S|Ss]) :-
       { S > 0 }, outof(Ss, S), distinct_squares(Ss).

outof([],     _).
outof([S|Ss], S0) :- { S =\= S0 }, outof(Ss, S0).

% filled_hole(L0, L, Ss0, Ss): Hole in line L0
% filled with squares Ss0-Ss (diff list) gives line L.
% Def: h(L): sum of lengths of vertical segments in L.
% Pre: All elements of L0 except the first >= 0.
% Post: All elems in L >=0, h(L0) = h(L).
filled_hole(L, L, Ss, Ss) :-
       L = [V|_], {V >= 0}.
filled_hole([V|HL], L, [S|Ss0], Ss) :-
       { V < 0 }, placed_square(S, HL, L1),
       filled_hole(L1, L2, Ss0, Ss1), { V1=V+S },
       filled_hole([V1,S|L2], L, Ss1, Ss).

% placed_square(S, HL, L): placing a square size S on
% horizontal line HL gives (vertical) line L.
% Pre: all elems in HL >=0
% Post: all in L except first >=0, h(L) = h(HL)-S.
placed_square(S, [H,V,H1|L], L1) :-
       { S > H, V=0, H2=H+H1 },
       placed_square(S, [H2|L], L1).
placed_square(S, [S,V|L], [X|L]) :- { X=V-S }.
placed_square(S, [H|L], [X,Y|L]) :-
       { S < H, X= -S, Y=H-S }.
```

Tökéletes téglalapok: példafutás

```
% 600 MHz Pentium III
| ?-    length(Ss, N), N > 1, statistics(runtime, _),
        filled_rectangle(Width, Ss),
        statistics(runtime, [_,MSec]).

N = 9, MSec = 8010, Width = 33/32,
Ss = [15/32,9/16,1/4,7/32,1/8,7/16,1/32,5/16,9/32] ? ;

N = 9, MSec = 1010, Width = 69/61,
Ss = [33/61,36/61,28/61,5/61,2/61,9/61,25/61,7/61,16/61] ? ;

N = 9, MSec = 10930, Width = 33/32,
Ss = [9/16,15/32,7/32,1/4,7/16,1/8,5/16,1/32,9/32] ?
```

Az `outof` hívás kihagyásával végzett futtatás

Kommentként közöljük az adott ágon generált korlátokat, a redundánsak elhagyásával.

```
| ?- filled_rectangle(W, [S1,S2,S3], [eqsq]).

S1 = 1/2, S2 = 1, S3 = 1/2, W = 3/2 ? ;     % 3 3 2 2 2 2
                                            % 3 3 2 2 2 2
% {W=S1+S2}, {S2=<1}, {S1=S3},              % 1 1 2 2 2 2
% {S2>=S1+S3}, {S1+S3>=1}.                  % 1 1 2 2 2 2

S1 = 1, S2 = 1/2, S3 = 1/2, W = 3/2 ? ;     % 1 1 1 1 3 3
                                            % 1 1 1 1 3 3
% {W=S1+S2}, {S2=S3}, {S2+S3=<1},           % 1 1 1 1 2 2
% {S2+S3>=S1}, {S1>=1}.                     % 1 1 1 1 2 2

S1 = 1, S2 = 1, S3 = 1, W = 3 ? ; no

% {W=S1+S2+S3}, {S3=<1}, {S3>=S2},          % 1 1 2 2 3 3
% {S2>=S1}, {S1>=1}.                        % 1 1 2 2 3 3
```

Tökéletes téglalapok: választási pontok

Függőleges

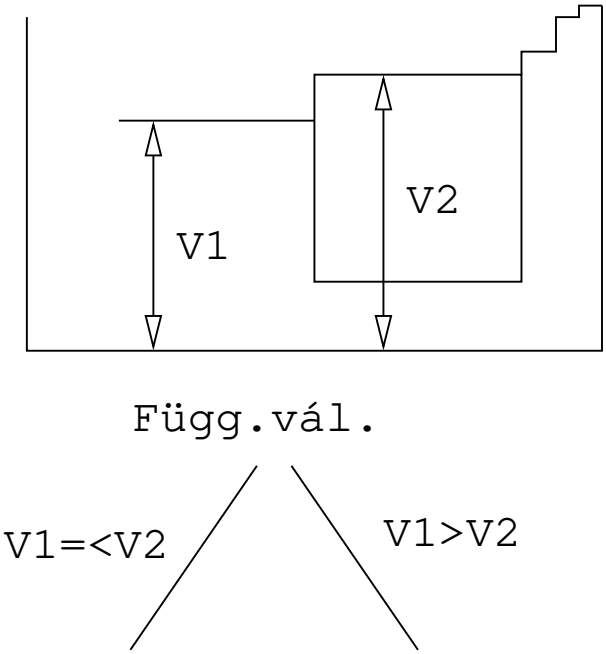

Vízszintes

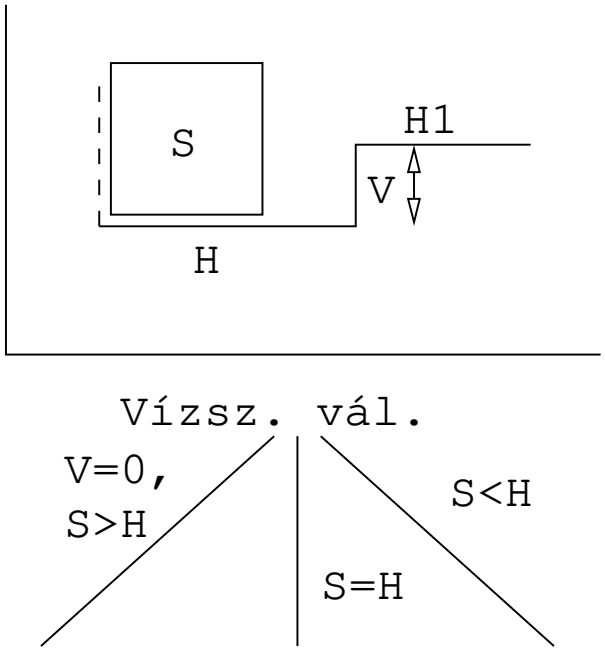

Tökéletes téglalapok: a keresési tér szerkezete

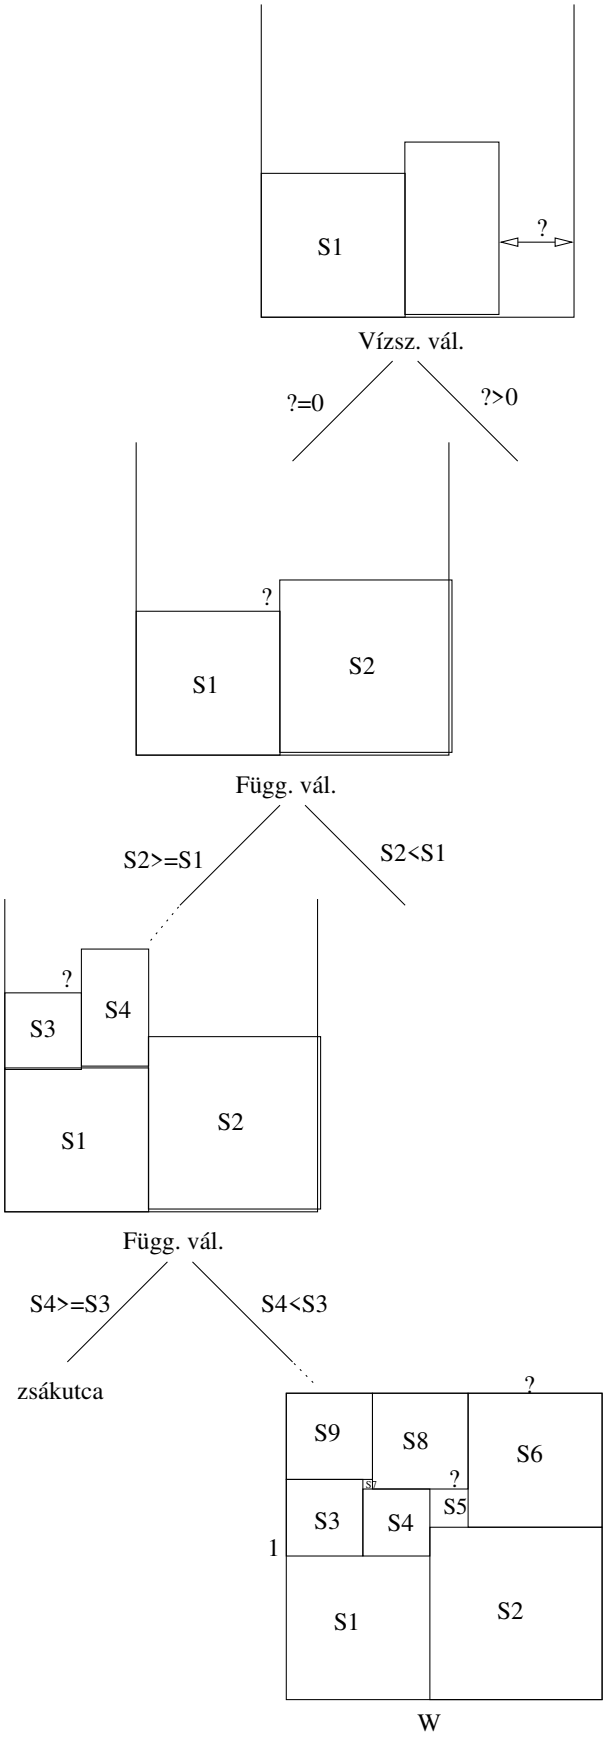

A korlát logikai programozás elmélete

Egy CLP rendszer

- $\langle \mathcal{D}, \mathcal{F}, \mathcal{R}, \mathcal{S} \rangle$
- $\mathcal{D}$: egy tartomány (domain), pl. egészek (N), valósak (R), racionálisak(Q), Boole értékek (B), listák, füzérek (stringek) (+ a Prolog-fastruktúrák (Herbrand — H) tartománya)
- $\mathcal{F}$: $\mathcal{D}$-ben definiált függvényjeleknek egy halmaza, pl. $+$, $-$, $*$, $\vee$, $\wedge$
- $\mathcal{R}$: $\mathcal{D}$-ben definiált relációjeleknek (korlátoknak) egy halmaza pl. $=$, $\neq$, $<$, $\in$
- $\mathcal{S}$: egy korlát-megoldó algoritmus $\langle \mathcal{D}, \mathcal{F}, \mathcal{R} \rangle$-re, azaz a $\mathcal{D}$ tartományban az $\mathcal{F} \cup \mathcal{R}$ halmazbeli jelekből felépített korlátokra

CLP szintaxis és deklaratív szemantika

program

- klózok halmaza.

klóz

- szintaxis: `P :- G`$_1$, ..., `G`$_n$, ahol mindegyik `G`$_i$ vagy eljáráshívás, vagy korlát.
- deklaratív olvasat: `P` igaz, ha `G`$_1$, ..., `G`$_n$ mind igaz.

kérdés

- szintaxis: `?- G`$_1$, ..., `G`$_n$
- válasz egy `Q` kérdésre: korlátoknak egy olyan konjunkciója, amelyből a kérdés következik.

CLP procedurális szemantika

Végrehajtási állapot

- $\langle \mathtt{G}, s \rangle$
- $\mathtt{G}$ — cél/korlát sorozat
- s — korlát-tár: az eddig felhalmozott egyszerű korlátok konjunkciója (kezdetben üres)

Szükséges megkülönböztetés

- egyszerű korlát ($\mathtt{c}$): amit a korlát-tár közvetlenül befogad ($\mathcal{F} \cup \mathcal{R}$-től függ)
- összetett korlát ($\mathtt{C}$): a tár nem tudja befogadni, de hathat a tárra

Klózok procedurális olvasata

- $\mathtt{P}$ `:-` $\mathtt{G}_1, \ldots, \mathtt{G}_n$ jelentése: $\mathtt{P}$ megoldásához megoldandó $\mathtt{G}_1, \ldots, \mathtt{G}_n$.

Végrehajtási invariánsok

- s konzisztens
- $\mathtt{G} \wedge s \rightarrow \mathtt{Q}$ ($\mathtt{Q}$ a kezdő kérdés)

Végrehajtás vége

- $\langle \mathtt{G}_e, s_e \rangle$, ahol $\mathtt{G}_e$-re nem alkalmazható egyetlen következtetési lépés sem.

A végrehajtás eredménye

- Az s_e korlát-tár, vagy annak a kérdésben szereplő változókra való „vetítése” (a többi változó egzisztenciális kvantálásával).
- A $\mathtt{G}_e$ fennmaradó (összetett) korlátok.

A CLP következtetés folyamata

Következtetési lépések

- rezolúció:
  $\langle \mathtt{P} \ \& \ \mathtt{G}, s\rangle \Rightarrow \langle \mathtt{G}_1 \ \& \ldots \ \& \ \mathtt{G}_n \ \& \ \mathtt{G}, \mathtt{P} \ = \ \mathtt{P}' \wedge s\rangle$,
  feltéve, hogy a programban van egy $\mathtt{P}' \ \mathtt{:-} \ \mathtt{G}_1, \ldots, \mathtt{G}_n$ klóz
- korlát-megoldás:
  $\langle \mathtt{c} \ \& \ \mathtt{G}, s\rangle \Rightarrow \langle \mathtt{G}, s \wedge \mathtt{c}\rangle$
- korlát-erősítés:
  $\langle \mathtt{C} \ \& \ \mathtt{G}, s\rangle \Rightarrow \langle \mathtt{C}' \ \& \ \mathtt{G}, s \wedge \mathtt{c}\rangle$
  ha s-ből következik, hogy $\mathtt{C}$ ekvivalens ($\mathtt{C}' \wedge \mathtt{c}$)-vel. ($\mathtt{C}' = \mathtt{C}$ is lehet.)

Ha a tár inkonzisztensé válna, visszalépés történik.

Példa erősítésre

- $\langle \mathtt{X} \ > \ \mathtt{Y}\star\mathtt{Y} \ \& \ldots, \mathtt{Y} \ > \ 3\rangle \Rightarrow \langle \mathtt{X} \ > \ \mathtt{Y}\star\mathtt{Y} \ \& \ldots, \mathtt{Y} \ > \ 3 \ \wedge \ \mathtt{X} \ > \ 9\rangle$
  hiszen $\mathtt{X} \ > \ \mathtt{Y}\star\mathtt{Y} \ \wedge \ \mathtt{Y} \ > \ 3 \Rightarrow \mathtt{X} \ > \ 9$
- clp(R)-ben nincs ilyen, de clp(FD)-ben van!

Követelmények a korlát megoldó algoritmussal szemben

- teljesség (egyszerű korlátok konjunkciójáról mindig döntse el, hogy konzisztens-e),
- inkrementalitás (az s tár konzisztenciáját ne bizonyítsa újra),
- a visszalépés támogatása,
- hatékonyság.

A `clpb` könyvtár

- **Tartomány:** logikai értékek (`1` és `0`, igaz és hamis)
- **Függvények** (egyben korlát-relációk):

`~ P`	`P` hamis (*negáció*).
`P * Q`	`P` és `Q` mindegyike igaz (*konjunkció*).
`P + Q`	`P` és `Q` legalább egyike igaz (*diszjunkció*).
`P # Q`	`P` és `Q` pontosan egyike igaz (*kizáró vagy*).
`X ^ P`	Létezik olyan `X`, hogy `P` igaz (azaz `P[X/0]+P[X/1]` igaz).
`P =\= Q`	Ugyanaz mint `P # Q`.
`P =:= Q`	Ugyanaz mint `~(P # Q)`.
`P =< Q`	Ugyanaz mint `~P + Q`.
`P >= Q`	Ugyanaz mint `P + ~Q`.
`P < Q`	Ugyanaz mint `~P * Q`.
`P > Q`	Ugyanaz mint `P * ~Q`.
`card(Is, Es)`	Az `Es` listában szereplő igaz értékű kifejezések száma eleme az `Is` által jelölt halmaznak (`Is` egészek és `Tol-Ig` szakaszok listája).

- **Egyszerű korlátok** (korlát tár elemei): tetszőleges korlát (Boole-egyesítők formájában).
- **Korlát-megoldó algoritmus:** Boole-egyesítés.

A `library(clpb)` könyvtár eljárásai

- `sat(`*Kifejezés*`)`, ahol *Kifejezés* változókból, a `0`, `1` konstansokból és atomokból (ún. szimbolikus konstansok) a fenti müveletekkel felépített logikai kifejezés. Hozzáveszi *Kifejezés*t a korlát-tárhoz.
- `taut(`*Kif*`,` *Ért*`)`. Megvizsgálja, hogy *Kif* **levezethető-e** a tárból, ekkor *Ért*=`1`; vagy negáltja levezethető-e, ekkor *Ért*=`0`. Egyébként meghiúsul.
- `labeling(`*Változók*`)`. Behelyettesíti a *Változók*at `0`, `1` értekekre (úgy, hogy a tár teljesüljön). Visszalépéskor felsorolja az összes lehetséges értéket.

Egyszerű példák

```
| ?- sat(X + Y).                          sat(X=\=_A*Y#Y) ?

| ?- sat(x + Y).                          sat(Y=\=_A*x#x) ?

| ?- taut(_A ^ (X=\=_A*Y#Y) =:= X+Y, T).
                                          T = 1 ?

| ?- sat(A # B =:= 0).                    B = A ?

| ?- sat(A # B =:= C), A = B.             B = A, C = 0 ?

| ?- taut(A =< C, T).                     no

| ?- sat(A =< B), sat(B =< C), taut(A =< C, T).
                                          T = 1,
                                          sat(A=:=_A*_B*C),
                                          sat(B=:=_B*C) ?
```

Megjegyzések

- A tár megjelenítése: `sat(V =:= Kif)` ill. `sat(V =\= Kif)` ahol `Kif` egy „polinom”, azaz konjunkciókból kizáró vagy (`#`) művelettel képzett kifejezés.
- Az atommal jelölt szimbolikus konstansok nem behelyettesíthetőek, (legkívül) univerzálisan kvantifikált változóknak tekinthetők.

```
| ?- sat(~x+ ~y=:= ~(x*y)).      % ∀xy(¬x ∨ ¬y = ¬(x ∧ y))
            yes
| ?- sat(~X+ ~Y=:= ~(X*Y)).      % ∃?XY(¬X ∨ ¬Y = ¬(X ∧ Y))
            true ? ; no
| ?- sat(x=<y).                  % ∀xy(x  →  y)
            no
| ?- sat(X=<y).                  % ∀y∃?X(X  →  y)
            sat(X=:=_A*y) ? ; no
```

Példa: 1-bites összeadó

```
| ?- [user].
| adder(X, Y, Sum, Cin, Cout) :-
     sat(Sum =:= card([1,3],[X,Y,Cin])),
     sat(Cout =:= card([2-3],[X,Y,Cin])).
| {user consulted, 40 msec 576 bytes}

yes
| ?- adder(x, y, Sum, cin, Cout).

sat(Sum=:=cin#x#y),
sat(Cout=:=x*cin#x*y#y*cin) ?

yes
| ?- adder(x, y, Sum, 0, Cout).

sat(Sum=:=x#y),
sat(Cout=:=x*y) ?

yes
| ?- adder(X, Y, 0, Cin, 1), labeling([X,Y,Cin]).

Cin = 0, X = 1, Y = 1 ? ;

Cin = 1, X = 0, Y = 1 ? ;

Cin = 1, X = 1, Y = 0 ? ;

no
```

Boole-egyesítés

A feladat:

- Adott `g` és `h` logikai kifejezések.
- Keressük a `g = h` egyenletet megoldó legáltalánosabb egyesítőt (mgu).
- Példa: mgu(`X+Y`, `1`) lehet `X = W * Y # Y # 1` (új változó, pl. `W`, bejöhet).
- Egyszerűsítés: A `g = h` egyenlet helyettesíthető az `f = 0` egyenlettel, ahol `f = g # h`.
- Az egyesítés során minden lépésben egy f `= 0` formulabeli változót szeretnénk kifejezni.

Az `X` változó kifejezése

- Legyen $f_{\mathtt{X}}(1)$ az f-ből az `X=1`, $f_{\mathtt{X}}(0)$ az `X=0` behelyettesítéssel kapott kifejezés.
- f `= 0` kielégíthetőségének szükséges feltétele $f_{\mathtt{X}}(1)$ `*` $f_{\mathtt{X}}(0)$ `= 0` kielégíthetősége.
- Fejezzük ki `X`-et $f_{\mathtt{X}}(0)$-val és $f_{\mathtt{X}}(1)$-gyel úgy, hogy f `= 0` legyen!

$f_{\mathtt{X}}(0)$	$f_{\mathtt{X}}(1)$	`X`
0	0	bármi (`W`)
0	1	0
1	0	1
1	1	érdektelen

Keressük `X`-et `X = A*~W # B*W` alakban!

- Határozzuk meg `A`-t és `B`-t $f_{\mathtt{X}}(0)$ és $f_{\mathtt{X}}(1)$ függvényeként!

$f_{\mathtt{X}}(0)$	$f_{\mathtt{X}}(1)$	`X`	`A`	`B`
0	0	`W`	0	1
0	1	0	0	0
1	0	1	1	1

Az `A =` $f_{\mathtt{X}}(0)$ és `B = ~`$f_{\mathtt{X}}(1)$ megfeleltetés tűnik a legegyszerűbbnek.

Boole-egyesítés (folyt.)

Az egyesítési algoritmus az f = 0 egyenlőségre

- Ha f-ben nincs változó, akkor azonosnak kell lennie 0-val (különben nem egyesíthető).
- Helyettesítsünk: X = ~W*$f_{\mathtt{X}}(0)$ # W*~$f_{\mathtt{X}}(1)$ (Boole-egyesítő)
- Folytassuk az egyesítést az $f_{\mathtt{X}}(1)$ * $f_{\mathtt{X}}(0)$ = 0 egyenlőségre.

Példák

- mgu(X+Y, 0) ⟶ X = 0, Y = 0;
- mgu(X+Y, 1) = mgu(~(X+Y), 0) ⟶ X = W * Y # Y # 1;
- mgu(X*Y, ~(X*Z)) = mgu((X*Y)#(X*Z)#1, 0) ⟶ X = 1, Y = ~Z.

Belső ábrázolás: BDD (Boolean/Binary Decision Diagrams)

(Szaggatott vonal: 0 érték, folytonos vonal: 1 érték)

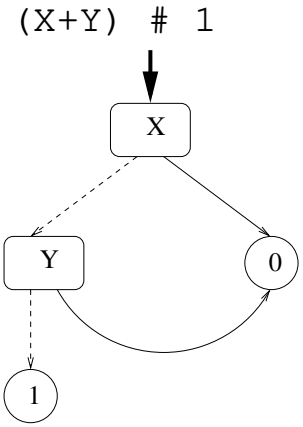

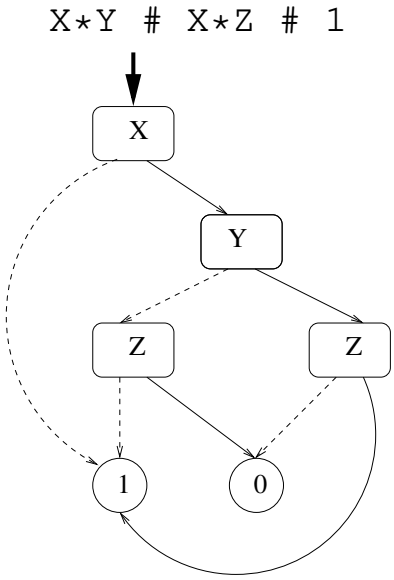

Példa: Hibakeresés áramkörben

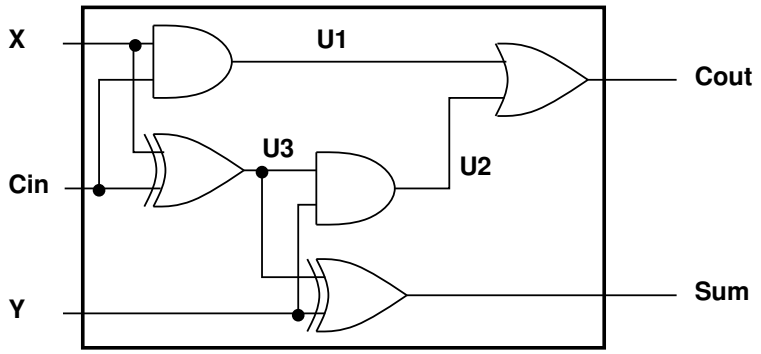


```
fault([F1,F2,F3,F4,F5], [X,Y,Cin], [Sum,Cout]) :-
        sat(
                      card([0-1],[F1,F2,F3,F4,F5]) *
                      (F1 + (U1 =:= X * Cin)) *
                      (F2 + (U2 =:= Y * U3)) *
                      (F3 + (Cout =:= U1 + U2)) *
                      (F4 + (U3 =:= X # Cin)) *
                      (F5 + (Sum =:= Y # U3))
                  ).

| ?- fault(L, [1,1,0], [1,0]).
                              L = [0,0,0,1,0] ? ;  no

| ?- fault(L, [1,0,1], [0,0]).
                              L = [_A,0,_B,0,0],
                              sat(_A=\=_B) ? ; no

| ?- fault(L, [1,0,1], [0,0]), labeling(L).
                              L = [1,0,0,0,0] ? ;
                              L = [0,0,1,0,0] ? ; no

| ?- fault([0,0,0,0,0], [x,y,cin], [Sum,Cout]).
                              sat(Cout=:=x*cin#x*y#y*cin),
                              sat(Sum=:=cin#x#y) ? ; no
```

Példa: Tranzisztoros áramkör verifikálása

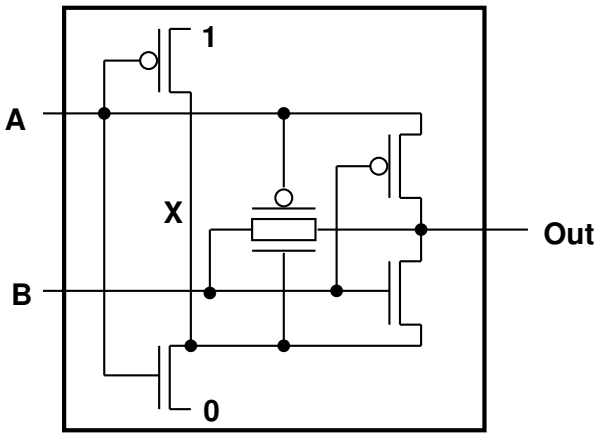


```
n(D, G, S) :-    % Gate => Drain = Source
        sat( G*D =:= G*S).

p(D, G, S) :-    % ~ Gate => Drain = Source
        sat( ~G*D =:= ~G*S).

xor(A, B, Out) :-
        p(1, A, X),
        n(0, A, X),
        p(B, A, Out),
        n(B, X, Out),
        p(A, B, Out),
        n(X, B, Out).

| ?- n(D, 1, S).                    S = D ?

| ?- n(D, 0, S).                    true ?

| ?- p(D, 0, S).                    S = D ?

| ?- p(D, 1, S).                    true ?

| ?- xor(a, b, X).                  sat(X=:=a#b) ?
```

Minesweeper `clpb`-ben

```
:- use_module([library(clpb),library(lists)]).

mine(Rows, Cols, Mines, Bd) :-
        length(Bd, Rows), all_length(Bd, Cols),
        append_lists(Bd, All),
        sat(card([Mines], All)), play_mine(Bd, []).

all_length([], _).
all_length([L|Ls], Len) :-
        length(L, Len), all_length(Ls, Len).

append_lists([], []).
append_lists([L|Ls], Es) :-
        append_lists(Ls, Es0), append(L, Es0, Es).

play_mine(Bd, Asked) :-
        select_field(Bd, Asked, R, C, E), !,
        format('Row ~w, col ~w (m for mine)? ', [R,C]),
        read(Ans), process_ans(Ans, E, R, C, Bd),
        play_mine(Bd, [R-C|Asked]).
play_mine(_Bd, _Asked).

select_field(Bd, Asked, R, C, E) :-
        nth(R, Bd, L), nth(C, L, E),
        non_member(R-C, Asked), taut(E, 0), !.
select_field(Bd, _Asked, R, C, E) :-
        nth(R, Bd, L), nth(C, L, E),
        non_member(R-C, Asked), \+ taut(E,1), !.

process_ans(m, 1, _, _, _) :-
        format('Mine!~n', []), !, fail.
process_ans(Ans, 0, R, C, Bd) :-
        integer(Ans), neighbs(n(R, C, Bd), Ns),
        sat(card([Ans], Ns)).

neighbs(RCB, N7) :-
        neighbour(-1,-1, RCB, [], N0),
        neighbour(-1, 0, RCB, N0, N1),
        neighbour(-1, 1, RCB, N1, N2),
        neighbour( 0,-1, RCB, N2, N3),
        neighbour( 0, 1, RCB, N3, N4),
        neighbour( 1,-1, RCB, N4, N5),
        neighbour( 1, 0, RCB, N5, N6),
        neighbour( 1, 1, RCB, N6, N7).

neighbour(ROf, COf, n(R0, C0, Bd), Nbs, [E|Nbs]) :-
        R is R0+ROf, C is C0+COf,
        nth(R, Bd, Row), nth(C, Row, E), !.
neighbour(_, _, _, Nbs, Nbs).
```

A SICStus `clpfd` könyvtár

Tartomány

Egészek (negatívak is) véges (esetleg végtelen) halmaza

Korlátok

- aritmetikai
- halmaz (halmazba tartozás)
- tükrözött
- logikai
- kombinatorikai
- felhasználó által definiált

Egyszerű korlátok

csak a halmaz-korlátok: `X ∈ Halmaz`

Korlát-megoldó algoritmus

- egyszerű korlátok kezelése triviális;
- a lényeg az összetett korlátok **erősítő** tevékenysége, ez a Mesterséges Intelligencia CSP (Constraint Satisfaction Problems) ágának módszerein alapul.

Miről lesz szó?

- CSP, mint háttér
- Alapvető (aritmetikai és halmaz-) korlátok
- Tükrözött és logikai korlátok
- Címkéző eljárások
- Kombinatorikai korlátok
- Felhasználó által definiált korlátok: indexikálisok és globális korlátok
- Az FDBG nyomkövető csomag
- Esettanulmányok: négyzetdarabolás, torpedó-, ill, dominó-feladvány

Háttér: CSP (Constraint Satisfaction Problems)

Példafeladat

Az alábbi térkép kiszínezése kék, piros és sárga színekkel úgy, hogy a szomszédos országok különböző színűek legyenek, és ha két ország határán a < jel van, akkor a két szín ábécé-rendben a megadott módon kövesse egymást.

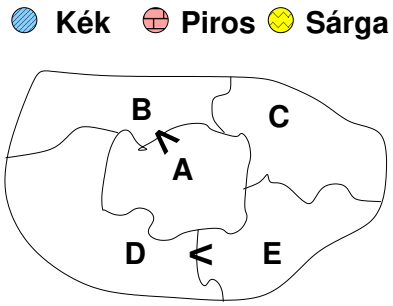

Egy lehetséges megoldási folyamat (*zárójelben a CSP elnevezések*)

1. Minden mezőben elhelyezzük a három lehetséges színt (*változók és tartományaik felvétele*).

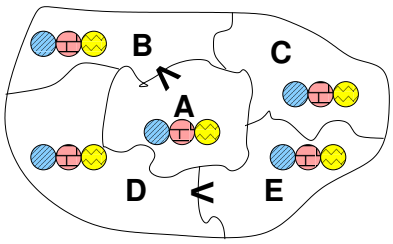

2. Az „A” mező nem lehet kék, mert annál „B” nem lehetne kisebb. A „B” nem lehet sárga, mert annál „A” nem lehetne nagyobb. Az „E” és „D” mezők hasonlóan szűkíthetők (*szűkítés, él-konzisztencia biztosítása*).

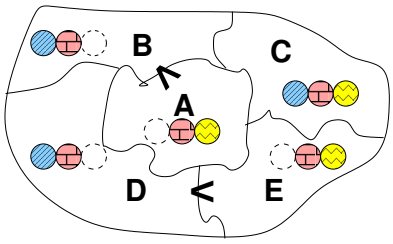

3. Ha az „A” mező piros lenne, akkor mind „B”, mind „D” kék lenne, ami ellentmondás (*globális korlát, ill. borotválási technika*). Tehát „A” sárga. Emiatt a vele szomszédos „C” és „E” nem lehet sárga (*él-konszitens szűkítés*).

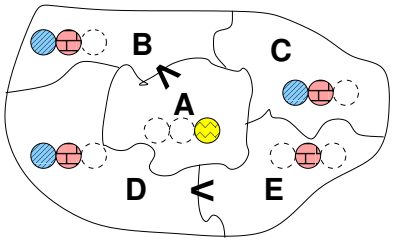

4. „C” és „D” nem lehet piros, tehát kék, így „B” csak piros lehet (*él-konszitens szűkítés*). Tehát az egyetlen megoldás:
A = sárga, B = piros, C = kék, D = kék, E = piros.

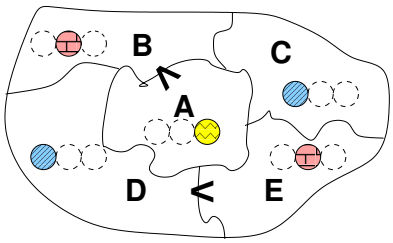

A CSP problémakör rövid áttekintése

A CSP fogalma

- CSP = (X, D, C)
  - $X = \langle x_1, \ldots, x_n \rangle$ — változók
  - $D = \langle D_1, \ldots, D_n \rangle$ — tartományok, azaz nem üres halmazok
  - x_i változó a D_i véges halmazból (x_i tartománya) vehet fel értéket
  - C a problémában szereplő korlátok (atomi relációk) halmaza, argumentumaik X változói (például $C \ni c = r(x_1, x_3)$, $r \subseteq D_1 \times D_3$)
- A CSP feladat megoldása: minden x_i változóhoz egy $v_i \in D_i$ értéket kell rendelni úgy, hogy minden $c \in C$ korlátot egyidejűleg kielégítsünk.
- **Definíció:** egy c korlát egy x_i változójának d_i értéke *felesleges*, ha nincs a c többi változójának olyan értékrendszere, amely d_i-vel együtt kielégíti c-t.
- **Állítás:** *felesleges érték elhagyásával (szűkítés) ekvivalens CSP-t kapunk.*
- **Definíció:** egy korlát *él-konzisztens* (arc consistent), ha egyik változójának tartományában sincs felesleges érték. A CSP *él-konzisztens*, ha minden korlátja él-konzisztens. Az él-konzisztencia szűkítéssel biztosítható.
- Ha minden reláció bináris, a CSP probléma gráffal ábrázolható (változó $\Rightarrow$ csomópont, reláció $\Rightarrow$ él). Az *él*-konzisztencia elnevezés ebből fakad.

A CSP megoldás folyamata

- felvesszük a változók tartományait;
- felvesszük a korlátokat mint démonokat, amelyek szűkítéssel él-konzisztenciát biztosítanak;
- többértelműség esetén címkézést (labeling) végzünk:
  - kiválasztunk egy változót (pl. a legkisebb tartományút),
  - a tartományt két vagy több részre osztjuk (választási pont),
  - az egyes választásokat visszalépéses kereséssel bejárjuk (egy tartomány üresre szűkülése váltja ki a visszalépést).

A térképszínezés mint CSP feladat

Modellezés (leképezés CSP-re)

- változók meghatározása: országonként egy változó, amely az ország színét jelenti;
- változóértékek kódolása: kék → `1`, piros → `2`, sárga → `3` (sok CSP megvalósítás kiköti, hogy a tartományok elemei pl. nem-negatív egészek);
- korlátok meghatározása:
  - az előírt < relációk teljesülnek,
  - a többi szomszédos ország-pár különböző színű.

A kiinduló korlát-gráf

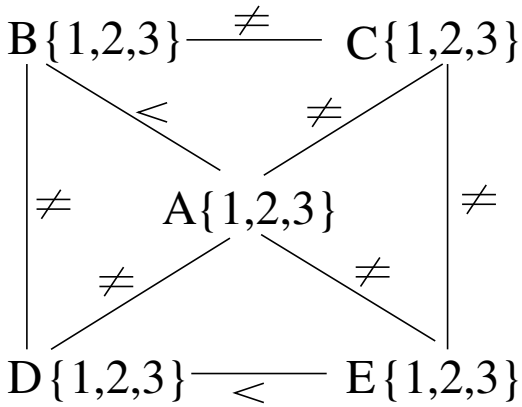

A korlát-gráf él-konzisztens szűkítése

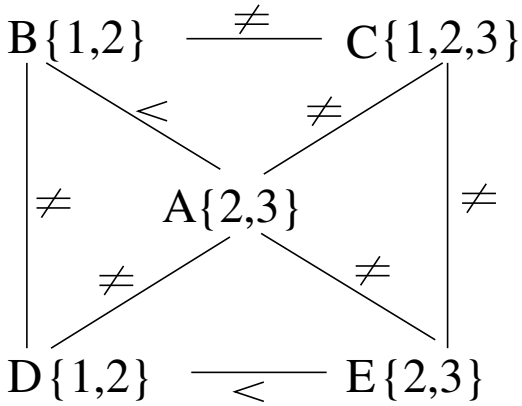

CLP(FD) = a CSP beágyazása a CLP($\mathcal{X}$) sémába

A CSP → CLP(FD) megfeleltetés

- CSP változó → CLP változó
- CSP: x tartománya T → CLP: „`X in T`” egyszerű korlát.
- CSP korlát → CLP korlát, *általában összetett!*

A CLP(FD) korlát-tár

- Tartalma: X `in` *Tartomány* alakú egyszerű korlátok.
- Tekinthető úgy mint egy hozzárendelés a változók és tartományaik (lehetséges értékek) között.
- Egyszerű korlát hozzávétele a tárhoz: egy már bennlévő változó tartományának szűkítése vagy egy új változó-hozzárendelés felvétele.

Összetett CLP(FD) korlátok

- A korlátok többsége démon lesz, hatását a *korlát-erősítés*en keresztül fejti ki ($\langle C, s\rangle \longrightarrow \langle C', s \wedge c\rangle$ ahol $s \models C \equiv C' \wedge c$).
- Az erősítés egy egyszerű korlát hozzávételét, azaz a CLP(FD) esetén a tár szűkítését jelenti.
- A démonok ciklikusan működnek: szűkítenek, elalszanak, aktiválódnak, szűkítenek, ...
- A démonokat a korlátbeli változók tartományának változása aktiválja.
- Különböző korlátok különböző mértékű szűkítést alkalmazhatnak (a maximális szűkítés túl drága lehet).

A `clpfd` könyvtár — alapvető-korlátok

Alapvető aritmetikai korlátok

- Függvények

  `+ - * / mod min max` (kétargumentumúak),

  `abs` (egyargumentumú).

- Korlát-relációk: `#<, #>, #=<, #>=, #= #\=` (mind `xfx 700` operátorok)

Halmazkorlátok

- *`X in KTartomány`*, jelentése: $X \in H$, ahol H a *`KTartomány`* (konstans tartomány) által leírt halmaz (Az `in` atom egy `xfx 700` operátor);
- `domain([`*`X,Y,...`*`],`*`Min,Max`*`)`: $X \in [Min, Max]$, $Y \in [Min, Max]$, ...

Itt *`Min`* lehet *`Szám`* vagy `inf` ($-\infty$), *`Max`* pedig *`Szám`* vagy `sup` ($+\infty$);
(Megjegyzés: a végtelen tartományok főleg kényelmi célokat szolgálnak: nem kell kiszámolnunk az alsó/felső korlátokat, ha azok kikövetkeztethetők.)

Egy *`KTartomány`* a következők egyike lehet:

- felsorolás: `{`*`Szám`*`, ...}`,
- intervallum: `(`*`Min..Max`*`)`, (`xfx 550` operátor),
- metszet: *`KTartomány`* `/\` *`KTartomány`* (`yfx 500`, beépített op.),
- únió: *`KTartomány`* `\/` *`KTartomány`*, (`yfx 500`, beépített op.),
- komplemens: `\` *`KTartomány`*, (`fy 500` operátor).

Példák

```
| ?- X in (10..20)/\ (\{15}), Y in 6..sup, Z #= X+Y.
   X in(10..14)\/(16..20), Y in 6..sup, Z in 16..sup ?

| ?- X in 10..20, X #\= 15, Y in {2}, Z #= X*Y.
   Y = 2, X in(10..14)\/(16..20), Z in 20..40 ?
```

A térképszínezési feladat SICStus-ban

```
| ?- use_module(library(clpfd)).
...
| ?- domain([A,B,C,D,E], 1, 3),
     A #> B, A #\= C, A #\= D, A #\= E,
     B #\= C, B #\= D, C #\= E, D #< E.
            A in 2..3, B in 1..2,
            C in 1..3, D in 1..2, E in 2..3 ? ;
            no

| ?- domain([A,B,C,D,E], 1, 3),
     A #> B, A #\= C, A #\= D, A #\= E,
     B #\= C, B #\= D, C #\= E, D #< E,
     member(A, [1,2,3]). % címkézés, hivatalosan:
%    indomain(A).        % vagy:
%    labeling([], [A]).  % általánosan:
%    labeling([], [A,B,C,D,E]).
            A = 3, B = 2, C = 1, D = 1, E = 2 ? ;
            no

| ?- domain([A,B,C,D,E], 1, 3),
     A #> B, A #\= E, B #\= C, B #\= D, D #< E,
%    A #\= C, A #\= E, C #\= E helyett:
     all_distinct([A,C,E]).
     % Az ,,A, C, E különbözőek'' korlát okos
     % megvalósítása, globális kombinatorikai korláttal
            A = 3, B = 2, C = 1, D = 1, E = 2 ? ; no
```

Címkéző könyvtári eljárások — rövid előzetes

- `indomain(X)`: X-et a tartománya által megengedett értékkel helyettesíti, visszalépéskor felsorolja az összes értéket (növekedő sorrendben)
- `labeling(Opciók, Változók)`: A *Változók* lista minden elemét behelyettesíti, az *Opciók* lista által előírt módon.

CSP/CLP programok: klasszikus példa

Kódaritmetikai feladat: SEND+MORE=MONEY

A feladvány: Írjon a betűk helyébe számjegyeket (azonosak helyébe azonosakat, különbözőek helyébe különbözőeket), úgy hogy az egyenlőség igaz legyen. Szám elején nem lehet 0 számjegy.

```
send(SEND, MORE, MONEY) :-
  length(List, 8),
  domain(List, 0, 9),                  % tartományok
  send(List, SEND, MORE, MONEY),       % korlátok
  labeling([], List).                  % címkézés

send(List, SEND, MORE, MONEY) :-
  List= [S,E,N,D,M,O,R,Y],
  alldiff(List), S #\= 0, M#\= 0,
  SEND #=  1000*S+100*E+10*N+D,
  MORE #= 1000*M+100*O+10*R+E,
  MONEY #= 10000*M+1000*O+100*N+10*E+Y,
  SEND+MORE #= MONEY.

% alldiff(L): L elemei mind különbözőek (buta
% megvalósítás). Lényegében azonos a beépített
% all_different/1 kombinatorikai globális korláttal.
alldiff([]).
alldiff([X|Xs]) :- outof(X, Xs), alldiff(Xs).

outof(_, []).
outof(X, [Y|Ys]) :- X #\= Y, outof(X, Ys).
```

```
| ?- send(SEND, MORE, MONEY).
       MORE = 1085, SEND = 9567, MONEY = 10652 ? ; no
| ?- List=[S,E,N,D,M,O,R,Y], domain(List, 0, 9),
     send(List, SEND, MORE, MONEY).
       List = [9,E,N,D,1,0,R,Y],
       SEND in 9222..9866,
       MORE in 1022..1088,
       MONEY in 10244..10888,
       E in 2..8, N in 2..8, D in 2..8,
       R in 2..8, Y in 2..8 ? ; no
```

Szűkítési szintek

Informálisan, `r(X,Y)` bináris relációra

- Tartomány-szűkítés: `X` tartományából minden olyan `x` értéket elhagyunk, amelyhez nem található `Y` tartományában olyan `y` érték, amelyre `r(x,y)` fennáll. Hasonlóan szűkítjük `Y` tartományát. (Ez él-konzisztenciát eredményez.)
- Intervallum-szűkítési lépés: `X` tartományából elhagyjuk annak **alsó vagy felső** határát, ha ahhoz nem található **`Y` tartományának szélső értékei közé eső** olyan `y` érték, amelyre `r(x,y)` fennáll, és fordítva. Ezeket a lépéseket ismételjük, ameddig szükséges.

Példa

- Legyen
  - `r(X,Y): X` $= abs($`Y`$)$.
  - `X` tartománya `0..5`
  - `Y` tartománya `{-1,1,3,4}`
- A tartomány-szűkítés elhagyja `X` tartományából a `0,2,5` értékeket, eredménye `X` $\in$ `{1,3,4}`.
- Az intervallum-szűkítés `X` tartományából csak az `5` értéket hagyja el, eredménye `X` $\in$ `0..4`.
- Az intervallum-szűkítés kétféle módon is gyengébb mint a tartomány-szűkítés:
  - csak a tartomány szélső értékeit hajlandó elhagyni, ezért nem hagyja el a `2` értéket;
  - a másik változó tartományában nem veszi figyelembe a „lukakat”, így a példában `Y` tartománya helyett annak *lefedő intervallumát*, azaz a `-1..4` intervallumot tekinti — ezért nem hagyja el `X`-ből a `0` értéket.
- Ugyanakkor az intervallum-szűkítés általában konstans idejű művelet, míg a tartomány-szűkítés ideje (és az eredmény mérete) függ a tartományok méretétől.

Szűkítési szintek — definíciók

Jelölések

- Legyen C egy n-változós korlát, s egy tár,
- $D(X, s)$ az X változó tartománya az s tárban,
- $D'(X, s) = \min D(X, s)..\max D(X, s)$, az X változó tartományát *lefedő* (legszűkebb) *intervallum*.

A szűkítési szintek definíciója

- Tartomány-szűkítés (domain consistency)

  C **tartomány-szűkítő** ha minden szűkítési lépés lefutása után az adott C korlát él-konzisztens, azaz bármelyik X_i változójához és annak tetszőleges $V_i \in D(X_i, s)$ megengedett értékéhez található a többi változónak olyan $V_j \in D(X_j, s)$ értéke ($j = 1, \ldots, i-1, i+1, \ldots, n$),hogy $C(V_1, \ldots V_n)$ fennálljon.

- Intervallum-szűkítés (interval consistency)

  C **intervallum-szűkítő** ha minden szűkítési lépés lefutása után igaz, hogy C bármelyik X_i változója esetén e változó tartományának mindkét **vég**pontjához (azaz a $V_i = \min D(X_i, s)$ illetve $V_i = \max D(X_i, s)$ értékekhez) található a többi változónak olyan $V_j \in D'(X_j, s)$ értéke ($j = 1, \ldots, i-1, i+1, \ldots, n$), hogy $C(V_1, \ldots V_n)$ fennálljon.

Megjegyzések

- A tartomány-szűkítés lokálisan (egy korlátra nézve) a lehető legjobb;
- **DE** mégha minden korlát tartomány-szűkítő, a megoldás nem garantálható, pl.
  ```
  | ?- domain([X,Y,Z], 1, 2), X#\=Y, X#\=Z, Y#\=Z.
  ```
- Egy CLP(FD) probléma megoldásának hatékonysága fokozható:
  - több korlát összefogását jelentő ún. globális korlátokkal, pl. `all_distinct(L)`: Az `L` lista csupa különböző elemből áll;
  - redundáns korlátok felvételével.

Garantált szűkítési szintek SICStusban

A SICStus által garantált szűkítési szintek

- A halmaz-korlátok (triviálisan) tartomány-szűkítők.
- A *lineáris* aritmetikai korlátok legalább intervallum-szűkítők.
- A nem-lineáris aritmetikai korlátokra nincs garantált szűkítési szint.
- Ha egy változó valamelyik határa végtelen (`inf` vagy `sup`), akkor a változót tartalmazó korlátokra nincs szűkítési garancia (bár az aritmetikai és halmaz-korlátok ilyenkor is szűkítenek).
- A később tárgyalandó korlátokra egyenként megadjuk majd a szűkítési szintet.

Példák

```
| ?- X in {4,9}, Y in {2,3}, Z #= X-Y.
       % intervallum-szűkítő:
       X in {4}\/{9}, Y in 2..3, Z in 1..7 ?

| ?- X in {4,9}, Y in {2,3}, plus(Y, Z, X).
       % plus(A, B, C): A+B=C tartomány-szűkítő módon
       X in {4}\/{9}, Y in 2..3, Z in(1..2)\/(6..7) ?

| ?- X in {4,9}, Y in {2}, /* azaz Y=2 */, Z #= X-Y.
       % tartomány-szűkítő:
       Y = 2, X in {4}\/{9}, Z in {2}\/{7} ?

| ?- X in {4,9}, Z #= X-Y, Y=2.
       % így csak intervallum-szűkítő!
       % vö. fordítási idejű korlát-kifejtés
       Y = 2, X in {4}\/{9}, Z in 2..7 ?

| ?-domain([X,Y], -10, 10), X*X+2*X+1 #= Y.
       % Ez nem interv.-szűkítő, Y<0 nem lehet!
       X in -4..4, Y in -7..10 ?

| ?- domain([X,Y], -10, 10), (X+1)*(X+1) #= Y.
       % garantáltan nem, de intervallum-szűkítő:
       X in -4..2, Y in 0..9 ?
```

Korlátok végrehajtása

A végrehajtás fázisai

- A korlát kifejtése elemi korlátokra (fordítási időben, lásd később)
  pl. `X*X #> Y` ⇒ `X*X #= Z, Z #> Y`
- A korlát felvétele (posting):
  - azonnali végrehajtás (pl. `X #< 3`), vagy
  - démon létrehozása: első szűkítés elvégzése, újra-aktiválási feltételek meghatározása, a démon elaltatása.
- A démon aktiválása
  - szűkítés elvégzése,
  - döntés a folytatásról:
    - a démon lefut (ha a korlát már következménye a tárnak);
    - vagy a démon újra elalszik.

Elemi korlátok működése — példák

`A #\= B` (tartomány-szűkítő)

- Mikor **aktiválódik**? Ha vagy `A` vagy `B` konkrét értéket kap.
- Hogyan **szűkít**? A felvett értéket kihagyja a másik változó tartományából.
- Hogyan **folytatódik** a démon végrehajtása? A démon befejezi működését (lefut).

`A #< B` (tartomány-szűkítő)

- **Aktiválás**: ha `A` alsó határa (min `A`) vagy `B` felső határa (max `B`) változik
- **Szűkítés**: `A` tartományából kihagyja az $X \geq$ max `B` értékeket,
  `B` tartományából kihagyja az $Y \leq$ min `A` értékeket
- **Folytatás**: ha max `A` $<$ min `B`, akkor lefut, különben újra elalszik. (SICStusban: lefut, ha `A` vagy `B` behelyettesítődik.)

Korlátok végrehajtása (folyt.)

`all_distinct([A`$_1$`,...])` (tartomány-szűkítő)

- **Aktiválás**: ha bármelyik változó tartománya változik
- **Szűkítés**: (páros gráfokban maximális párosítást kereső algoritmus segítségével) minden olyan értéket elhagy, amelyek esetén a korlát nem állhat fenn. Példa:

```
| ?- A in 2..3, B in 2..3, C in 1..3,
     all_distinct([A,B,C]).

                    C = 1, A in 2..3, B in 2..3 ?
```

- **Folytatás**: ha már csak egy nem-konstans argumentuma van, akkor lefut, különben újra elalszik. (Jobb döntésnek tűnhet lefutni, ha a tartományok mind diszjunktak, de a SICStus nem így csinálja, valószinűleg nem éri meg.)

`X+Y #= T` (intervallum-szűkítő)

- **Aktiválás**: ha bármelyik változó alsó vagy felső határa változik
- **Szűkítés**: `T`-t szűkiti a `(min X+min Y)..(max X+max Y)` intervallumra, `X`-t szűkiti a `(min T−max Y)..(max T−min Y)` intervallumra, `Y`-t analóg módon szűkiti.
- **Folytatás**: ha (a szűkités után) mindhárom változó konstans, akkor lefut különben újra elalszik.

Példa a szűkítések kölcsönhatására

```
| ?- domain([X,Y], 0, 100), X+Y #=10, X-Y #=4.
                X in 4..10, Y in 0..6 ?

| ?- domain([X,Y], 0, 100), X+Y #=10, X+2*Y #=14.
                X = 6, Y = 4 ?
```

A szűkítés grafikus szemléltetése

A célsorozat-séma

```
domain([X,Y], 0, 5), C(X,Y), X#=<Y+2, X#>2, Y in {0,4,5}
```

```
C(X,Y):
```

```
X + Y #= 4
```



```
Y #= X/3
```



```
abs(X-Y)#>1
```



```
X*X+Y*Y#=<16
```



```
X #=< Y+2
```



```
X #> 2
```



```
Y in {0,4,5}
```



Gyakorló táblák

Kövesd nyomon a tár `X` és `Y` dimenziójának szűkülését az egyes korlátok felvételekor majd felébredésekor!



```
X+Y #= 4, X#=<Y+2, X#>2
```



```
Y #= X/3, X#=<Y+2, X#>2
```



```
abs(X-Y)#>1, X#=<Y+2,
X#>2, Y in {0,4,5}
```



```
X*X+Y*Y#=<16, X#=<Y+2, X#>2
```

Miért más a CLP(FD), mint a többi CLP rendszer?

A CLP könyvtárak összehasonlítása

	`clpq/r`	`clpb`	`clpfd`
Korlátok:	aritmetikai	logikai	aritmetikai. logikai, kombinatorikai,...
Egyszerű korlátok:	lineárisak	összes	*`X in Halmaz`*
Összetett korlátok végrehajtása:	várakozás, míg lineáris nem lesz	nincs ilyen	erősítés (szűkítés)
A tár konzisztenciájának biztosítása:	Gauss eliminació, szimplex	Bináris Döntési Diagrammok	triviális: *`X in Halmaz`*→ *`Halmaz`* nem üres
Az összes korlát konzisztenciájának biztosítása:	lineáris esetben automatikus	automatikus	csak címkézésen keresztül
Átlátszóság:	fekete doboz	fekete doboz	üveg-doboz
Kiterjeszthetőség:	nem	nem	igen

A CLP(FD) fő jellemzői

- A tár konzisztenciájának biztosítása triviális.
- A lényeg a démonok erősítő (szűkítő) működésében van.
- A démonok nem látják egymást, csak a táron keresztül hatnak egymásra.
- Globális korlátok: egyszerre több (akárhány) korlátot helyettesítenek, így erősebb szűkítést adnak (pl. `all_distinct`).
- A megoldás megléte általában csak a címkézéskor derül ki.

A CLP(FD) jellemzői — példák

```
| ?- domain([X,Y,Z], 1, 2), X #\= Y, X #\= Z, Y #\= Z.
                X in 1..2, Y in 1..2, Z in 1..2 ?

| ?- X #> Y, Y #> X.
                Y in inf..sup, X in inf..sup ?

| ?- domain([X,Y], 1, 10), X #> Y, Y #> X.
                no

| ?- statistics(runtime,_),
     (   domain([X,Y], 1, 1000000),  X #> Y, Y #> X
     ;   statistics(runtime,[_,T])
     ).
                T = 3630 ?
```

A szűkítések nyomkövetése az FDBG könyvtár segítségével

```
| ?- use_module(library(fdbg)).
| ?- fdbg_on, fdbg_assign_name(X, x), fdbg_assign_name(Y, y),
     domain([X,Y], 1, 10), X #> Y, Y #> X.

domain([<x>,<y>], ==> x = inf..sup -> 1..10,
       1,10)          y = inf..sup -> 1..10
                      Constraint exited.

<x> #>= <y>+1     ==> x = 1..10 -> 2..10,   y = 1..10 -> 1..9

<x>+1 #=< <y>     ==> x = 2..10 -> 2..8,    y = 1..9 -> 3..9

<x> #>= <y>+1     ==> x = 2..8 -> 4..8,     y = 3..9 -> 3..7

<x>+1 #=< <y>     ==> x = 4..8 -> 4..6,     y = 3..7 -> 5..7

<x> #>= <y>+1     ==> x = 4..6 -> {6},      y = 5..7 -> {5}
                      Constraint exited.

2 #=< 0           ==> Constraint failed.
% Valójában a korlát <x>+1 #=< <y>, azaz 6+1 #=< 5
no
```

Klasszikus CSP/CLP programok: a „zebra” feladat

A feladvány

Egy utcában öt különböző színű ház van egymás mellett. A házakban különböző nemzetiségű és foglalkozású emberek laknak. Mindenki különböző háziállatot tart és más-más a kedvenc italuk is. A következőket tudjuk.

- Az angol a piros házban lakik.
- A festő japán.
- A norvég a balszélső házban lakik.
- A zöld ház a fehérnek jobboldali szomszédja.
- A diplomata a sárga házban lakik.
- A hegedűművész gyümölcslevet iszik.
- Az orvos szomszédja rókát tart.
- A spanyol kutyát tart.
- Az olasz a teát kedveli.
- A zöld házban lakó kávét iszik.
- A szobrász csigát tart.
- A tejet a középső házban kedvelik.
- A norvég a kék ház mellett lakik.
- A diplomata melletti házban lovat tartanak.

Kérdés: Kinek a háziállata a zebra?
(Lásd pl. `http://brownbuffalo.sourceforge.net/zebra.html`)

Modellezés

- változók meghatározása: egy-egy változó tartozik minden nemzetiséghez, háziállathoz, házszinhez, foglalkozáshoz és italhoz.
- változóértékek kódolása: A változó értéke annak a háznak a száma (balról számozva), amelynek lakóját, állatát, szinét, stb. jelöli az adott változó.
- korlátok meghatározása:
  - az egyes változó-csoportok mind különböznek: `all_different/1` könyvtári korlát, pl. `all_different([Angol,Spanyol,Japán,Norvég,Olasz])`
  - két tulajdonság azonossága: egy `#=` korlát, pl. „Az angol a piros házban lakik.” ⇒ `Angol #= Piros`
  - két tulajdonság szomszédossága: házszámok különbsége 1, ill. 1 abszolút értékű, pl. „A norvég a kék ház mellett lakik” ⇒ `abs(Norvég-Kék)#=1`
  - A sorban egy konkrét ház megnevezése: egy számmal való egyenlőség, pl. „A tejet a középső házban kedvelik.” ⇒ `Tej #= 3`.

A „zebra” feladvány CLPFD megoldása

```
:- use_module(library(lists)).
:- use_module(library(clpfd)).

% ZOwner a zebra tulajdonosának nemzetisége, All az
% összes változó értéke a "Kié a zebra" feladványban.
zebra(ZOwner, All):-
  All = [England,Spain,Japan,Norway,Italy,
         Dog, Zebra, Fox, Snail, Horse,
         Green,Red,Yellow,Blue,White,
         Painter,Diplomat,Violinist,Doctor,Sculptor,
         Juice,Water,Tea,Coffee,Milk],
  domain(All, 1, 5),
  all_different([England,Spain,Japan,Norway,Italy]),
  all_different([Green,Red,Yellow,Blue,White]),
  all_different([Painter,Diplomat,Violinist,
                 Doctor,Sculptor]),
  all_different([Dog,Zebra,Fox,Snail,Horse]),
  all_different([Juice,Water,Tea,Coffee,Milk]),
  England #= Red,           Spain #= Dog,
  Japan #= Painter,         Italy #= Tea,
  Norway #= 1,              Green #= Coffee,
  Green #= White+1,         Sculptor #= Snail,
  Diplomat #= Yellow,       Milk #= 3,
  Violinist #= Juice,       nextto(Norway, Blue),
  nextto(Fox, Doctor),      nextto(Horse, Diplomat),
  labeling([], All),
  nth(N, [England,Spain,Japan,Norway,Italy], Zebra),
  nth(N, [england,spain,japan,norway,italy], ZOwner).

% A és B szomszédos számok.
nextto(A, B) :-  abs(A-B) #= 1.

| ?- zebra(ZOwner, All).
       All = [3,4,5,1,2,4,5,1,3,2|...],
       ZOwner = japan ? ; no
```

CSP/CLP programok: N királynő a sakktáblán

A feladvány

Egy N*N-es sakktáblán N királynőt kell elhelyezni úgy, hogy egyik se üsse semelyik másikat, azaz ne legyen két királynő ugyanabban a sorban, ugyanabban az oszlopban, vagy ugyanazon átlós irányú vonal mentén.

Modellezés

- változók meghatározása: Minden királynőhöz egy változót rendelünk. Az $\mathtt{X}_i$ változó írja le az i. sorban levő királynő helyzetét.
- változóértékek kódolása: Az $\mathtt{X}_i$ változó azt az oszlopot jelöli, amelybe az i. sorban levő királynő kerül.
- korlátok meghatározása:
  - ne legyen két királynő egy sorban: nem szükséges külön korlát, mert a modellezés (változók jelentése) automatikusan biztosítja.
  - ne legyen két királynő egy oszlopban: $\mathtt{X}_i$ `#\=` $\mathtt{X}_j$, minden $1 \leq i < j \leq N$ esetén.
  - minden átlós vonalban legfeljebb egy királynő legyen: bármely két királynő vízszintes és függőleges távolsága különbözzék: abs $(\mathtt{X}_i - \mathtt{X}_j)$ `#\=`$j - i$, minden $1 \leq i < j \leq N$ esetén.
  - **Összegezve:** minden `X, Y` változópárra amelyek sortávolsága `I` (azaz `X =` $\mathtt{X}_i$, `Y =` $\mathtt{X}_j$, `I =` $abs(i-j)$) a következő három korlát fennállását kell biztosítani:
    `Y #\= X, Y #\= X-I, Y #\= X+I`
  - A fenti korlátok eljárásba foglalása:

```
% Az X és Y oszlopokban  I sortávolságra levő
% királynők nem támadják egymást.
no_threat(X, Y, I) :-
        Y #\= X, Y #\= X-I, Y #\= X+I.
```

Az N királynő feladat megoldása

```
% A Qs lista N királynő biztonságos elhelyezését mutatja
% egy N*N-es sakktáblán: ha a lista i. eleme j, akkor
% az i. királynőt az i. sor j. oszlopába kell helyezni.
% LabOpts a címkézéshez használandó opciók listája.
queens(N, Qs, LabOpts):-
        queens_nolab(N, Qs), labeling(LabOpts,Qs).

% A Qs lista egy biztonságos N királynő elhelyezés.
queens_nolab(N, Qs) :-
        length(Qs, N), domain(Qs, 1, N),
        safe(Qs).

% safe(Qs): A Qs királynő-lista biztonságos.
safe([]).
safe([Q|Qs]):-
        no_attack(Qs, Q, 1), safe(Qs).

% no_attack(Qs, Q, I): A Qs lista által leírt királynők
% egyike sem támadja a Q által leírt királynőt, ahol
% Qs a (j, j+1, ...) sorbeli királynőket írja le,
% Q a i. sorbeli királynőt, és I = j-i > 0.
no_attack([],_,_).
no_attack([X|Xs], Y, I):-
        no_threat(X, Y, I),
        I1 is I+1, no_attack(Xs, Y, I1).
```

Futási példák

```
| ?- queens_nolab(4, Qs).
        Qs = [_A,_B,_C,_D],
        _A in 1..4, _B in 1..4, _C in 1..4, _D in 1..4 ?
| ?- queens_nolab(4, Qs), Qs=[1|_].
        Qs = [1,_A,_B,_C],
        _A in 3..4, _B in{2}\/{4}, _C in 2..3 ?
| ?- Qs = [1|_], queens(4, Qs, []).
        no
| ?- queens_nolab(4, Qs), Qs=[2|_].
        Qs = [2,4,1,3] ?
```

Egy bonyolultabb példa: mágikus sorozatok

Definíció: Egy $L = (x_0, \ldots, x_{n-1})$ sorozat *mágikus* ($x_i \in [0..n-1]$), ha L-ben az i szám pontosan x_i-szer fordul elő (minden $i \in [0..n-1]$-re).

Példa: n=4 esetén (1,2,1,0) és (2,0,2,0) mágikus sorozatok.

```
% Az L lista egy N hosszúságú mágikus sorozat.
magikus(N, L) :-
        length(L, N), N1 is N-1, domain(L, 0, N1),
        elofordulasok(L, 0, L),
        labeling([], L).              % most felesleges

% elofordulasok([Ei, Ei+1, ...], i, Sor): Sor-ban az i
% szám Ei-szer, az i+1 szám Ei+1-szer stb. fordul elő.
elofordulasok([], _, _).
elofordulasok([E|Ek], I, Sor) :-
        pontosan(I, Sor, E),
        J is I+1, elofordulasok(Ek, J, Sor).

% pontosan(I, L, E): Az I szám L-ben E-szer fordul elő.
pontosan(I, L, 0) :-     outof(I, L).
pontosan(I, [I|L], N) :-
        N #> 0, N1 #= N-1, pontosan(I, L, N1).
pontosan(I, [X|L], N) :-
        N #> 0, X #\= I,   pontosan(I, L, N).
```

Példafutás:

```
| ?- spy pontosan/3, magikus(4, L).
 +      1      1 Call: pontosan(0,[_A,_B,_C,_D],_A) ? s
?+      1      1 Exit: pontosan(0,[1,0,_C,_D],1) ? z
 +      2      1 Call: pontosan(1,[1,0,_C,_D],0) ? s
 +      2      1 Fail: pontosan(1,[1,0,_C,_D],0) ? z
 +      1      1 Redo: pontosan(0,[1,0,_C,_D],1) ? s
?+      1      1 Exit: pontosan(0,[2,0,0,_D],2) ? z
(...)
 +      4      1 Call: pontosan(2,[2,0,0,_D],0) ? s
 +      4      1 Fail: pontosan(2,[2,0,0,_D],0) ? z
(...)
?+      1      1 Exit: pontosan(0,[3,0,0,0],3) ? z
(...)
?+      1      1 Exit: pontosan(0,[2,0,_D,0],2) ?
```

Mágikus sorozatok: redundáns korlátok

Állítás: Ha az $L = (x_0, \ldots, x_{n-1})$ sorozat mágikus,
akkor $\sum_{i<n} x_i = n$, és $\sum_{i<n} i * x_i = n$.

Hatékonyabb változat, a fenti redundáns korlátokkal

```
% N=10 esetén kb. 50-szer gyorsabb az előző programnál!
magikus2(N, L) :-
    length(L, N), N1 is N-1, domain(L, 0, N1),
    osszege(L, S),                  % Σ_{i∈ [1..N]} L_i = S
    szorzatosszege(L, 0, SP),       % Σ_{i∈ [0..N-1]} i*L_{i+1} = SP
    call(S #= N), call(SP #= N), % lásd a megjegyzést
    elofordulasok(L, 0, L).         % lásd az előző lapon
```

Megjegyzés

- Az aritmetikai beépített eljárások megengednek (aritmetikai) struktúrákat tartalmazó változókat, pl. `Kif = S1+S2, ..., Kif =:= 0`.
- CLPFD-ben ez nem megengedett: `Kif=S1+S2, ..., Kif #= 0` $\Rightarrow$ `Hiba!` Ennek oka: a korlát-kifejtés csak betöltéskor történik meg.
- A megoldás a korlát-kifejtési fázis késleltetése: `Kif=S1+S2, ..., call(Kif #= 0)`.

Segédeljárások

```
% osszege(L, Ossz): Ossz = Σ_i L_i
osszege([], 0).
osszege([X|L], X+S) :- osszege(L, S).

% szorzatosszege(L, I, Ossz): Ossz = I*L_1 + (I+1)*L_2 + ...
szorzatosszege([], _, 0).
szorzatosszege([X|L], I, I*X+S) :-
    J is I+1, szorzatosszege(L, J, S).

| ?- magikus2(4, L).
% visszalépés nélkül adja ki az első megoldást!
 +      1      1 Call: pontosan(0,[_A,_B,_C,_D],_A) ?
(...)
?+      1      1 Exit: pontosan(0,[2,0,2,0],2) ? z
```

Reifikáció: korlátok tükrözése

Egy korlát tükrözése (reifikációja):

- a korlát igazságértékének „tükrözése” egy 0-1 értékű korlát-változóban;
- jelölése: C `#<=> B`, jelentése: `B` tartománya `0..1` és `B` csakkor `1`, ha C igaz;
- példa: `(X #>= 3) #<=> B` jelentése: `B` az `X` $\geq$ `3` egyenlőség igazságértéke.

Megjegyzések

- Az ún. formula-korlátok (az eddig ismertetett aritmetikai és halmaz-korlátok) mind tükrözhetőek.
- A globális korlátok (pl. `all_different/1, all_distinct/1`) nem tükrözhetőek.
- A tükrözött korlátok is „közönséges” korlátok, csak definíciójuk és végrehajtásuk módja speciális.
- Példa: a `0..5` tartományon a `(X #>= 3) #<=> B` korlát teljesen megegyezik a `B #= X/3` korláttal.

Tükrözött korlátok végrehajtása

- A C `<=> B` tükrözött korlát végrehajtása többféle szűkítést igényel:
  a. amikor `B`-ről kiderül valami (azaz behelyettesítődik): ha `B=1`, fel kell venni (*post*) a korlátot, ha `B=0`, fel kell venni a negáltját.
  b. amikor C-ről kiderül, hogy levezethető a tárból: `B=1` kell legyen
  c. amikor $\neg C$-ről kiderül, hogy levezethető a tárból: `B=0` kell legyen
- A fenti a., b. és c. szűkítések elvégzését három különböző démon végzi.
- A levezethetőség-vizsgálat (b. és c.) különböző „ambíciókkal”, különböző bonyolultsági szinteken végezhető el.

Reifikáció — példák

- Alappélda, csak `B` szűkül:

```
| ?- X#>3 #<=> B.                    ⇒ B in 0..1
```

- Ha `B` értéket kap, akkor a rendszer felveszi a korlátot ill. a negáltját:

```
| ?- X#>3 #<=> B, B = 1.             ⇒ X in 4..sup
| ?- X#>3 #<=> B, B = 0.             ⇒ X in inf..3
```

- Ha levezethető a korlát vagy negáltja, akkor `B` értéket kap.

```
| ?- X#>3 #<=> B, X in 15..sup.      ⇒ B = 1
| ?- X#>3 #<=> B, X in inf..0.       ⇒ B = 0
```

- Ha a tár megengedi a korlát és negáltja teljesülését is, akkor `B` nem kap értéket.

```
| ?- X#>3 #<=> B, X in 3..4.         ⇒ B in 0..1
```

- A rendszer kikövetkezteti, hogy az adott tárban `X` és `Y` távolsága legalább `1`:

```
| ?- abs(X-Y)#>1 #<=> B, X in 1..4, Y in 6..10.
                ⇒ B = 1
```

- Bár a távolság-feltétel itt is fennáll, a rendszer nem veszi észre!

```
| ?- abs(X-Y)#>1 #<=> B, X in {1,5}, Y in {3,7}.
                ⇒ B in 0..1
```

- Ennek itt az az oka, hogy az aritmetika nem tartomány-konzisztens.

```
| ?- D #= X-Y,
     AD #= abs(D), AD#>1 #<=> B,
     X in {1,5}, Y in {3,7}.
                ⇒ D in -6..2, AD in 0..6, B in 0..1

| ?- plus(Y, D, X),          ⇐ tartomány-konzisztens összegkorlát
     AD #= abs(D), AD#>1 #<=> B,
     X in {1,5}, Y in {3,7}.
                ⇒ D in {-6,-2,2}, AD in {2,6}, B = 1
```

Korlátok levezethetősége

A levezethetőség (entailment) felderítésének szintjei

- Tartomány-levezethetőség (domain-entailment):
  A C n-változós korlát **tartomány-levezethető** az s tárból, ha változóinak s-ben megengedett tetszőleges $V_j \in D(Xj, s)$ értékkombinációjára ($j = 1, \ldots, n$), $C(V_1, \ldots V_n)$ fennáll.
- Intervallum-levezethetőség (interval-entailment):
  C **intervallum-levezethető** s-ből, ha minden $V_j \in D'(Xj, s)$ értékkombinációra ($j = 1, \ldots, n$), $C(V_1, \ldots V_n)$ fennáll.

Megjegyzések

- Ha C intervallum-levezethető, akkor tartomány-levezethető is.
- A tartomány-levezethetőség vizsgálata általában bonyolultabb, mint az intervallum-levezethetőségé. Például a `X #\= Y` korlát:
  - tartomány-levezethető, ha `X` és `Y` tartományai diszjunktak (a tartomány méretével arányos költség) ;
  - intervallum-levezethető, ha `X` és `Y` tartományainak lefedő intervallumai diszjunktak (konstans költség).

A SICStus által garantált levezethetőségi szintek

- A tükrözött halmaz-korlátok kiderítik a tartomány-levezethetőséget.
- A tükrözött *lineáris* aritmetikai korlátok legalább az intervallum-levezethetőséget kiderítik.
- A tükrözött nem-lineáris aritmetikai korlátokra nincs garantált szint.

Példák

```
| ?- X in 1..4, X #< Y #<=> B, X+Y #=9.
    B = 1, X in 1..4, Y in 5..8 ?
| ?- X+Y #= Z #<=> B, X=1, Z=6, Y in 1..10, Y#\=5.
    X = 1, Z = 6, Y in(1..4)\/(6..10), B in 0..1 ?
    % X+Y #\= Z tartomány-, de nem interv.-levezethető!
```

Mágikus sorozatok (folyt.)

Tükrözést használó változat

```
magikus3(N, L) :-
        length(L, N),
        N1 is N-1, domain(L, 0, N1),
        osszege(L, S), call(S #= N),
        szorzatosszege(L, 0, SS), call(SS #= N),
        elofordulasok3(L, 0, L),
        labeling([], L). % most már kell a címkézés!

% A korábbi elofordulasok/3 másolata
elofordulasok3([], _, _).
elofordulasok3([E|Ek], I, Sor) :-
        pontosan3(I, Sor, E),
        J is I+1, elofordulasok3(Ek, J, Sor).

% pontosan3(I, L, E): L-ben az I E-szer fordul elő.
pontosan3(_, [], 0).
pontosan3(I, [X|L], N) :-
        X #= I #<=> B, N #= N1+B, pontosan3(I, L, N1).
```

A mágikus sorozat megoldásainak összehasonlítása

Az összes megoldás előállítási ideje másodpercben, 1 perc időkorláttal, Pentium III, 600 MHz processzoron („—” = időtúllépés).

variáns/adat	n=10	n=20	n=40	n=80	n=160	n=320
választós	13.90	—	—	—	—	—
választós+`osszege`	0.22	—	—	—	—	—
vál.+`szorzatosszege`	0.02	0.55	44.04	—	—	—
vál.+`ossz+szorzossz`	0.02	0.29	17.98	—	—	—
tükrözéses	0.05	1.07	24.02	—	—	—
tükrözéses+`osszege`	0.01	0.14	1.71	20.15	—	—
tükr.+`szorzatosszege`	0.01	0.04	0.18	0.94	4.75	25.77
tükr.+`ossz+szorzossz`	0.01	0.05	0.19	0.95	4.61	23.57

Logikai korlátok

Logikai korlát argumentuma lehet

- egy `B` változó, `B` automatikusan a `0..1` tartományra szűkül;
- egy tetszőleges tükrözhető aritmetikai- vagy halmazkorlát;
- egy tetszőleges logikai korlát.

A logikai korlátok (egyben függvényjelként is használhatók)

`#\ Q`	negáció	`op(710, fy, #\).`
`P #/\ Q`	konjunkció	`op(720, yfx, #/\).`
`P #\ Q`	kizáró vagy	`op(730, yfx, #\).`
`P #\/ Q`	diszjunkció	`op(740, yfx, #\/).`
`P #=> Q`	implikáció	`op(750, xfy, #=>).`
`Q #<= P`	implikáció	`op(750, yfx, #<=).`
`P #<=> Q`	ekvivalencia	`op(760, yfx, #<=>).`

A tükrözött és logikai korlátok kapcsolata

- A korábban bevezetett tükrözési jelölés (C `<=> B`) a fenti logikaikorlát-fogalom speciális esete.
- De: a (C `<=> B`) alakú *elemi* korlát az, amire a logikai korlátok visszavezetődnek.
- Példa: `X#=4 #\/ Y#>6` $\longrightarrow$
  `X#=4#<=>B1, Y#>6#<=>B2, B1+B2 #>0`
- **Vigyázat!** A diszjunktív logikai korlátok gyengén szűkítenek, pl. egy n-tagú diszjunkció csak akkor tud szűkíteni, ha egy kivételével valamennyi tagjának a negáltja levezethetőve válik (a példában ha `X#\=4` vagy `Y#=<6` levezethető lesz).

Példa: lovagok, lókötők és normálisak

Egy szigeten minden bennszülött lovag, lókötő, vagy normális. A lovagok mindig igazat mondanak, a lókötők mindig hazudnak, a normális emberek pedig néha hazudnak, néha igazat mondanak. Kódolás: `normális` → 2, `lovag` → 1, `lókötő` → 0.

```
:- use_module(library(clpfd)).
:- op(700, fy, nem).      :- op(900, yfx, vagy).
:- op(800, yfx, és).      :- op(950, xfy, mondja).

% A B bennszülött mondhatja az Áll állítást.
B mondja Áll :- értéke(B mondja Áll, 1).

% értéke(A, Érték): Az A állítás igazságértéke Érték.
értéke(X = Y, E) :-
    X in 0..2, Y in 0..2, E #<=> (X #= Y).
értéke(X mondja M, E) :-
    X in 0..2, értéke(M, E0),
    E #<=> (X #= 2 #\/ E0 #= X).
értéke(M1 és M2, E) :-
    értéke(M1, E1), értéke(M2, E2), E #<=> E1 #/\ E2.
értéke(M1 vagy M2, E) :-
    értéke(M1, E1), értéke(M2, E2), E #<=> E1 #\/ E2.
értéke(nem M, E) :-
        értéke(M, E0), E #<=> #\E0.

% http://www.math.wayne.edu/~boehm/Probweek2w99sol.htm
% We are given three people, A, B, C, one of whom is
% a knight, one a knave, and one a normal (but not
% necessarily in that order). They make the following
% statements.                A: I am normal
%                            B: A is right
%                            C: I am not normal
| ?- all_different([A,B,C]), A mondja A = 2,
     B mondja A = 2, C mondja nem C =2,
     labeling([], [A,B,C]).
                A = 0, B = 2, C = 1 ? ; no
```

Globális aritmetikai korlátok

Ezek a korlátok nem tükrözhetőek.

`scalar_product(Coeffs, Xs, Relop, Value)`
Igaz, ha a `Coeffs` és `Xs` listák skalárszorzata a *`Relop`* relációban van a `Value` értékkel, ahol *`Relop`* aritmetikai összehasonlító operátor (`#=`, `#<`, stb.).
Intervallum-szűkítést biztosít.
`Coeffs` egészekből álló lista, `Xs` elemei és `Value` egészek vagy korlát változók lehetnek.
Megjegyzés: minden lineáris aritmetikai korlát átalakítható egy `scalar_product` hívássá.

`sum(Xs, Relop, Value)` Jelentése: Σ `Xs` *`Relop`* `Value`.
Ekvivalens a következővel: `scalar_product(Csupa1, Xs, Relop, Value)`, ahol `Csupa1` csupa `1` számból álló lista, `Xs`-sel azonos hosszú.

`knapsack(Coeffs, Xs, Value)`
Jelentése: `Coeffs` és `Xs` skalárszorzata `Value`.
Feltétel: Csak nem-negatív számok megengedettek, a változók véges tartományúak kell legyenek.
Tartomány-konzisztenciát biztosít.

Példa

```
send(List, SEND, MORE, MONEY) :-
        List= [S,E,N,D,M,O,R,Y],
        Pow10 = [1000,100,10,1],
        all_different(List), S #\= 0, M#\= 0,
        scalar_product(Pow10, [S,E,N,D], #=, SEND),
        %   SEND #=  1000*S+100*E+10*N+D,
        scalar_product(Pow10, [M,O,R,E], #=, MORE),
        %   MORE #= 1000*M+100*O+10*R+E,
        scalar_product([10000|Pow10], [M,O,N,E,Y],
                       #=, MONEY),
        %   MONEY #= 10000*M+1000*O+100*N+10*E+Y,
        SEND+MORE #= MONEY.
```

Ezzel befejeztük a halmaz-, aritmetikai, logikai és tükrözött korlátok ismertetését.

A formula-korlátok megvalósítása

Formula-korlátok

- Formula-korlátnak hívjuk az operátoros jelöléssel írt korlátot, azaz az eddig ismertetetteket, kivéve a globális aritmetikai korlátokat.
- A formula-korlátokat a rendszer nem könyvtári eljárással valósítja meg, hanem a Prolog `goal_expansion/3` kampójának segítségével.
- A kampó-eljárás *fordítási időben* a formula-korlátot, egy `scalar_product/4` korlátra, és/vagy nem-publikus elemi korlátokra fejti ki.
- A formula-korlátok kifejtése `call/1`-be ágyazással elhalasztható a korlát *futási időben* való felvételéig.

A legfontosabb elemi korlátok a `clpfd` modulban

- aritmetika:`'x+y=t'/3 'x*y=z'/3 'x/y=z'/3 'x mod y=z'/3 '|x|=y'/2 'max(x,y)=z'/3 'min(x,y)=z'/3`
- összehasonlítás: `'x=y'/2, 'x=<y'/2, 'x\\=y'/2` és tükrözött változataik: `iff_aux('x Rel y'(X,Y), B)`, ahol *Rel* $\in$ { `= =< \=`} .
- halmaz-korlátok: `propagate_interval(X,Min,Max)` `prune_and_propagate(X,Halmaz)`
- logikai korlátok: `bool(Muvkod,X,Y,Z) % jelentése: X Muv Y = Z`
- optimalizálások: `'x*x=y'/2 'ax=t'/3 'ax+y=t'/4 'ax+by=t'/5 't+u=<c'/3 't=u+c'/3 't=<u+c'/3 't\\=u+c'/3 't>=c'/2` stb.

Az elemi korlátok szűkítési szintje

- **Definíció:** A C korlát **pont-szűkítő**, ha minden olyan tár esetén tartomány-szűkítő, amelyben C változói, legfeljebb egy kivételével be vannak helyettesítve. (Másképpen: ha minden ilyen tár esetén a korlát a behelyettesítetlen változót pontosan a C reláció által megengedett értékekre szűkíti.)
- Az elemi korlátok többsége pont-szűkítő (kivétel: `mod`).

Korlátok kifejtése

Példák (`clpfd` betöltése után)

```
| ?- use_module(library(clpfd)).
| ?- goal_expansion(X*X+2*X+1 #= Y, user, G).
       G = clpfd:('x*x=y'(X,_A),
           scalar_product([1,-2,-1],[Y,X,_A],#=,1)) ?

| ?- goal_expansion((X+1)*(X+1) #= Y, user, G).
       G = clpfd:('t=u+c'(_A,X,1),'x*x=y'(_A,Y)) ?

| ?- goal_expansion(abs(X-Y)#>1, user, G).
       G = clpfd:('x+y=t'(Y,_A,X),
              '|x|=y'(_A,_B),'t>=c'(_B,2)) ?

| ?- goal_expansion(X#=4 #\/ Y#>6, user, G).
       G = clpfd:iff_aux(clpfd:'x=y'(X,4),_A),
              clpfd:iff_aux(clpfd:'x=<y'(7,Y),_B),
              clpfd:bool(3,_A,_B,1) ?  % 3 a \/ kódja

| ?- goal_expansion(X*X*X*X #= 16, user, G).
       G = clpfd:('x*x=y'(X,_A),'x*y=z'(_A,X,_B),
                     'x*y=z'(_B,X,16)) ?

| ?- goal_expansion(X in {1,2}, user, G).
       G = clpfd:propagate_interval(X,1,2) ?

| ?- goal_expansion(X in {1,2,5}, user, G).
       G = clpfd:prune_and_propagate(X,[[1|2],[5|5]]) ?
```

Megjegyzések

- Lineáris korlátok esetén a kifejtés megőrzi a pont- és intervallum-szűkítést.
- Általános esetben a kifejtés még a pont-szűkítést sem őrzi meg, pl
  `| ?- X in 0..10, X*X*X*X#=16.` $\longrightarrow$ `X in 1..4`

CLPFD segédeljárások

Statisztika

- `fd_statistics(Kulcs, Érték)`: A `Kulcs`-hoz tartozó számláló `Érték`-ét kiadja és lenullázza. Lehetséges kulcsok és számlált események:
  - `constraints` — korlát létrehozása;
  - `resumptions` — korlát felébresztése;
  - `entailments` — korlát (vagy negáltja) levezethetővé válásának észlelése;
  - `prunings` — tartomány szűkítése;
  - `backtracks` — a tár ellentmondásossá válása (Prolog meghiúsulások nem számítanak).
- `fd_statistics`: az összes számláló állását kiírja és lenullázza őket.

```
% Az N-királynő feladat összes megoldása Ss, Lab címkézéssel való
% végrehajtása Time msec-ig tart és Btrks FD visszalépést igényel.
run_queens(Lab, N, Ss, Time, Btrks) :-
        fd_statistics(backtracks, _), statistics(runtime, _),
        findall(Q, queens(Lab, N, Q), Ss),
        statistics(runtime, [_,Time]),
        fd_statistics(backtracks, Btrks).
```

Válaszok formája (a még le nem futott, alvó korlátok kiírása a válaszban)

- `clpfd:full_answer`: ez egy dinamikus kampó eljárás. Alaphelyzetben nincs egy klóza sem, tehát nem sikerül. Ez esetben a rendszer egy kérdésre való válaszoláskor csak a kérdésben előforduló változók tartományát írja ki, az alvó korlátokat nem. Ha felveszünk egy ilyen eljárást és az sikeresen fut le, akkor a válaszban az összes változó mellett kiírja még a le nem futott összes korlátot is.

```
| ?- domain([X,Y], 1, 10), X+Y#=5. ⇒ X in 1..4, Y in 1..4 ?
| ?- assert(clpfd:full_answer).    ⇒ yes
| ?- domain([X,Y], 1, 10), X+Y#=5. ⇒ clpfd:'t+u=c'(X,Y,5),
                                        X in 1..4, Y in 1..4 ?
| ?- X+Y #= Z #<=> B.     ⇒ clpfd:'t=u IND'(Z,_A)#<=>B,
                            clpfd:'x+y=t'(X,Y,_A), B in 0..1, ...
| ?- retract(clpfd:full_answer).   ⇒ yes
| ?- X+Y #= Z #<=> B.              ⇒ B in 0..1, ...
```

CLPFD segédeljárások (folyt.)

FD változók belső jellemzői

- Az FD változókról a könyvtár által tárolt információk lekérdezhetők.
- Ezek felhasználhatók a címkézésben, globális korlátok írásában ill. nyomkövetésben.
- **Vigyázat!** Félreértés veszélye! Minden más használat nagy eséllyel hibás.

FD változók felismerése

- `fd_var(V)`: `V` egy a clpfd könyvtár által ismert változó.

Tartományok pillanatnyi jellemzőinek lekérdezése

- `fd_min(X, Min)`: A `Min` paramétert egyesíti az `X` változó tartományának alsó határával (ez egy szám vagy `inf` lehet).
- `fd_max(X, Max)`: `Max` az `X` felső határa (szám vagy `sup`).
- `fd_size(X, Size)`: `Size` az `X` tartományának számossága (szám vagy `sup`).
- `fd_dom(X, Range)`: `Range` az `X` változó tartománya, *`KonstansTartomány`* formában
- `fd_set(X, Set)`: `Set` az `X` tartománya ún. FD-halmaz formában.
- `fd_degree(X, D)`: `D` az `X`-hez kapcsolódó korlátok száma.

Példák

```
| ?- X in (1..5)\/{9}, fd_min(X, Min), fd_max(X, Max),
     fd_size(X, Size).
          Min = 1, Max = 9, Size = 6, X in(1..5)\/{9} ?
| ?- X in (1..9)/\ \(6..8), fd_dom(X, Dom), fd_set(X, Set).
          Dom = (1..5)\/{9}, Set = [[1|5],[9|9]], X in ... ?
| ?- queens_nolab(8, [X|_]), fd_degree(X, Deg).
          Deg = 21, X in 1..8 ?         % 21 = 7*3
```

FD-halmazok

Az FD-halmaz fogalma, alapműveletei

- Az FD-halmaz formátum a tartományok belső ábrázolási formája.
- Absztrakt adattípusként használandó, alapműveletei:
  - `is_fdset(S)`: `S` egy korrekt FD-halmaz.
  - `empty_fdset(S)`: `S` az üres FD-halmaz.
  - `fdset_parts(S, Min, Max, Rest)`: Az `S` FD-halmaz áll egy `Min..Max` kezdő intervallumból és egy `Rest` maradék FD-halmazból, ahol `Rest` minden eleme nagyobb `Max+1`-nél. Egyaránt használható FD-halmaz szétszedésére és építésére.

```
| ?- X in (1..9) /\ \(6..8), fd_set(X, _S),
     fdset_parts(_S, Min1, Max1, _).
         Min1 = 1,
         Max1 = 5,
         X in(1..5)\/{9} ?
```

- Az FD-halmaz tényleges ábrázolása: `[Alsó|Felső]` alakú szeparált zárt intervallumok rendezett listája. (A '`.(_,_)`' struktúra memóriaigénye 33%-kal kevesebb mint bármely más '`f(_,_)`' struktúráé.)

```
| ?- X in (1..9) /\ \(6..8), fd_set(X, S).
        S = [[1|5],[9|9]],
        X in(1..5)\/{9} ?
```

- FD-halmaz is használató szűkítésre:
  - `X in_set Set`: Az `X` változót a `Set` FD-halmazzal szűkíti.
  - **Vigyázat!** Ha a korlát-felvételi fázisban egy változó tartományát egy másik tartományának függvényében szűkítünk, ezzel nem érhetünk el „démoni" szűkítő hatást, hiszen ez a szűkítés csak *egyszer* fut le. Az `in_set` eljárást csak globális korlátok ill. testreszabott címkézés megvalósítására célszerű használni.

FD-halmazok (folyt.)

FD-halmazokat kezelő további eljárások

- `fdset_singleton(Set, Elt)`: `Set` az egyetlen `Elt`-ből áll.
- `fdset_interval(Set, Min, Max)`: `Set` a `Min..Max` intervallum (oda-vissza használható).
- `empty_interval(Min, Max)`: `Min..Max` egy üres intervallum. Ekvivalens a `\+fdset_interval(_, Min, Max)` hívással.
- `fdset_union(Set1, Set2, Union)`: `Set1` és `Set2` úniója `Union`, `fdset_union(ListOfSets, Union)`: a `ListOfSets` lista elemeinek úniója `Union`.
- `fdset_intersection/[3,2]` : Két halmaz ill. egy listában megadott halmazok metszete.
- `fdset_complement/2`: Egy halmaz komplemense.
- `fdset_member(Elt, Set)`: `Elt` eleme a `Set` FD-halmaznak.
- `list_to_fdset(List, Set), fdset_to_list(Set, List)`: Számlista átalakítása halmazzá, és fordítva.
- `range_to_fdset(Range, Set)`, `fdset_to_range(Set, Range)`: Konstans tartomány átalakítása halmazzá és viszont.

Példa

```
| ?- list_to_fdset([2,3,5,7], _FS1),
     fdset_complement(_FS1, _FS2),
          % _FS2 ↔ \{2,3,5,7}
     fdset_interval(_FS3, 0, sup),
          % _FS3 ↔ 0..sup
     fdset_intersection(_FS2, _FS3, FS),
          % FS ↔ (0..sup)/\ \{2,3,5,7}
     fdset_to_range(FS, Range),
     X in_set FS.

FS = [[0|1],[4|4],[6|6],[8|sup]],
Range = (0..1)\/{4}\/{6}\/(8..sup),
X in(0..1)\/{4}\/{6}\/(8..sup) ?
```

Címkézési (keresési) stratégiák

CSP programok szerkezete (*ismétlés!*)

- változók és tartományaik megadása,
- korlátok felvétele (lehetőleg választási pontok létrehozása nélkül),
- címkézés (keresés).

A címkézési fázis feladata

- Adott változók egy halmaza,
- ezeket a tartományaik által megengedett értékekre szisztematikusan be kell helyettesíteni
- (miközben a korlátok fel-felébrednek, és visszalépést okoznak a nem megengedett állapotokban).
- Mindezt a lehető leggyorsabban, a lehető legkevesebb visszalépéssel kell megoldani.

A keresés célja lehet

- **egyetlen** (tetszőleges) megoldás előállítása,
- az **összes** megoldás előállítása,
- a valamilyen szempontból **legjobb** megoldás előállítása.

A keresési stratégia paraméterezési lehetőségei

- Milyen **sorrend**ben kezeljük az egyes változókat?
- Milyen **választási pont**ot hozunk létre?
- Milyen **irány**ban járjuk be a változó tartományát?

Keresési stratégiák — példák

Hogyan függ a keresési tér a változó-sorrendtől?

- | ?- X in 1..4, Y in 1..2,
  indomain(X),
  indomain(Y).

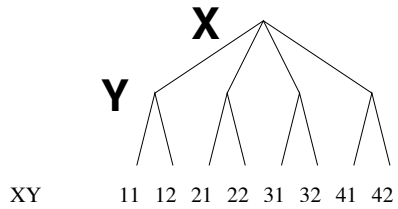

- | ?- X in 1..4, Y in 1..2,
  indomain(Y),
  indomain(X).

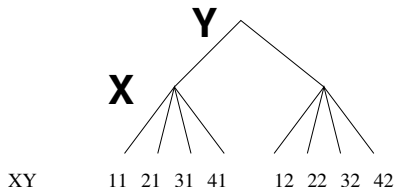

- A `first-fail` elv: a kisebb tartományú változót előbb címkézzük — kevesebb választási pont, remélhetően kisebb keresési tér.
- Példa feladatspecifikus sorrendre: az N királynő feladatban érdemes a középső sorokba tenni le először a királynőket, mert ezek a többi változó tartományát jobban megszűrik, mint a szélsőkbe tettek.

Milyen szerkezetű keresési tereket hozhatunk létre?

- felsorolás: | ?- X in 1..4,
  labeling([enum], [X]).



- kettévágás: | ?- X in 1..4,
  labeling([bisect], [X]).



- lépegetés: | ?- X in 1..4,
  labeling([step], [X]).



Címkéző eljárások

A címkézés alap-eljárása: `labeling(Opciók, VáltozóLista)`

A `VáltozóLista` minden elemét minden lehetséges módon behelyettesíti, az `Opciók` lista által előírt módon. Az alábbi csoportok mindegyikéből legfeljebb egy opció szerepelhet. Hibát jelez, ha a `VáltozóLista`-ban van nem korlátos tartományú változó. Ha az első négy csoport valamelyikéből nem szerepel opció, akkor a *`dőlt betűvel`* szedett alapértelmezés lép életbe.

1. a változó kiválasztása: *`leftmost`*, `min`, `max`, `ff`, `ffc`, `variable(Sel)`
2. a választási pont fajtája: *`step`*, `enum`, `bisect`, `value(Enum)`
3. a bejárási irány: *`up`*, `down`
4. a keresett megoldások: *`all`*, `minimize(X)`, `maximize(X)`
5. a gyűjtendő statisztikai adat: `assumptions(A)`
6. a balszélső ágtól való eltérés korlátozása: `discrepancy(D)`

A címkézés menete

a. Ha a változólista üres, akkor a címkézés sikeresen véget ér. Egyébként kiválasztunk belőle egy `X` elemet az 1. csoportbeli opció által előírt módon.

b. Ha `X` behelyettesített, akkor a változólistából elhagyjuk, és az **a.** pontra megyünk.

c. Egyébként az `X` változó tartományát felosztjuk két vagy több diszjunkt részre a 2. csoportbeli opció szerint (kivéve `value(Enum)` esetén, amikor is azonnal az **e.** pontra megyünk).

d. A tartományokat elrendezzük a 3. csoportbeli opció szerint.

e. Létrehozunk egy választási pontot, amelynek ágain sorra leszűkítjük az `X` változót a kiválasztott tartományokra.

f. Minden egyes ágon az `X` szűkítése értelemszerűen kiváltja a rá vonatkozó korlátok felébredését. Ha ez meghiúsulást okoz, akkor visszalépünk az **e.** pontra és ott a következő ágon folytatjuk.

g. Ha `X` most már behelyettesített, akkor elhagyjuk a változólistából. Ezután mindenképpen folytatjuk az **a.** pontnál.

h. Eközben értelemszerűen követjük a 4.-6. csoportbeli opciók előírásait is.

Speciális címkézési eljárás: `indomain(X)`

Ekvivalens a `labeling([enum], [X])` hívással.

A címkézés menete — példa

- A példa:

  `X in 1..3, Y in 1..2, X#>=Y, labeling([min], [X,Y]).`

- A `min` opció a legkisebb alsó határú változó kiválasztását írja elő.

```
| ?- fdbg_assign_name(X, x), fdbg_assign_name(Y, y),
     X in 1..3, Y in 1..2, X #>= Y, fdbg_on,
     labeling([min], [X,Y]).
% The clp(fd) debugger is switched on
Labeling [1, <x>]: starting in range 1..3.
Labeling [1, <x>]: step: <x> = 1
    <y>#=<1     y = 1..2 -> {1} Constraint exited.
                                                X = 1, Y = 1 ? ;
Labeling [1, <x>]: step: <x> >= 2
    <y>#=<<x>   y = 1..2, x = 2..3  Constraint exited.
    Labeling [6, <y>]: starting in range 1..2.
    Labeling [6, <y>]: step: <y> = 1
        Labeling [8, <x>]: starting in range 2..3.
        Labeling [8, <x>]: step: <x> = 2
                                                X = 2, Y = 1 ? ;
        Labeling [8, <x>]: step: <x> >= 3
                                                X = 3, Y = 1 ? ;
        Labeling [8, <x>]: failed.
    Labeling [6, <y>]: step: <y> >= 2
        Labeling [12, <x>]: starting in range 2..3.
        Labeling [12, <x>]: step: <x> = 2
                                                X = 2, Y = 2 ? ;
        Labeling [12, <x>]: step: <x> >= 3
                                                X = 3, Y = 2 ? ;
        Labeling [12, <x>]: failed.
    Labeling [6, <y>]: failed.
Labeling [1, <x>]: failed.
```

A keresési fa

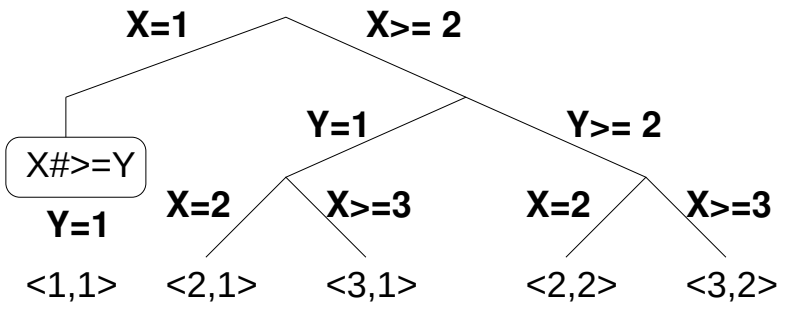

Címkézési opciók

A címkézendő változó
A következő címkézendő változó kiválasztási szempontjai (ahol több szempont van, a későbbi csak akkor számít, ha a megelőző szempont(ok) szerint több azonos értékű van):

- `leftmost` (alapértelmezés) — legbaloldalibb;
- `min` — a legkisebb alsó határú; ha több ilyen van, közülük a legbaloldalibb;
- `max` — a legnagyobb felső határú; a legbaloldalibb;
- `ff` — („first-fail” elv): a legkisebb tartományú (vö. `fd_size`); a legbaloldalibb;
- `ffc` — a legkisebb tartományú; a legtöbb korlátban előforduló (vö. `fd_degree`); a legbaloldalibb;
- `variable(Sel)` — (meta-opció) `Sel` egy felhasználói eljárás, amely kiválasztja a következő címkézendő változót (lásd 89. oldal).

A választás fajtája
A kiválasztott `X` változó tartományát a következőképpen bonthatjuk fel:

- `step` (alapértelmezés) — `X #= B` és `X #\= B` közötti választás, ahol `B` az `X` tartományának alsó vagy felső határa (a bejárási iránytól függően);
- `enum` — többszörös választás `X` lehetséges értekei közül;
- `bisect` — `X #< M` és `X #>= M` közötti választás, ahol `M` az `X` tartományának középső eleme ($\texttt{M} = (min(\texttt{X}) + max(\texttt{X}))//2$);
- `value(Enum)` — (meta-opció) `Enum` egy eljárás, amelynek az a feladata, hogy leszűkítse `X` tartományát (lásd 90. oldal).

A bejárási irány
A tartomány bejárási iránya lehet:

- `up` (alapértelmezés) — alulról felfelé;
- `down` — felülről lefelé.

Címkézési opciók (folyt.)

A keresett megoldások

- `all` (alapértelmezés) — visszalépéssel az összes megoldást felsorolja;
- `minimize(X)` ill. `maximize(X)` — egy, az `X`-re minimális ill. maximális értéket eredményező megoldást keres, branch-and-bound algoritmussal.

Példa szélsőérték keresésére

```
| ?- _L=[X,Y,Z], domain(_L, 0, 1),
     V#=Y+Z-X, labeling([minimize(V)], _L).

          V = -1, X = 1, Y = 0, Z = 0 ? ;
          no
```

A keresési fa a branch-and-bound algoritmussal

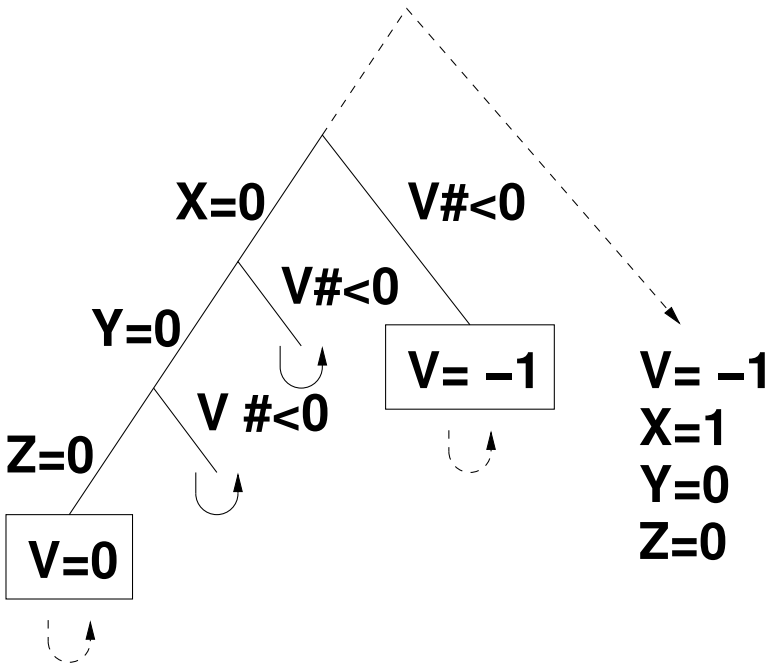

Címkézési opciók (folyt.)

Egyéb opciók

- Statisztika: `assumptions(K)` — egyesíti `K`-t a sikeres megoldáshoz vezető ágon levő változó-kiválasztások számával (ami lényegében a keresési fában a megoldáshoz vezető út hossza).
- A heurisztikától való eltérés korlátozása: `discrepancy(D)` (`D` adott szám)— csak olyan megoldásokat kérünk figyelembe venni, amelyekhez a keresési fában úgy jutunk el, hogy a legfeljebb `D`-szer választunk egy nem-legbaloldalibb ágat a választási pontokban. (Szemléletesen: a fa gyökerétől a megoldásig haladva legfeljebbb `D`-szer kell megadni a jobbkéz-szabály szerinti elsőbbséget.)

  Az opció háttere az LDS (Limited Discrepancy Search) keresési módszer. Ebben feltételezzük, hogy a legbaloldalibb választások képviselik azt a heurisztikát, amivel nagy valószínűséggel eljuthatunk egy megoldáshoz. Mivel a heurisztika nem teljesen tökéletes, ezért valamennyi eltérést megengedünk, de az össz-eltérés-mennyiséget korlátozzuk.

Példák (vö. a 83. oldalon levő keresési fákkal):

```
assumptions(Select, As) :-
     X in 1..4,
     findall(A, labeling([Select,
                          assumptions(A)], [X]), As).

lds(Select, D, Xs) :-
     X in 1..4,
     findall(X, labeling([Select,
                          discrepancy(D)], [X]), Xs).

| ?- assumptions(enum, As).          As = [1,1,1,1]
| ?- assumptions(bisect, As).        As = [2,2,2,2]
| ?- assumptions(step, As).          As = [1,2,3,3]

| ?- lds(enum, 1, Xs).               Xs = [1,2,3,4]
| ?- lds(bisect, 1, Xs).             Xs = [1,2,3]
| ?- lds(step, 1, Xs).               Xs = [1,2]
```

A címkézés testreszabása

`labeling/2` — a `variable(Sel)` meta-opció

- `variable(Sel)` — `Sel` egy eljárás, amely kiválasztja a következő címkézendő változót. `Sel(Vars,Selected,Rest)` alakban hívja meg a rendszer, ahol `Vars` a még címkézendő változók/számok listája.
- `Sel`-nek determinisztikusan sikerülnie kell egyesítve `Selected`-et a címkézendő *változóval* és `Rest`-et a maradékkal.
- `Sel` egy tetszőleges meghívható kifejezés lehet (`callable`, azaz név vagy struktúra). A három argumentumot a rendszer fűzi `Sel` argumentumlistájának végére.
- Például: ha a `Sel` opcióként a `mod:sel(Param)` kifejezést adjuk meg, akkor a rendszer a `mod:sel(Param,Vars,Selected,Rest)` eljáráshívást hajtja majd végre.

Példa a `variable` opció használatára

```
% A Vars-beli változók között Sel a Hol-adik,
% Rest a maradék.
valaszt(Hol, Vars, Sel, Rest) :-
        szur(Vars, Szurtek),
        length(Szurtek, Len), N is integer(Hol*Len),
        nth0(N, Szurtek, Sel, Rest).

% szur(Vk, Szk): A Vk-ban levő változók listája Szk.
szur([], []).
szur([V|Vk], Szk) :-       nonvar(V), !, szur(Vk, Szk).
szur([V|Vk], [V|Szk]) :-   szur(Vk, Szk).


queens([], 8, Qs).                 → Qs = [1,5,8,6,3,7,2,4]
queens([variable(valaszt(0.5))], 8, Qs)
                                   → Qs = [7,2,6,3,1,4,8,5]
queens([variable(valaszt(0.7))], 8, Qs)
                                   → Qs = [5,7,2,6,3,1,4,8]
```

A címkézés testreszabása (folyt.)

`labeling/2` — a `value(Enum)` meta-opció

- `value(Enum)` — `Enum` egy eljárás, amelynek az a feladata, hogy leszűkítse `X` tartományát. Az eljárást a rendszer `Enum(X, Rest, BB0, BB)` alakban hívja meg, ahol `[X|Rest]` a még címkézendő változók listája.
- `Enum`-nak nemdeterminisztikusan le kell szűkítenie `X` tartományát az összes lehetséges módon, vö. a címkézés menetének leírását a 84. oldalon. (A `value` opció a **c.**, **d.** és **e.** lépések együttesét váltja ki.)
- Az első választásnál meg kell hívnia az `first_bound(BB0, BB)`, a későbbieknél a `later_bound(BB0, BB)` eljárást, a BB ill. LDS keresési algoritmusok kiszolgálására.
- `Enum`-nak egy meghívható kifejezésnek kell lennie. A négy argumentumot a rendszer fűzi `Enum` argumentumlistájának a végére.

Példa: belülről kifelé való érték-felsorolás

```
midout(X, _Rest, BB0, BB) :-
        fd_size(X, Size),
        Mid is (Size+1)//2,
        fd_set(X, Set),
        fdset_to_list(Set, L),
        nth(Mid, L, MidElem),
        (   first_bound(BB0, BB), X = MidElem
        ;   later_bound(BB0, BB), X #\= MidElem
        ).

| ?- X in {1,3,12,19,120},
     labeling([value(midout)], [X]).
X = 12 ? ;
X = 3 ? ;
X = 19 ? ;
X = 1 ? ;
X = 120 ? ; no
```

A címkézés hatékonysága

A korábbi `queens` eljárás megoldásai 600 MHz Pentium III gépen.

Összes megoldás keresése

méret	n=8		n=10		n=12	
megoldások száma	92		724		14200	
címkézés	sec	btrk	sec	btrk	sec	btrk
`[step]`	0.07	324	1.06	5942	25.39	131K
`[enum]`	0.07	324	1.03	5942	24.84	131K
`[bisect]`	0.07	324	1.07	5942	26.04	131K
`[enum,min]`	0.08	462	1.31	8397	33.89	202K
`[enum,max]`	0.07	462	1.31	8397	33.89	202K
`[enum,ff]`	0.06	292	0.97	4992	21.57	101K
`[enum,ffc]`	0.06	292	1.04	4992	23.24	101K
`[enum,`*midvar*[1]`]`[2]	0.06	286	0.90	4560	20.11	88K

Első megoldás keresése

méret	n=16		n=18		n=20	
címkézés	sec	btrk	sec	btrk	sec	btrk
`[enum]`	0.43	1833	1.76	7436	9.01	37320
`[enum,min]`	0.52	2095	0.87	2595	1.39	3559
`[enum,max]`	0.61	3182	2.68	13917	16.06	83374
`[enum,ff]`	0.03	7	0.05	11	0.08	33
`[enum,ffc]`	0.03	7	0.05	11	0.09	33
`[enum,`*midvar*[1]`]`[2]	0.04	69	0.06	57	0.15	461
`[value(midout)`[2]`]`	0.04	3	0.05	4	0.09	38
`[value(midout)`[2]`,ffc]`	0.04	15	0.06	41	0.08	20

[1] *midvar* ≡ `variable(valaszt(0.5))`.

[2] Hatékonyabb statikusan (a címkézés előtt egyszer) elrendezni a változókat és az értékeket, lásd az `alt_queens/2` eljárást a `library('clpfd/examples/queens')` állományban.

Szélsőértékek ismételt hívással való előállítása

`minimize(Cél, X)` ill. `maximize(Cél, X)`
A `Cél` *ismételt hívásával* megkeresi az `X` változó minimális ill. maximális értékét.

A `minimize/2` eljárás definíciója

```
my_minimize(Goal, Var) :-
        findall(Goal-Var, (Goal -> true), [Best1-UB1]),
        minimize(Goal, Var, Best1, UB1).

% minimize(Goal, Var, BestSoFar, UB): Var is the minimal value < UB
% allowed by Goal, or, failing that, Goal = BestSoFar and Var = UB.
minimize(Goal, Var, _, UB) :- var(UB), !,  error.
                              % Goal does not instantiate Var
minimize(Goal, Var, _, UB) :-
        call(Var #< UB), %  csak a lenti nyomkövetés kedvéért
        findall(Goal-Var, (Goal -> true), [Best1-UB1]), !,
        minimize(Goal, Var, Best1, UB1).
minimize(Goal, Var, Goal, Var).
```

Magyarázatok a fenti definícióhoz

- `findall(Cél, (Cél->true), [EM])`: `EM` a `Cél` első megoldásának másolata.
- A keresési fa szerkezetétől függ, hogy a `minimize/2` vagy a `labeling([minimize...],...)` a hatékonyabb. Pl. a `minimize/2` a 87. oldalon levő fában elkerüli az `X`, `Y`-hoz tartozó választási pontok bejárását.

Példa a `my_minimize/2` használatára

```
p(L, V) :- L = [X,Y,Z], domain(L, 0, 1), V #= Y+Z-X.

| ?- spy [call/1,minimize/4,labeling/2].
| ?- p(L, V), my_minimize(labeling([], L), V).
 + 1 1 Call: lblg(user:[],[X,Y,Z]) ? z
?+ 1 1 Exit: lblg(user:[],[0,0,0]) ? z
 + 2 1 Call: minimize(lblg([],[X,Y,Z]),V,lblg([],[0,0,0]),0) ? z
 + 3 2 Call: call(user:(V#<0)) ? z
 + 3 2 Exit: call(user:(-1#<0)) ? z
 + 4 2 Call: lblg(user:[],[1,0,0]) ? z
 + 4 2 Exit: lblg(user:[],[1,0,0]) ? z
 + 5 2 Call: minimize(lblg([],[1,0,0]),-1,lblg([],[1,0,0]),-1) ? z
 + 6 3 Call: call(user:(-1#< -1)) ? z
 + 6 3 Fail: call(user:(-1#< -1)) ? z
 + 5 2 Exit: minimize(lblg([],[1,0,0]),-1,lblg([],[1,0,0]),-1) ? z
 + 2 1 Exit: minimize(lblg([],[1,0,0]),-1,lblg([],[0,0,0]),0) ? z
                  L = [1,0,0], V = -1 ?
```

2. kis házi feladat: számkeresztrejtvény

A feladat

- Adott egy keresztrejtvény, amelyek egyes kockáiba $1..Max$ számokat kell elhelyezni (szokásosan $Max = 9$).
- A vízszintes és függőleges „szavak” meghatározásaként a benne levő számok összege van megadva.
- Egy szóban levő betűk (kockák) mind különböző értékkel kell bírjanak.

A keresztrejtvény Prolog ábrázolása:

- listák listájaként megadott mátrix;
- a fekete kockák helyén $F\backslash V$ alakú struktúrák vannak, ahol F és V az adott kockát követő függőleges ill. vízszintes szó összege, vagy `x`, ha nincs ott szó, *vagy egy egybetűs szó van*;
- a kitöltendő fehér kockákat (különböző) változók jelzik.

A megirandó Prolog eljárás és használata

```
% szamker(SzK, Max): SzK az 1..Max számokkal
% helyesen kitöltött számkeresztrejtvény.
% Megjegyzés: egyes sorban/oszlopban középen
% is lehet 'x'!

pelda(mini, [[x\ x,11\x,21\x, 8\x],
             [x\24,   _,   _,   _],
             [x\10,   _,   _,   _],
             [x\6,    _,   _, x\x]], 9).
```




```
| ?- pelda(mini, SzK, _Max), szamker(SzK, _Max).
                SzK = [[x\x, 11\x,21\x,8\x],
                       [x\24,8,   9,   7  ],
                       [x\10,2,   7,   1  ],
                       [x\6, 1,   5,   x\x]] ? ; no
```

Kombinatorikus (szimbolikus) korlátok

A kombinatorikus korlátok általános tulajdonságai

- A korlátok nem tükrözhetőek.
- Az argumentumaikban szereplő FD változók helyett mindig írható egész szám.

Értékek számolása

`count(Val, List, Relop, Count)`

Jelentése: a `Val` egész szám a `List` FD-változó-listában n-szer fordul elő, és fennáll az „n *`Relop`* `Count`” reláció. Itt `Count` FD változó, *`Relop`* a hat összehasonlító reláció egyike: `#=`, `#\=`, `#<` .... Tartomány-szűkítést biztosít.

`global_cardinality(Vars, Vals)`

`Vars` egy FD változókból álló lista, `Vals` pedig `I-K` alakú párokból álló lista, ahol `I` egy egész, `K` pedig egy FD változó. Mindegyik `I` érték csak egyszer fordulhat elő a `Vals` listában. Jelentése: A `Vars`-beli FD változók csak a megadott `I` értékeket vehetik fel, és minden egyes `I-K` párra igaz, hogy a `Vars` listában pontosan `K` darab `I` értékű elem van. Tartomány-szűkítést ad, ha `Vals` vagy `Vars` tömör, és még sok más speciális esetben.

Példa: mágikus sorozatok, újabb változatok

```
% Az L lista egy N hosszúságú mágikus sorozatot ír le.
magikus(N, L) :-
    length(L, N), N1 is N-1, domain(L, 0, N1),
       eloford(L, 0,          ‖      parok(L, 0, Pk, Egyhat),
               L, Egyhat),    ‖      global_cardinality(L, Pk),
    sum(L, #=, N), scalar_product(Egyhat, L, #=, N),
    labeling([], L).

% eloford([Ei, Ei+1, ...], i, Sor, Egyhat):
% Sor-ban az i szám Ei-szer, az i+1 szám Ei+1-szer stb.
% fordul elő. Egyhat az [i,(i+1),...] együttható-lista.
eloford([], _, _, []).
eloford([E|Ek], I, Sor, [I|EH]) :-
        count(I, Sor, #=, E),
        J is I+1, eloford(Ek, J, Sor, EH).

% parok([Ei, Ei+1, ...], i, Parok, Egyhat):
% Parok az [i-Ei, (i+1)-Ei+1, ...] párlista,
% Egyhat az [i,(i+1),...] együttható-lista.
parok([], _, [], []).
parok([E|Ek], I, [I-E|Pk], [I|EH]) :-
        J is I+1, parok(Ek, J, Pk, EH).
```

Kombinatorikus korlátok — „mind különbözőek”

`all_different(Vs[, Options])`
`all_distinct(Vs[, Options])`

Jelentése: a `Vs` FD változó-lista elemei páronként különbözőek. A korlát szűkítési mechanizmusát az `Options` opció-lista szabályozza, eleme lehet:

- `consistency(Cons)` — a szűkítési algoritmust szabályozza. `Cons` lehet:

  `global` — tartomány-szűkítő algoritmus (Regin), durván az értékek számával arányos idejű (alapértelmezés `all_distinct` esetén),

  `bound` — intervallum-szűkítő algoritmus (Mehlhorn), a változók és értékek számával arányos idejű,

  `local` — a nemegyenlőség páronkénti felvételével azonos szűkítő erejű algoritmus, durván a változók számával arányos idejű (alapértelmezés `all_different` esetén).

- `on(On)` — az ébredést szabályozza. `On` lehet:

  `dom` — a változó tartományának bármiféle változásakor ébreszt (alapértelmezés `all_distinct` esetén),

  `min`, `max`, ill. `minmax` — a változó tartományának adott ill. bármely határán történő változáskor ébreszt,

  `val` — a változó behelyettesítésekor ébreszt csak (alapértelmezés `all_different` esetén).

  A `consistency(local)` beállításnál nincs értelme `val`-nál korábban ébreszteni, mert ez a szűkítést nem befolyásolja.

Példa

```
pelda(Z, I, On, C) :-
     L = [X,Y,Z], domain(L, 1, 3),
     all_different(L, [on(On),consistency(C)]), X #\= I, Y #\= I.
```

```
| ?- pelda(Z, 3, dom, local).      →  Z in 1..3
| ?- pelda(Z, 3, min, global).     →  Z in 1..3
| ?- pelda(Z, 3, max, bound).      →  Z = 3
| ?- pelda(Z, 2, minmax, global).  →  Z in 1..3
| ?- pelda(Z, 2, dom, bound).      →  Z in 1..3
| ?- pelda(Z, 2, dom, global).     →  Z = 2
```

Kombinatorikus korlátok — függvények, relációk

Speciális függvény-kapcsolatok leírása

`element(X, List, Y)`

Jelentése: `List` `X`-edik eleme `Y` (a listaelemeket 1-től számozva). Itt `X` és `Y` FD változók, `List` FD változókból álló lista. Az `X` változóra nézve tartomány-szűkítést, az `Y` és `List` változókra nézve intervallum-szűkítést biztosít. Példák:

```
| ?- element(X, [0,1,2,3,4], Y), X in {2,5}.  % Y #= X-1
                         X in {2}\/{5}, Y in 1..4 ?
| ?- element(X, [0,1,2,3,4], Y), Y in {1,4}.  % Y #= X-1
                         X in {2}\/{5}, Y in {1}\/{4} ?

% X #= C #<=> B megvalósítása, 1 =< X,C =< 6 esetére
% (C konstans).
beq(X, C, B) :-
        X in 1..6, call(I #= X+6-C),
        element(I, [0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0], B).
```

Kétargumentumú relációk leírása

`relation(X, Rel, Y)`

Itt `X` és `Y` FD változók, `Rel` formája: egy lista *`Egész-KonstansTartomány`* alakú párokból (ahol mindegyik *`Egész`* csak egyszer fordulhat elő). Jelentése: `Rel` tartalmaz egy `X-Tart` párt, ahol `Y` eleme a `Tart`-nak, azaz:

$$\texttt{relation}(\texttt{X},\texttt{H},\texttt{Y}) \equiv \langle \texttt{X},\texttt{Y}\rangle \in \{\langle x,y\rangle \,|x - \texttt{T} \in \texttt{H}, y \in \texttt{T}\}$$

Tetszőleges bináris reláció definiálására használható. Tartomány-szűkítést biztosít. Példa:

```
'abs(x-y)>1'(X,Y) :-
        relation(X, [0-(2..5), 1-(3..5), 2-{0,4,5},
                     3-{0,1,5}, 4-(0..2), 5-(0..3)], Y).

sq1(X, Y) :-  % Y*Y = X
        relation(X, [0-{0},1-{-1,1},4-{-2,2}], Y).

| ?- 'abs(x-y)>1'(X,Y), X in 2..3.
                         Y in (0..1)\/(4..5) ?

| ?- X #\= 1, sq1(X, Y).
                         X in {0}\/{4}, Y in {-2}\/{0}\/{2} ?
```

Kombinatorikus korlátok — általános relációk

A `case` korlát – példa

```
% X, Y és Z felének egészrésze mind más: [X/2] ≠ [Y/2], [X/2] ≠ [Z/2], [Y/2] ≠ [Z/2]
felemasok(X, Y, Z) :-
   case(f(A,B,C), [f(X,Y,Z)],
        [node([], A, [(0..1)-10,(2..3)-11,(4..5)-12]),
         node(10, B, [(2..3)-101,(4..5)-102]),
         node(11, B, [(0..1)-101,(4..5)-112]),
         node(12, B, [(0..1)-102,(2..3)-112]),
         node(101,C,[4..5]), node(102,C,[2..3]), node(112,C,[0..1])
        ]).
```

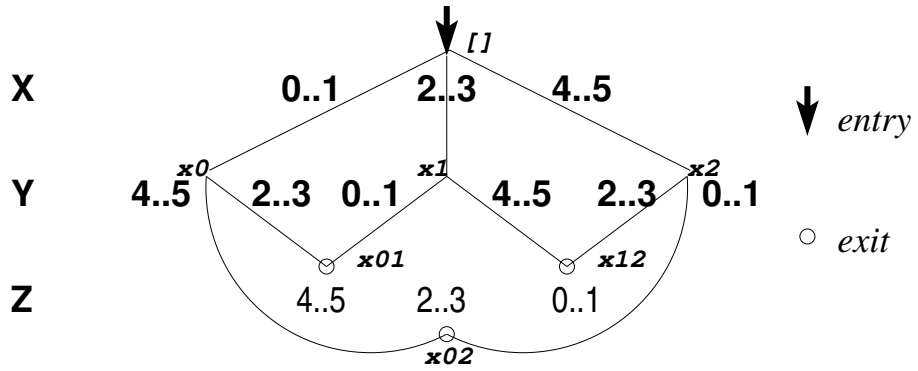

`case(Template, Tuples, DAG[, Options])`

Jelentése: A `Tuples` minden lista elemét illesztve a `Template` mintára a `DAG` által leírt reláció fennáll. Az ébresztést és a szűkítést az `Options` opció-lista szabályozza (hasonló módon, mint az `all_distinct` esetén, lásd SICStus kézikönyv). Alaphelyzetben minden változásra ébred és tartomány-szűkítést ad. A `DAG` csomópontok listája, az első elem a kezdőpont. Egy csomópont alakja: `node(`*`ID, X, Successors`*`)`. Itt *`ID`* a csomópont azonosítója (egész), *`X`* a vizsgálandó változó. Belső gráfpont esetén *`Successors`* a rákövetkező csomópontok listája, elemei `(`*`Min..Max`*`)-`*`ID2`* alakúak (jelentése: ha $Min \leq X \leq Max$, akkor menjünk az *`ID2`* csomópontra). Végpont esetén *`Successors`* a végfeltételek listája, elemei `(`*`Min..Max`*`)` alakúak (jelentése: ha valamelyik elem esetén $Min \leq X \leq Max$ fennáll, akkor a reláció teljesül).

Példa többszörös mintára (`case(T,[A`$_1$`,...],D)`$\equiv$`case(T,[A`$_1$`],D),...`)

```
felemasok_vacak(X, Y, Z) :-
    case(A\=B, [X\=Y,X\=Z,Y\=Z],
     [node(root, A, [(0..1)-0,(2..3)-1,(4..5)-2]),
      node(0,B,[2..5]),node(1,B,[0..1,4..5]),node(2, B, [0..3])
     ], [on(minmax(X)),prune(minmax(X))/*,on(minmax(Y)), ...*/]).
```

Kombinatorikus korlátok — leképezések, gráfok

`sorting(X, I, Y)`

Az `X` FD-változó-lista nagyság szerinti rendezettje az `Y` FD-változó-lista. Az `I` FD-változó-lista írja le a rendezéshez szükséges permutációt. Azaz: mindhárom paraméter azonos (n) hosszúságú lista, `Y` rendezett, `I` az `1..`n számok egy permutációja,
és minden $i \in$ `1..`n esetén $\mathtt{X}_i = \mathtt{Y}_{\mathtt{I}_i}$.

`assignment(X, Y[, Options])`

`X` és `Y` FD változókból alkotott azonos (n) hosszúságú listák. Teljesül, ha $\mathtt{X}_i$ és $\mathtt{Y}_i$ mind az `1..`n tartományban vannak és $\mathtt{X}_i{=}j \Leftrightarrow \mathtt{Y}_j{=}i$.
Azaz: `X` egy-egyértelmű leképezés az `1..`n halmazon (az `1..`n `számok` egy permutációja) és `Y` az `X` inverze.
Az `Options` lista ugyanolyan, mint az `all_different/[1,2]` korlát esetében, az alapértelmezés `[on(domain),consistency(global)]`.

`circuit(X)`

`X` egy$n$ hosszúságú lista. Igaz ha minden $\mathtt{X}_i$ az `1..`n tartományba esik,
és $\mathtt{X}_1$, $\mathtt{X}_{\mathtt{X}_1}$, $\mathtt{X}_{\mathtt{X}_{\mathtt{X}_1}}$ ... (n-szer ismételve) az `1..`n egy permutációja.
Azaz: `X` egy egyetlen ciklusból álló permutációja az `1..`n számoknak.
Gráf-értelmezés: Legyen egy n szögpontú irányított gráfunk, jelöljük a pontokat az `1..`n számokkal. Vegyünk fel n FD változót, $\mathtt{X}_i$ tartománya álljon azon j számokból, amelyekre i-ből vezet j-be él. Ekkor `circuit(X)` azt jelenti, hogy az $i \rightarrow \mathtt{X}_i$ élek a gráf egy Hamilton-körét adják.

`circuit(X, Y)`

Ekvivalens a következővel: `circuit(X), assignment(X, Y)`.

Példák

```
| ?- X in 1..2, Y in 3..4, Z in 3..4,
     sorting([X,Y,Z], [I,J,K], [A,B,C]).
                I = 1,     J in 2..3, K in 2..3,
                A in 1..2, B in 3..4, C in 3..4 ?

| ?- length(L, 3), domain(L, 1, 3), assignment(L, LInv), L=[2|_],
     labeling([], L).
                L = [2,1,3], LInv = [2,1,3] ? ;
                L = [2,3,1], LInv = [3,1,2] ? ; no

| ?- length(L, 3), domain(L, 1, 3), circuit(L, LInv), L=[2|_].
                L = [2,3,1], LInv = [3,1,2] ? ; no
```

Gráf-korlátok — példák

Cikkcakk feladat

Adott egy téglalap alakú táblázat, minden mezőben az a,b,c,d betűk egyike. A szomszédos kockák között lépegetve el kell jutni a a bal felső sarokból a jobb alsóba, úgy, hogy a közben érintett mezőkben az a,b,c,d,a,b,c,d,. . . betűk legyenek.

```
% A feladat: a b b  változók: _1 _2 _3    megoldás:  2 4 6
%           c a c            _4 _5 _6               7 3 8
%           d d a            _7 _8 _9               5 9 1

| ?- L=[_1,_2,_3,_4,_5,_6,_7,_8,1], _1=2, _2 in {4,6}, _3=6,
     _4 in {7,8}, _5 in {2,3}, _6=8, _7=5, _8 in {5,9},
     circuit(L).
                        L = [2,4,6,7,3,8,5,9,1] ? ; no
```

Az utazó ügynök probléma (TSP)

Adott egy teljes, súlyozott gráf. Keresendő egy minimális összsúlyú Hamilton kör. Egy általánosabb megoldás: a `library('clpfd/examples/tsp')` állományban.

```
% Az adott TSP feladatnak a Lab címkézés melletti megoldása
% a Successor rákövetkező-lista és a Cost költség.
tsp(Lab, Successor, Cost) :-
        tsp_costs(Successor, Costs),
        tsp_costs(Predecessor, Costs2),
        sum(Costs, #=, Cost),
        sum(Costs2, #=, Cost),
        circuit(Successor, Predecessor),
        append(Successor, Predecessor, All),
        labeling([minimize(Cost)|Lab], All).

% A TSP feladat költségmátrixa alapján a Successor
% rákövetkező-listának a Cost költség felel meg.
tsp_costs(Successor, Costs) :-
        Successor = [X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7],
        Costs = [C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7],
        element(X1, [  0, 205, 677, 581, 461, 878, 345], C1),
        element(X2, [205,   0, 882, 427, 390,1105, 540], C2),
        element(X3, [677, 882,   0, 619, 316, 201, 470], C3),
        element(X4, [581, 427, 619,   0, 412, 592, 570], C4),
        element(X5, [461, 390, 316, 412,   0, 517, 190], C5),
        element(X6, [878,1105, 201, 592, 517,   0, 691], C6),
        element(X7, [345, 540, 470, 570, 190, 691,   0], C7).

| ?- tsp([ff], Succs, Cost).

        Cost = 2276,
        Succs = [2,4,5,6,7,3,1] ?
```



Kombinatorikus korlátok — ütemezés

`cumulative(Starts, Durations, Resources, Limit[, Opts])`
Az első három argumentum FD változókból álló egyforma (n) hossszú lista, a negyedik egy FD változó.
Jelentése: a `Starts` kezdőidőpontokban elkezdett, `Durations` ideig tartó és `Resources` erőforrásigényű feladatok bármely időpontban összesített erőforrásigénye nem haladja meg a `Limit` határt (és fennállnak az opcionális precedencia korlátok).
Egy `cumulative(`S, D, R, Lim`)` korlát jelentése formálisan:

$R_{i1} + \ldots + R_{in} \leq Lim$, minden $a \leq i < b$ esetén,

ahol

$a = min(S_1, \ldots, S_n)$ (kezdőidőpont),
$b = max(S_1 + D_1, \ldots, S_n + D_n)$ (végidőpont),
$R_{ij} = R_j$, ha $S_j \leq i < S_j + D_j$, egyébként $R_{ij} = 0$
(a j. feladat erőforrásigénye az i. időpontban).

Az `Opts` opciólista a következő elemeket tartalmazhatja:

- `precedences(Ps)` — precedencia korlátokat ír le. `Ps` egy lista, elemei a következők lehetnek, ahol `I` és `J` feladatok sorszámai, `D` egy pozitív egész, és `Tart` egy konstans-tartomány.
  - `d(I,J,D)`, jelentése: $S_{\mathtt{I}} + \mathtt{D} \leq S_{\mathtt{J}}$ vagy $S_{\mathtt{J}} \leq S_{\mathtt{I}}$.
  - `d(I,J,sup)`, jelentése: $S_{\mathtt{J}} \leq S_{\mathtt{I}}$.
  - `I-J in Tart`, jelentése: $S_{\mathtt{I}} - S_{\mathtt{J}}$ `#=` $\mathtt{D}_{\mathtt{IJ}}$, $\mathtt{D}_{\mathtt{IJ}}$ `in Tart`

  Ha az `I`. feladatról a `J`.-re való átállás időt igényel, ezt egy `d(I,J,D)` megszorítással modellezhetjük, ahol `D = I`. feladat hossza ($D_{\mathtt{I}}$) + átállási idő.
- `resource(R)` — speciális ütemezési címkézéshez szükséges opció
- szűkítési algoritmus finomítására szolgáló további opciók (lásd 102. oldal).

`serialized(Starts, Durations[, Options])`
A `cumulative` speciális esete, ahol az összes erőforrás-igény és a korlát is 1. Tehát a korlát jelentése: a `Starts` kezdőidőpontú, `Durations` hosszú feladatok nem fedik át egymást.

`cumulatives(Tasks, Machines[, Options])` Több erőforrást (gépet) igénylő feladatok ütemezése (lásd SICStus kézikönyv).

Ütemezés — példák

Egy egyszerű ütemezési probléma

- rendelkezésre álló erőforrások száma: 13 (pl. 13 ember)
- az egyes tevékenységek időtartama és erőforrásigénye:

Tevékenység	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7
Időtartam	16	6	13	7	5	18	4
Erőforrásigény	2	9	3	7	10	1	11
Egy megoldás	0–16	16–22	9–22	9–16	4–9	4–22	0–4

```
% A fenti ütemezési feladatban a tevékenységek kezdőidőpontjait
% az Ss lista tartalmazza, a legkorábbi végidőpont az End.
schedule(Ss, End) :-
        length(Ss, 7),
        Ds = [16, 6,13, 7, 5,18, 4],
        Rs = [ 2, 9, 3, 7,10, 1,11],
        domain(Ss, 0, 30),
        End in 0.. 50,
        after(Ss, Ds, End),
        cumulative(Ss, Ds, Rs, 13),
        labeling([ff,minimize(End)], [End|Ss]).

% after(Ss, Ds, E): Az E időpont az Ss kezdetű Ds időtartamú
% tevékenységek mindegyikének befejezése után van.
after([], [], _).
after([S|Ss], [D|Ds], E) :- E #>= S+D, after(Ss, Ds, E).
```

```
| ?- schedule(Ss, End).

Ss = [0,16,9,9,4,4,0],
End = 22 ? ;
no
```

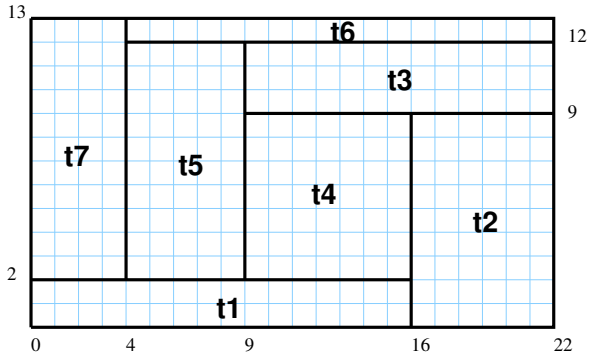

Példa precedencia-korlátra

```
| ?- _S = [S1,S2], domain(_S,0,9), S1 #< S2, % a két külön korlát
     serialized(_S, [4,4], []).              % nem jól szűkít:
        S1 in 0..8, S2 in 1..9 ? ;  no

| ?- _S = [S1,S2], domain(_S,0,9), Opts=[precedences([d(2,1,sup)],
     serialized(_S, [4,4], Opts)]). % ^^ ≡ S1 #< S2
        S1 in 0..5, S2 in 4..9 ? ;  no
```

Ütemezés — szűkítési opciók

A szűkítési algoritmus finomítására szolgáló opciók
A `Boolean` paraméter alapértelmezése `false`, kivéve a `bounds_only` opciót.

- `decomposition(Boolean)` — Ha `Boolean` `true`, akkor minden ébredéskor megpróbálja kisebb darabokra bontani a korlátot. Pl. ha van két át nem lapoló feladathalmazunk, akkor ezeket külön–külön kezelhetjük, ami az algoritmusok gyorsabb lefutását eredményezheti.

- `path_consistency(Boolean)` Ha `Boolean` `true`, akkor figyeli a feladatok kezdési időpontja közti különbségek konzisztenciáját.

  Ez egy olyan redundáns korlátra hasonlít, amely minden i, j párra felveszi a $\mathtt{SD}_{ij}$ `#=` $\mathtt{S}_j$ `-` $\mathtt{S}_i$, és minden i, j, k hármasra a $\mathtt{SD}_{ik}$ `#=` $\mathtt{SD}_{ij}$ `+` $\mathtt{SD}_{jk}$ korlátot.

- `static_sets(Boolean)` Ha `Boolean` `true`, akkor, ha bizonyos feladatok sorrendje ismert, akkor ennek megfelelően megszorítja azok kezdő időpontjait.

```
| ?- _L = [S1,S2,S3],  domain(_L, 0, 9),
     (SS = false ; SS = true),
     serialized(_L, [5,2,7], [static_sets(SS),
            precedences([d(3,1,sup),  % S1 megelőzi S3-at
                         d(3,2,sup)   % S2 megelőzi S3-at
                        ])]).

        SS=false, S1 in 0..4, S2 in(0..2)\/(5..7), S3 in 5..9 ?;
        SS=true,  S1 in 0..4, S2 in(0..2)\/(5..7), S3 in 7..9 ?
```

- `edge_finder(Boolean)` Ha `Boolean` `true`, akkor megpróbálja kikövetkeztetni egyes feladatok sorrendjét.

```
| ?- _S = [S1,S2,S3], domain(_S, 0, 9),
     serialized(_S, [8,2,2], [edge_finder(true)]).

        S1 in 4..9, S2 in 0..7, S3 in 0..7 ? ;  no
```

- `bounds_only(Boolean)` Ha `Boolean` `true`, akkor a korlát az S_i változóknak csak a határait szűkíti, a belsejüket nem (ez az alapértelmezés).

Ütemezés — speciális címkézés

A címkézéshez szükséges opció

- `resource(R)` `R`-et egyesíti egy kifejezéssel, amelyet később átadhatunk az `order_resource/2` eljárásnak hogy felsoroltassuk a feladatok lehetséges sorrendjeit.

A `cumulative/3`-hoz tartozó címkéző eljárás

`order_resource(Options, Resource)`

Igaz, ha a `Resource` által leírt feladatok elrendezhetők valamilyen sorrendbe. Ezeket az elrendezéseket felsorolja.
A `Resource` argumentumot a fenti ütemező eljárásoktól kaphatjuk meg, az `Options` lista pedig a következő dolgokat tartalmazhatja (mindegyik csoportból legfeljebb egyet, alapértelmezés: `[first,est]`):

- stratégia
  - `first` Mindig olyan feladatot választunk ki, amelyet az összes többi elé helyezhetünk.
  - `last` Mindig olyan feladatot választunk ki, amelyet az összes többi után helyezhetünk.
- tulajdonság: `first` stratégia esetén az adott tulajdonság minimumát, `last` esetén a maximumát tekintjük az összes feladatra nézve.
  - `est` legkorábbi lehetséges kezdési idő
  - `lst` legkésőbbi lehetséges kezdési idő
  - `ect` legkorábbi lehetséges befejezési idő
  - `lct` legkésőbbi lehetséges befejezési idő

Példa

```
| ?- _S=[S1,S2,S3], domain(_S, 0, 9),
     serialized(_S, [5,2,7],
                [precedences([d(3,1,sup), d(3,2,sup)]),
                 resource(_R)]),
     order_resource([],_R).

        S1 in 0..2, S2 in 5..7, S3 in 7..9 ? ;
        S1 in 2..4, S2 in 0..2, S3 in 7..9 ? ;  no
```

Kombinatorikus korlátok — diszjunkt szakaszok

`disjoint1(Lines[, Options])`
Jelentése: A `Lines` által megadott intervallumok diszjunktak.
A `Lines` lista elemei $F(S_j, D_j)$ vagy $F(S_j, D_j, T_j)$ alakú kifejezések listája, ahol S_j és D_j a j. szakasz kezdőpontját és hosszát megadó változók.
F tetszőleges funktor, T_j egy atom vagy egy egész, amely a szakasz típusát definiálja (alapértelmezése 0).
Az `Options` lista a következő dolgokat tartalmazhatja (a `Boolean` változók alapértelmezése `false`):

- `decomposition(Boolean)` Ha `Boolean` `true`, akkor minden ébredéskor megpróbálja kisebb darabokra bontatni a korlátot.
- `global(Boolean)` Ha `Boolean` `true`, akkor egy redundáns algoritmust használ a jobb szűkítés érdekében.
- `wrap(Min,Max)` A szakaszok nem egy egyenesen, hanem egy körön helyezkednek el, ahol a `Min` és `Max` pozíciók egybeesnek (`Min` and `Max` egészek kell legyenek). Ez az opció a `Min..(Max-1)` intervallumba kényszeríti a kezdőpontokat.
- `margin(T1,T2,D)` Bármely `T1` típusú vonal végpontja legalább `D` távolságra lesz bármely `T2` típusú vonal kezdőpontjától, ha `D` egész. Ha `D` nem egész, akkor a `sup` atomnak kell lennie, ekkor minden `T2` típusú vonalnak előrébb kell lennie mint bármely `T1` típusú vonal.

Példa

```
| ?- domain([S1,S2,S3], 0, 9),
     (G = false ; G = true),
     disjoint1([S1-8,S2-2,S3-2], [global(G)]).

       G = false,
       S1 in 0..9, S2 in 0..9, S3 in 0..9 ? ;
       G = true,
       S1 in 4..9, S2 in 0..7, S3 in 0..7 ?
```

Kombinatorikus korlátok — diszjunkt téglalapok

`disjoint2(Rectangles[, Options])`

Jelentése: A `Rectangles` által megadott téglalapok nem metszik egymást.
A `Rectangles` lista elemei $F(S_{j1}, D_{j1}, S_{j2}, D_{j2})$ vagy $F(S_{j1}, D_{j1}, S_{j2}, D_{j2}, T_j)$ alakú kifejezések. Itt S_{j1} és D_{j1} a j. téglalap X irányú kezdőpontját és hosszát jelölő változók, S_{j2} és D_{j2} ezek Y irányú megfelelői; F tetszőleges funktor; T_j egy egész vagy atom, amely a téglalap típusát jelöli (alapértelmezése 0).
Az `Options` lista a következő dolgokat tartalmazhatja (a `Boolean` változók alapértelmezése `false`):

- `decomposition(Boolean)` Mint `disjoint1/2`.
- `global(Boolean)` Mint `disjoint1/2`.
- `wrap(Min1,Max1,Min2,Max2)` `Min1` és `Max1` egész számok vagy rendre az `inf` vagy `sup` atom. Ha egészek, akkor a téglalapok egy olyan henger palástján helyezkednek el, amely az X irányban fordul körbe, ahol a `Min1` és `Max1` pozíciók egybeesnek. Ez az opció a `Min1..(Max1-1)` intervallumba kényszeríti az S_{j1} változókat.

  `Min2` és `Max2` ugyanezt jelenti Y irányban.

  Ha mind a négy paraméter egész, akkor a téglalapok egy tóruszon helyezkednek el.
- `margin(T1,T2,D1,D2)` Ez az opció minimális távolságokat ad meg, `D1` az X, `D2` az Y irányban bármely `T1` típusú téglalap vég- és bármely `T2` típusú téglalap kezdőpontja között.

  `D1` és `D2` egészek vagy a `sup` atom. `sup` azt jelenti, hogy a `T2` típusú téglalapokat a `T1` típusú téglalapok elé kell helyezni a megfelelő irányban.
- `synchronization(Boolean)`: Speciális esetben redundáns korlátot vesz fel (lásd SICStus kézikönyv).

Példa

Helyezzünk el három diszjunkt téglalapot úgy, hogy (x, y) bal alsó sarkuk az $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ téglalapban legyen. A méretek ($x * y$ sorrendben): 1*3, 2*2, 3*3. Az 1*3-as téglalap x koordinátája nem lehet 2.

```
| ?- domain([X1,X2,X3], 0, 2), domain([Y1,Y2,Y3], 0, 1), X1 #\= 2,
     disjoint2([r(X1,3,Y1,1),r(X2,2,Y2,2),r(X3,3,Y3,3)]).

X1 in 0..1, Y1 = 0,   X2 = 0, Y2 = 1,   X3 = 2, Y3 = 1
```

Felhasználói korlátok

Mit kell meghatározni egy új korlát definiálásakor?

- Az aktiválás feltételei: mikor szűkítsen (melyik változó milyen jellegű tartomány-változásakor)?
- A szűkítés módja: hogyan szűkítse egyes változóit a többi tartományának függvényében?
- A befejezés feltétele: mikor fejezheti be a működését (mikor válik levezethetővé)?
- ha reifikálni is akarjuk:
  - hogyan kell végrehajtani a negáltját (aktiválás, szűkítés, befejezés)?
  - hogyan döntsük el a tárból való levezethetőségét?
  - hogyan döntsük el a negáltjának a levezethetőségét?

Korlát-definiálási lehetőségek SICStusban

- Globális korlátok: Tetszőleges (nem korlátos) számú változót tartalmazó korlátok definiálására használhatóak. Prolog kódként lehet teljesen általánosan megadni a korlátok működését (aktiválás, szűkítés, befejezés). A reifikálás külön nem támogatott.
- FD predikátumok: rögzített számú változót tartalmazó korlátok definiálására használhatóak. Reifikált korlátok is meghatározhatók. A programozó ún. indexikálisok segítségével írhatja le a szűkítési és levezethetőségi szabályokat. Az indexikálisok nyelve egy speciális, halmazértékű funkcionális nyelv a tartományokkal való műveletek végzésére. Példa;

```
% Az X+Y #= T korlát (intervallum szűkítéssel)
'x+y=t'(X,Y,T) +:
        X in min(T) - max(Y)..max(T) - min(Y),
        Y in min(T) - max(X)..max(T) - min(X),
        T in min(X) + min(Y)..max(X) + max(Y).
```

- A könyvtári korlátok mindegyike vagy globális korlátként definiált, vagy FD-predikátum-hívásokra fejtődik ki.

Globális korlátok

A korlát elindítása

- A globális korlátot egy közönséges Prolog eljárásként kell megírni, ezen belül az `fd_global/3` eljárás meghívásával indítható el a korlát végrehajtása.
- `fd_global(Constraint, State, Susp)`: `Constraint` végrehajtásának elindítása, `State` kezdőállapottal, `Susp` ébresztési listával. Itt `Constraint` a korlátot azonosító Prolog kifejezés, célszerűen megegyezik a korlátot definiáló Prolog eljárás fejével (pl. mert ezt a kifejezést mutatja a rendszer a le nem futott démonok megjelenítésénél, vö. `clpfd:full_answer`).
- A CLP(FD) könyvtár gondoskodik arról, hogy a korlát ébresztései között megőrizzen egy ún. állapotot, amely egy tetszőleges nem-változó Prolog kifejezés lehet. Az állapot kezdőértéke az `fd_global/3` második paramétere.
- A korlát indításakor az `fd_global/3` harmadik paraméterében meg kell adni egy ébresztési listát, amely előírja, hogy mely változók milyen tartomány-változásakor kell felébreszteni a korlátot. A lista elemei a következők lehetnek:
  - `dom(X)` — az `X` változó tartományának bármely változásakor;
  - `min(X)` — az `X` változó alsó határának változásakor;
  - `max(X)` — az `X` változó felső határának változásakor;
  - `minmax(X)` — az `X` változó alsó vagy felső határának változásakor;
  - `val(X)` — az `X` változó behelyettesítésekor.
- A korlát nem tudja majd, hogy melyik változójának milyen változása miatt ébresztik fel. Ha több változás van akkor is csak egyszer ébreszti fel a rendszer. Következésképpen fontos, hogy minden lehetséges tartomány-változásra reagáljon a korlát.

Példa

```
% X #=< Y, globális korlátként megvalósítva.
lseq(X, Y) :-
        % lseq(X,Y) globális démon indul, kezdőállapot: void.
        % Ébredés: X alsó és Y felső határának változásakor.
        fd_global(lseq(X,Y), void, [min(X),max(Y)]).
```

Globális korlátok (folyt.)

A korlát aktiválása

- Az `fd_global/3` meghívásakor és minden ébredéskor a rendszer elvégzi a felhasználó által meghatározott szűkítéseket. Ehhez a felhasználónak a `clpfd:dispatch_global/4` többállományos (`multifile`) kampó-eljárás egy megfelelő klózát kell definiálnia.
- `clpfd:dispatch_global(Constraint, State0, State, Actions)`: A kampó-eljárás törzse definiálja a `Constraint` kifejezés által azonosított korlát felébredésekor elvégzendő teendőket. A `State0` paraméterben kapja a régi, a `State` paraméterben kell kiadnia az új állapotot. Az `Actions` paraméterben kell kiadnia a korlát által elvégzendő szűkítéseket (a korlát törzsében **tilos** szűkítéseket végezni), és ott kell jelezni a (sikeres vagy sikertelen) lefutást is. Alaphelyzetben a korlát újra elalszik.
- Az `Actions` lista elemei a következők lehetnek (a sorrend érdektelen):
  - `exit` ill. `fail`— a korlát sikeresen ill. sikertelenül lefutott,
  - `X=V`, `X in R`, `X in_set S` — az adott szűkítést kérjük végrehajtani (ez is okozhat meghiúsulást),
  - `call(Module:Goal)` — az adott hívást kérjük végrehajtani. A `Module:` modul-kvalifikáció kötelező!
- A `dispatch_global` eljárás interpretáltan fut (mint minden `multifile` eljárás), ezért célszerű a `dispatch_global` klózok törzsébe egyetlen eljáráshívást írni.

`lseq` példa — folytatás

```
:- multifile clpfd:dispatch_global/4.
:- discontiguous clpfd:dispatch_global/4.   % nem folytonos eljárás
clpfd:dispatch_global(lseq(X,Y), St, St, Actions) :-
        dispatch_lseq(X, Y, Actions).

dispatch_lseq(X, Y, Actions) :-
        fd_min(X, MinX), fd_max(X, MaxX),
        fd_min(Y, MinY), fd_max(Y, MaxY),
        (   number(MaxX), number(MinY), MaxX =< MinY
            % buzgóbb mint X#=<Y, mert az csak X vagy Y
            % behelyettesítésekor fut le.
        ->  Actions = [exit]
        ;   Actions = [X in inf..MaxY,Y in MinX..sup]
        ).
```

Globális korlátok — példák

Az $s = sign(x)$ korlát

```
% X előjele S, globális korlátként megvalósítva.
sign(X, S) :-
        S in -1..1,
        fd_global(sign(X,S), void, [minmax(X),minmax(S)]).
        % Ébredés: X és S alsó és felső határának változásakor.

clpfd:dispatch_global(sign(X,S), St, St, Actions) :-
        fd_min(X, MinX0), sign_of(MinX0, MinS),
        fd_max(X, MaxX0), sign_of(MaxX0, MaxS),
        fd_min(S, MinS0), sign_min_max(MinS0, MinX, _),
        fd_max(S, MaxS0), sign_min_max(MaxS0, _, MaxX),
        Actions = [X in MinX..MaxX, S in MinS..MaxS|Exit],
        (   max(MinS0,MinS)=:=min(MaxS0,MaxS) -> Exit = [exit]
        ;   Exit = []
        ).

% sign_of(X, S): X egész vagy végtelen érték előjele S
sign_of(inf, S) :- !, S = -1.
sign_of(sup, S) :- !, S = 1.
sign_of(X, S) :- S is sign(X).

% sign_min_max(S, Min, Max): sign(x) = S  ⇔  x  ∈  Min..Max
sign_min_max(-1, inf, -1).
sign_min_max(0, 0, 0).
sign_min_max(1, 1, sup).
```

Reifikáció megvalósítása globális korláttal

```
% X #=< Y #<=> B, globális korlátként megvalósítva.
lseq_reif(X, Y, B) :-
        B in 0..1, fd_global(lseq_reif(X,Y,B), void,
                             [minmax(X),minmax(Y),val(B)]).

clpfd:dispatch_global(lseq_reif(X,Y, B), St, St, Actions) :-
        fd_min(X, MinX), fd_max(X, MaxX),
        fd_min(Y, MinY), fd_max(Y, MaxY),
        (   fdset_interval(_, MaxX, MinY)    % MaxX =< MinY
        ->  Actions = [exit,B=1]
        ;   empty_interval(MinX, MaxY)       % MaxY < MinX
        ->  Actions = [exit,B=0]
        ;   B == 1 -> Actions = [exit, call(user:lseq(X,Y))]
        ;   B == 0 -> Actions = [exit, call(user:less(Y,X))]
        ;   Actions = []
        ).
```

Példa: `exactly/3` (korábbi `pontosan/3`)

```
% Az Xs listában az I szám pontosan N-szer fordul elő.
% N és az Xs lista elemei FD változók vagy számok lehetnek.
exactly(I, Xs, N) :-
    dom_susps(Xs, Susp),
    length(Xs, Len), N in 0..Len,
    fd_global(exactly(I,Xs,N), Xs/0, [minmax(N)|Susp]).
    % Állapot: L/Min ahol L az Xs-ből az I-vel azonos ill.
    % biztosan nem-egyenlő elemek esetleges kiszűrésével áll
    % elő, és Min a kiszűrt I-k száma.

% dom_susps(Xs, Susp): Susp dom(X)-ek listája, minden X ∈ Xs-re.
dom_susps([], []).
dom_susps([X|Xs], [dom(X)|Susp]) :-
    dom_susps(Xs, Susp).

clpfd:dispatch_global(exactly(I,_,N), Xs0/Min0, Xs/Min, Actions) :-
    ex_filter(Xs0, Xs, Min0, Min, I),
    length(Xs, Len), Max is Min+Len,
    fd_min(N, MinN), fd_max(N, MaxN),
    (   MaxN =:= Min -> Actions = [exit,N=MaxN|Ps],
        ex_neq(Xs, I, Ps)            % Ps = {x in_set \{I} | x∈ Xs}
    ;   MinN =:= Max -> Actions = [exit,N=MinN|Ps],
        ex_eq(Xs, I, Ps)             % Ps = {x in_set  {I} | x∈ Xs}
    ;   Actions = [N in Min..Max]
    ).

% ex_filter(Xs, Ys, N0, N, I): Xs-ből az I-vel azonos ill. attól
% biztosan különböző elemek elhagyásával kapjuk Ys-t,
% N-N0 a kiszűrt I-k száma.
ex_filter([], [], N, N, _).
ex_filter([X|Xs], Ys, N0, N, I) :-
    X==I, !, N1 is N0+1, ex_filter(Xs, Ys, N1, N, I).
ex_filter([X|Xs], Ys0, N0, N, I) :-
    fd_set(X, Set), fdset_member(I, Set), !,   % X még lehet I
    Ys0 = [X|Ys], ex_filter(Xs, Ys, N0, N, I).
ex_filter([_X|Xs], Ys, N0, N, I) :-            % X már nem lehet I
    ex_filter(Xs, Ys, N0, N, I).


| ?- exactly(5, [A,B,C], N), N #=< 1, A=5.
   A = 5, B in(inf..4)\/(6..sup), C in(inf..4)\/(6..sup), N = 1 ?
| ?- exactly(5, [A,B,C], N), A in 1..2, B in 3..4, N #>= 1.
   A in 1..2, B in 3..4, C = 5, N = 1 ?
| ?- _L=[A,B,C], domain(_L,1,3),A #=< B,B #< C, exactly(3, _L, N).
   A in 1..2, B in 1..2, C in 2..3, N in 0..1 ?
```

Példa: `exactly/3` (folyt.)

Segédeljárások

```
% A Ps lista elemei 'X in_set S', ∀ X ∈ Xs-re, S az \{I} FD halmaz.
ex_neq(Xs, I, Ps) :-
    fdset_singleton(Set0, I), fdset_complement(Set0, Set),
    eq_all(Xs, Set, Ps).

% A Ps lista elemei 'X in_set S', ∀ X ∈ Xs-re, S az {I} FD halmaz.
ex_eq(Xs, I, Ps) :-
    fdset_singleton(Set, I), eq_all(Xs, Set, Ps).

% eq_all(Xs, S, Ps): Ps 'X in_set S'-ek listája, minden X ∈ Xs-re.
eq_all([], _, []).
eq_all([X|Xs], Set, [X in_set Set|Ps]) :-
    eq_all(Xs, Set, Ps).
```

Probléma az `exactly` korláttal (SICStus 3.8.6 és előtte)

```
| ?- L = [N,1], N in {0,2}, exactly(0, L, N).
        L = [0,1], N = 0 ? ; no
```

Az idempotencia kérdése

- Legyen `c(X,Y)` egy globális korlát, amely `[dom(X),dom(Y)]` ébresztésű. Tegyük fel, hogy `X` tartománya változik, és ennek hatására a korlát szűkíti `Y` tartományát. Kérdés: ébredjen-e fel ettől újra a korlát?
- A SICStus fejlesztőinek döntése: nem ébred fel a korlát, hatékonysági okokból. Emiatt elvárás a `dispatch_global` kampó eljárással szemben, hogy az **idempotens** legyen: ha meghívjuk, elvégezzük az akció-lista feldolgozását, majd azonnal újra meghívjuk, akkor a másodszor visszakapott akció-lista már biztosan semmilyen szűkítést ne váltson ki (tehát emiatt felesleges újra meghívni). Formálisan: $dg(dg(s)) = dg(s)$, ahol dg a `dispatch_global` akció-listájának a tárra gyakorolt hatása.
- Egy problémás helyzet: ha a korlátban szerepelnek azonos vagy egyesítéssel összekapcsolt változók, mint a fenti `exactly` példában.
- A SICStus 3.8.7. változata óta a rendszer figyeli az összekapcsolt változókat, és ha ilyeneket talál, akkor nem tekinti a dg függvényt idempotensnek, azaz mindaddig újra hívja, amig van szűkítés. Emiatt az ismételt ellenőrzésnél kiderül, hogy a fenti példában a korlát nem áll fenn, a hívás meghiúsul.

Felhasználói korlátok: FD predikátumok

FD predikátum

- Szerepe: szűkítési és levezethetőségi szabályok leírása egy halmazértékű funkcionális nyelv segítségével.
- Formája: hasonló a Prolog predikátum formájához, de más a jelentése, és szigorúbb formai szabályok vannak:
  - Egy FD predikátum 1..4 klózból áll, mindegyiknek más a „nyakjele”. A `+:` jelű kötelező, a további `-:`, `+?`, `-?` nyakjelűek csak reifikálandó korlátok esetén kellenek.
  - A klózok törzse indexikálisok gyűjteménye (nem konjunkciója!).
  - A `+:` ill. `-:` jelűek ún. szűkítő (mondó, *tell*) indexikálisokból állnak, amelyek azt írják le, hogy az adott korlát ill. negáltja hogyan szűkítse a tárat. Mindegyik indexikális egy külön démont jelent.
  - A `+?` ill. `-?` jelűek *egyetlen* ún. kérdező (*ask*) indexikálist tartalmaznak, amely azt írja le, hogy adott korlát ill. negáltja mikor vezethető le a tárból.
  - Egy FD klóz fejében az argumentumok kötelezően különböző változók; a törzsében csak ezek a változók szerepelhetnek.

Példa

```
'x=<y'(X,Y) +:                  % Az X =< Y korlát szűkítései.
        X in inf..max(Y),       % X szűkítendő az
                                % inf..max(Y) intervallumra,
        Y in min(X)..sup.       % Y a min(X)..sup intervallumra.

'x=<y'(X,Y) -:                  % Az X =< Y korlát negáltjának,
        X in (min(Y)+1)..sup,   % azaz az X > Y korlátnak a
        Y in inf..(max(X)-1).   % szűkítései.

'x=<y'(X,Y) +?                  % Ha X tartománya része az
        X in inf..min(Y).       % inf..min(Y) intervallumnak,
                                % akkor X =< Y levezethető.

'x=<y'(X,Y) -?                  % Ha X tartománya része a
        X in (max(Y)+1)..sup.   % (max(Y)+1)..sup intervallumnak,
                                % akkor X > Y levezethető.
```

Indexikálisok

Indexikálisok alakja és jelentése

- Egy indexikális alakja: „*Változó* `in` *TKif*”, ahol a *TKif* tartománykifejezés tartalmazza a *Változó*-tól különböző **összes** fejváltozót.
- A **tartománykifejezés** (angolul *range*), egy (parciális) halmazfüggvényt ír le, azaz a benne szereplő változók tartományai függvényében egy halmazt állít elő. Pl. `min(X)..sup` értéke `X in 1..10` esetén `1..sup`.
- Az „`X in` *R*” *szűkítő* indexikális végrehajtásának lényege: `X`-et az *R* tartománykifejezés értékével szűkíti (bizonyos feltételek fennállása esetén, pontosabban később).
- Az `X in` *R*`(Y,Z,...)` indexikális jelentése a következő reláció:

  $$Rel(R) = \{\langle x, y, z, \ldots\rangle \,|x \in R(\{y\}, \{z\}, \ldots)\}$$

  Másszóval, ha az *R*-beli változóknak egyelemű a tartománya, akkor az *R* tartománykifejezés értéke **pontosan** az adott relációt kielégítő `X` értékek halmaza lesz (vö. a pont-szűkítés definíciójával, 76. oldal).
- Az FD predikátumok **alapszabály**a: az egy FD-klózban levő indexikálisok jelentése (azaz az általuk definiált reláció) azonos kell legyen!!! Ennek oka a **„társasház elv”**: az FD predikátum kiértékelésére a rendszer *bármelyik* indexikálist használhatja.

Példa: `'x=<y'/2` indexikálisainak jelentése

```
'x=<y'(X, Y) +:
    X in inf..max(Y),                          % (1)
    Y in min(X)..sup.                          % (2)
```

(1) jelentése:

$$\{\langle x, y\rangle \,|x \in \texttt{inf..max(\{}y\texttt{\})}\} \equiv \{\langle x, y\rangle \,|x \in (-\infty, y]\} \equiv \{\langle x, y\rangle \,|x \leq y\}$$

(2) jelentése:

$$\{\langle x, y\rangle \,|y \in \texttt{min(\{}x\texttt{\})..sup}\} \equiv \{\langle x, y\rangle \,|y \in [x, +\infty)\} \equiv \{\langle x, y\rangle \,|y \geq x\}$$

(Vegyük észre, hogy a jelentés nem változik meg `max` $\leftrightarrow$ `min` csere esetén.)

Tartománykifejezések szintaxisa és szemantikája

Jelölések (s egy adott tár):

X egy korlát-változó, tartománya $D(X, s)$.

T egy számkifejezés (*term*), amelynek jelentése egy egész szám vagy egy végtelen érték, ezt $V(T, s)$-sel jelöljük. (Végtelen érték csak T_1 `..` T_2-ben lehet.)

R egy tartománykifejezés (*range*), amelynek jelentése egy számhalmaz, amit $S(R, s)$-sel jelölünk.

Szintaxis	Szemantika
$T \implies$	$V(T, s)$ =
`integer`	`integer` értéke
| `inf`	$-\infty$
| `sup`	$+\infty$
| X	x feltéve, hogy $D(X, s) = \{x\}$. Egyébként az indexikális felfüggesztődik („pucér” változó esete).
| `card(`X`)`	$\|D(X, s)\|$ (a tartomány elemszáma)
| `min(`X`)`	$\min(D(X, s))$ (a tartomány alsó határa)
| `max(`X`)`	$\max(D(X, s))$ (a tartomány felső határa)
| T_1 `+` T_2	$V(T_1, s) + V(T_2, s)$
| T_1 `-` T_2	$V(T_1, s) - V(T_2, s)$
| T_1 `*` T_2	$V(T_1, s) * V(T_2, s)$ (ahol T_2 biztosan nem negatív)
| T_1 `mod` T_2	$V(T_1, s) \bmod V(T_2, s)$
| `-` T_1	$-V(T_1, s)$
| T_1 `/>` T_2	$\lceil V(T_1, s)/V(T_2, s) \rceil$ (felfelé kerekített osztás)
| T_1 `/<` T_2	$\lfloor V(T_1, s)/V(T_2, s) \rfloor$ (lefelé kerekített osztás)
$R \implies$	$S(R, s)$ =
`{`T_1`,...,`T_n`}`	$\{V(T_1, s), \ldots, V(T_n, s)\}$
| `dom(`X`)`	$D(X, s)$
| T_1`..`T_2	$[V(T_1, s), V(T_2, s)]$ (intervallum)
| R_1`/\`R_2	$S(R_1, s) \cap S(R_2, s)$ (metszet)
| R_1`\/`R_2	$S(R_1, s) \cup S(R_2, s)$ (únió)
| `\`R_1	$\backslash S(R_1, s)$ (komplementer halmaz)
| `-` R_1	$\{-x \| x \in S(R_1, s)\}$ (pontonkénti negáció)
| R_1 `+` R_2	$\{x + y \| x \in S(R_1, s), y \in S(R_2, s)\}$ (pont. összeg)
| R_1 `+` T_2	$\{x + t \| x \in S(R_1, s), t = V(T_2, s)\}$
| R_1 `-` R_2	$\{x - y \| x \in S(R_1, s), y \in S(R_2, s)\}$ (p. különbség)
| R_1 `-` T_2	$\{x - t \| x \in S(R_1, s), t = V(T_2, s)\}$
| T_1 `-` R_2	$\{t - y \| t = V(T_1, s), y \in S(R_2, s)\}$
| R_1 `mod` R_2	$\{x \bmod y \| x \in S(R_1, s), y \in S(R_2, s)\}$ (p. modulo)
| R_1 `mod` T_2	$\{x \bmod t \| x \in S(R_1, s), t = V(T_2, s)\}$
| `unionof(`X`,`R_1`,`R_2`)`	únió-kifejezés, ld. 119. oldal
| `switch(`T`,`$MapList$`)`	kapcsoló-kifejezés, ld. 119. oldal
| R_1 `?` R_2	feltételes kifejezés, ld. 120. oldal

Tartománykifejezések kiértékelése — példák

- Pontonkénti kivonás és összeadás

```
| f(X,Y) +: Y in 5 - dom(X).  % { 5-x | x ∈ dom(X) }

| ?- X in {1, 3, 5}, f(X, Y).      ⇒ Y in {0}\/{2}\/{4}

| 'x+y=t tsz'(X, Y, T) +:    % Korábban plus/3 néven hivatkozott
        X in dom(T) - dom(Y), % { t-y | t ∈ dom(T), y ∈ dom(Y) }
        Y in dom(T) - dom(X), % { t-y | t ∈ dom(T), x ∈ dom(X) }
        T in dom(X) + dom(Y). % { x+y | x ∈ dom(X), y ∈ dom(Y) }

| ?- X in {10,20}, Y in {0,5}, 'x+y=t tsz'(X, Y, Z).
                                   ⇒ Z in{10}\/{15}\/{20}\/{25}
```

- Pucér változók kezelése

```
| f(X,Y,I) +: Y in \{X,X+I,X-I}.

| ?- X in {3, 5}, Y in 1..5, f(X, Y, 2), X = 3.
                                   ⇒ Y in {2}\/{4}
```

- Bonyolultabb számkifejezések

```
| 'ax+c=t'(A,X,C,T) +:  % feltétel: A > 0
        X in (min(T) - C) /> A .. (max(T) - C) /< A,
        T in min(X)*A + C      ..  max(X)*A + C.

| ?- 'ax+c=t'(2,X,1,T), T in 0..4. ⇒ X in 0..1, T in 1..3
```

- A rendszer nem mindig hajlandó szűkíteni!

```
| f(X, Y) +: Y in min(X)..sup.

| ?- X in 5..10, f(X, Y).          ⇒ Y in 5..sup

| f(X, Y) +: Y in max(X)..sup.

| ?- X in 5..10, f(X, Y).          ⇒ Y in inf..sup
```

- Miért nem szűkít az `Y in max(X)..sup` indexikális?
  - Nem szabad most leszűkíteni a `10..sup` intervallumra, hiszen később, ha pl. `X = 7` lesz, akkor a `7..sup` szakaszra kellene *bővíteni*, ami nem lehetséges.
  - Általánosabban: nem végezhető el a szűkítés ha az indexikális nem **monoton**, azaz `X` szűkülése esetén a tartománykifejezés értéke növekedhet.
  - Ez az indexikális is szűkít majd, de csak `X` behelyettesítésekor:

    ```
    | ?- X in 5..10, f(X, Y), X #=< 5. ⇒ X = 5, Y in 5..sup
    ```

Indexikálisok monotonitása

Definíciók

- Egy R tartománykifejezés egy s tárban kiértékelhető, ha az R-ben előforduló összes „pucér” változó tartománya az s tárban egyelemű (be van helyettesítve). A továbbiakban csak kiértékelhető tartománykifejezésekkel foglalkozunk.
- Egy s tárnak pontosítása s' ($s' \subseteq s$), ha minden X változóra $D(X, s') \subseteq D(X, s)$ (azaz s' szűkítéssel állhat elő s-ből).
- Egy R tartománykifejezés egy s tárra nézve monoton, ha minden $s' \subseteq s$ esetén $S(R, s') \subseteq S(R, s)$, azaz a tár szűkítésekor a kifejezés értéke is szűkül.
- R s-ben antimonoton, ha minden $s' \subseteq s$ esetén $S(R, s') \supseteq S(R, s)$.
- R s-ben konstans, ha monoton és antimonoton (azaz s szűkülésekor már nem változik).
- Egy indexikálist monotonnak, antimonotonnak, ill. konstansnak nevezünk, ha a tartománykifejezése monoton, antimonoton, ill. konstans.

Példák

- `min(X)..max(Y)` egy tetszőleges tárban monoton.
- `max(X)..max(Y)` monoton minden olyan tárban ahol `X` behelyettesített és antimonoton ahol `Y` behelyettesített.
- `card(X)..Y` kiértékelhető, ha `Y` behelyettesített, és ilyenkor antimonoton.
- `(min(X)..sup) \/ (0..sup)` egy tetszőleges tárban monoton, és konstans minden olyan tárban, ahol `min(X) >= 0`.

Tétel: ha egy „X `in` R” indexikális monoton egy s tárban, akkor X értéktartománya az $S(R, s)$ tartománnyal szűkíthető.

Bizonyítás (vázlat): Tegyük fel, hogy $x_0 \in D(X, s)$ egy tetszőleges olyan érték, amelyhez találhatók olyan $y_0 \in D(Y, s)$, $z_0 \in D(Z, s)$, ... értékek, hogy $\langle x_0, y_0, z_0, \ldots \rangle$ kielégíti az indexikális által definiált relációt. Azaz

$$\langle x_0, y_0, z_0, \ldots \rangle \in Rel(R) \Leftrightarrow x_0 \in S(R, s'), s' = \{Y \texttt{ in } \{y_0\}, Z \texttt{ in } \{z_0\}, \ldots\}$$

Itt $s' \subseteq s$, hiszen $y_0 \in D(Y, s)$, $z_0 \in D(Z, s)$, ... A monotonitás miatt $S(R, s) \supseteq S(R, s') \ni x_0$. Így tehát $S(R, s)$ tartalmazza az összes a reláció által az s tárban megengedett értéket, ezért ezzel a halmazzal való szűkítés jogos.

Szűkítő indexikálisok végrehajtása

Az (anti)monotonitás automatikus megállapítása

- Egy számkifejezésről egyszerűen megállapítható, hogy a tár szűkülésekor nő, csökken, vagy konstans-e (kivéve T_1 `mod` $T_2 \Rightarrow$ várunk, míg T_2 konstans lesz).
- Tartománykifejezések esetén:
  - T_1`..`T_2 monoton, ha T_1 nő és T_2 csökken, antimonoton, ha T_1 csökken és T_2 nő.
  - `dom(`X`)` mindig monoton.
  - A metszet és únió műveletek eredménye (anti)monoton, ha mindkét operandusuk az, a komplemensképzés művelete megfordítja a monotonitást.
  - A pontonként végzett műveletek megőrzik az (anti)monotonitást (ehhez a T_i operandus konstans kell legyen, pl. `dom(X)+card(Y)`$\rightsquigarrow$`dom(X)+1`).
- Az (anti)monotonitás eldöntésekor a rendszer csak a változók behelyettesítettségét vizsgálja, pl. a `(min(X)..sup) \/ (0..sup)` kifejezést csak akkor tekinti konstansnak, ha `X` behelyettesített.

Az `X in R` szűkítő indexikális feldolgozási lépései

- Végrehajthatóság vizsgálata: ha `R`-ben behelyettesítetlen „pucér” változó van, vagy `R`-ről a rendszer nem látja, hogy monoton, akkor az indexikálist felfüggeszti.
- Az aktiválás feltételei az egyes `R`-beli változókra nézve:
  - `dom(Y), card(Y)` környezetben előforduló `Y` változó esetén az indexikális a változó tartományának bármilyen módosulásakor aktiválandó;
  - `min(Y)` környezetben – alsó határ változásakor aktiválandó;
  - `max(Y)` környezetben– felső határ változásakor aktiválandó.
- A szűkítés módja:
  - Ha $D(X, s)$ és $S(R, s)$ diszjunktak, akkor visszalépünk, egyébként
  - a tárat az X `in` $S(R, s)$ korláttal **szűkítjük** (erősítjük), azaz $D(X, s) := D(X, s) \cap S(R, s)$
- A befejezés feltétele: az R tartománykifejezés konstans volta (pl. az összes R-beli változó behelyettesítetté válása). Ekkor $Rel(R)$ garantáltan fennáll, azaz az **indexikálist tartalmazó korlát** levezethető. Emiatt a korlát **minden** indexikálisa befejezi működését. (Társasház elv — hatékonyság!)

Szűkítő indexikálisok végrehajtása — példák

A végrehajtási lépések egy egyszerű példán

```
'x=<y'(X, Y) +:
        X in inf..max(Y),      % (ind1)
        Y in min(X)..sup.      % (ind2)
```

Az *(ind1)* indexikális végrehajtási lépései

- Végrehajthatóság vizsgálata: nincs benne pucér változó, monoton.
- Aktiválás: `Y` felső határának változásakor.
- Szűkítés: `X` tartományát elmetsszük az `inf..max(Y)` tartománnyal, azaz `X` felső határát az `Y`-éra állítjuk, ha az utóbbi a kisebb.
- Befejezés: amikor `Y` behelyettesítődik, akkor *(ind1)* konstanssá válik. Ekkor **mindkét** indexikális — *(ind1)* és *(ind2)* is —befejezi működését.

További példák

```
'abs(x-y)>=c'(X, Y, C) +:
        X in (inf .. max(Y)-C) \/ (min(Y)+C .. sup),
        % vagy:  X in \ (max(Y)-C+1 .. min(Y)+C-1),
        Y in (inf .. max(X)-C) \/ (min(X)+C .. sup).

| ?- 'abs(x-y)>=c'(X,Y,5), X in 0..6. ⇒  Y in(inf..1)\/(5..sup)
| ?- 'abs(x-y)>=c'(X,Y,5), X in 0..9. ⇒  Y in inf..sup

no_threat_2(X, Y, I) +:
        X in \{Y,Y+I,Y-I}, Y in \{X,X+I,X-I}.

| ?- no_threat_2(X, Y, 2), Y in 1..5, X=3. ⇒  Y in {2}\/{4}
| ?- no_threat_2(X, Y, 2), Y in 1..5, X in {3,5}. ⇒  Y in 1..5
        % (nincs szűkítés, pedig Y nem lehet 3 sem 5)

'x=<y=<z rossz'(X, Y, Z) +:      % Hibás, sérti az alapszabályt:
        Y in min(X)..max(Z),     % { ⟨x,y,z⟩ | x ≤ y ≤ z}
        Z in min(Y).. sup,       % { ⟨x,y,z⟩ |     y ≤ z}
        X in inf..max(Y).        % { ⟨x,y,z⟩ | x ≤ y     }

| ?- 'x=<y=<z rossz'(15, 5, Z). ⇒ Z in 5..sup
                                 % Társasház elv, 2. indexikális.

'x=<y=<z lusta'(X, Y, Z) +:
        Y in min(X)..max(Z).     % Hallgatni arany!!

| ?- 'x=<y=<z lusta'(15, 5, Z). ⇒ no
```

Bonyolultabb tartománykifejezések

Únió-kifejezés: `unionof(X, H, T)`
Itt `X` változó, `H` és `T` tartománykifejezések. Kiértékelése egy s tárban: legyen `H` értéke az s tárban $S(\mathtt{H}, s) = \{x_1, \ldots, x_n\}$. (Ha $S(H, s)$ végtelen, a kiértékelést felfüggesztjük.) Képezzük a T_i kifejezéseket úgy, hogy `T`-ben `X` helyébe x_i-t írjuk. Ekkor az únió-kifejezés értéke a $S(T_1, s), \ldots, S(T_n, s)$ halmazok úniója. Képlettel:

$$S(\mathtt{unionof}(\mathtt{X}, \mathtt{H}, \mathtt{T}), s) = \bigcup\{S(\mathtt{T}, (s \wedge \mathtt{X} = x)) | x \in S(\mathtt{H}, s)\}$$

Egy únió-kifejezés kiértékelésének ideje/tárigénye arányos a `H` tartomány méretével!

```
% Maximálisan szűkítő, de nagyon nem hatékony!
no_threat_3(X, Y, I) +:
        X in unionof(B, dom(Y), \{B,B+I,B-I}),
        Y in unionof(B, dom(X), \{B,B+I,B-I}).

| ?- no_threat_3(X, Y, 2), Y in 1..5, X in {3,5}. ⇒  Y in {1,2,4}
```

Kapcsoló-kifejezés: `switch(T, MapList)`
`T` egy számkifejezés, `MapList` pedig *`integer`*$-Range$ alakú párokból álló lista, ahol az *`integer`* értékek mind különböznek ($Range$ egy tartománykifejezés). Jelöljük $K = V(\mathtt{T}, s)$ (ha `T` nem kiértékelhető, az indexikálist felfüggesztjük). Ha `MapList` tartalmaz egy $K - R$ párt, akkor a kapcsoló-kifejezés értéke $S(R, s)$ lesz, egyébként az üres halmaz lesz az értéke. Példa:

```
% Ha I páros, Z = X, egyébként Z = Y. Vár míg I értéket nem kap.
p(I, X, Y, Z) +:   Z in switch(I mod 2, [0-dom(X),1-dom(Y)]).

p2(I, X, Y, Z) +:  % ugyanaz mint p/4, de nem vár.
    Z in unionof(J, dom(I) mod 2, switch(J, [0-dom(X),1-dom(Y)])).
```

Egy `relation/3` kapcsolat megvalósítható egy `unionof-switch` szerkezettel:

```
% relation(X, [0-{1},1-{0,2},2-{1,3},3-{2}], Y) ⇔  |x-y| = 1  x,y ∈ [0,3]
absdiff1(X, Y) +:
  X in unionof(B,dom(Y),switch(B,[0-{1},1-{0,2},2-{1,3},3-{2}])),
  Y in unionof(B,dom(X),switch(B,[0-{1},1-{0,2},2-{1,3},3-{2}])).
```

Példa: az `Y in {0,2,4}` tárban `absdiff1` első indexikálisának kiértékelése a következő (jelöljük `MAPL = [0-{1},1-{0,2},2-{1,3},3-{2}]`):

```
X in unionof(B,{0,2,4},switch(B,MAPL)) =
     switch(0,MAPL) \/ switch(2,MAPL) \/ switch(4,MAPL) =
     {1}            \/ {1,3}          \/ {}             = {1,3}
```

Bonyolultabb tartománykifejezések (folyt.)

Feltételes kifejezés: `Felt ? Tart`

`Felt` és `Tart` tartománykifejezések. Ha $S(\texttt{Felt}, s)$ üres halmaz, akkor a feltételes kifejezés értéke is üres halmaz, egyébként pedig azonos $S(\texttt{Tart}, s)$ értékével. Példák:

```
% X in 4..8 #<=> B.
'x in 4..8<=>b'(X, B) +:
        B in (dom(X)/\(4..8)) ? {1} \/ (dom(X)/\ \(4..8)) ? {0},
        X in (dom(B)/\{1}) ? (4..8) \/ (dom(B)/\{0}) ? \(4..8).

'x=<y=<z'(X, Y, Z) +:        % Ez már helyes!
        Y in min(X)..max(Z),
        Z in ((inf..max(Y)) /\ dom(X)) ? (min(Y)..sup),  % (*)
             % ha   max(Y) ≥ min(X) akkor min(Y)..sup egyébként {}
        X in ((min(Y)..sup) /\ dom(Z)) ? (inf..max(Y)).
```

A `(*)` indexikális jobboldalának kiértékelése:

```
X = 15, Y = 5 ->>> (inf..5)/\{15} ? (5..sup) = {} ? (5..sup) = {}

X = 15, Y in 5..30 ->>> (inf..30)/\{15} ? 5.sup =
                         {15} ? 5..sup = 5..sup
```

Feltételes kifejezés használata a kiértékelés késleltetésére

A `( Felt?(inf..sup) \/ Tart )` tartománykifejezés értéke $S(\texttt{Tart}, s)$, ha $S(\texttt{Felt}, s)$ üres, egyébként `inf..sup`. Az ilyen szerkezetekben `Tart` értékét a rendszer nem értékeli ki, amíg `Felt` nem üres. Példa:

```
% Maximálisan szűkít, kicsit kevésbé lassú
no_threat_4(X, Y, I) +:
    X in (4..card(Y))?(inf..sup) \/
                 unionof(B,dom(Y),\{B,B+I,B-I}),          % (**)
    Y in (4..card(X))?(inf..sup) \/ unionof(B,dom(X),\{B,B+I,B-I}).
```

A `(**)` indexikális jobboldalának kiértékelése (`I = 1`):

```
Y in 5..8 ->>> (4..4)?(inf..sup) \/ unionof(...) = inf..sup

Y in 5..7 ->>> (4..3)?(inf..sup) \/ unionof(B,5..7,\{B,B+1,B-1}) =
                {}?(inf..sup) \/ unionof(B,5..7,\{B,B+1,B-1}) =
                {} \/ \{5,6,4} \/ \{6,7,5} \/ \{7,8,6} =      \{6}
```

Reifikálható FD-predikátumok

Egy reifikálható FD-predikátum

- általában négy klózból áll (a `+:, -:, +?, -?` nyakjelűekből).
- ha egy adott nyakjelű klóz hiányzik, akkor az adott szűkítés ill. levezethetőség-vizsgálat elmarad.

Példa

```
'x\\=y'(X,Y) +:          % 1. a korlátot szűkítő indexikálisok
        X in \{Y},
        Y in \{X}.

'x\\=y'(X,Y) -:          % 2. a negáltját szűkítő indexikálisok
        X in dom(Y),
        Y in dom(X).

'x\\=y'(X,Y) +?          % 3. a levezethetőséget kérdező
        X in \dom(Y).    % indexikális

'x\\=y'(X,Y) -?          % 4. a negált levezethetőségét kérdező
        X in {Y}.        % indexikális (itt felesleges, lásd
                         % a következő oldalon)
```

A kérdező klózok csak egyetlen indexikálist tartalmazhatnak. Egy `X in R` kérdező indexikális valójában a `dom(X)` $\subseteq$ `R` feltételt fejezi ki, mint az FD-predikátum (vagy negáltja) levezethetőségi feltételét.

Az `'x\\=y'(X,Y) #<=> B` korlát végrehajtásának vázlata

- A 3. klóz figyeli, hogy az `X` és `Y` változók tartománya diszjunkttá vált-e (`dom(X)` $\subseteq$ `\dom(Y)`), ha igen, akkor az `'x\\=y'(X,Y)` korlát levezethetővé vált, és így `B=1`;
- A 4. klóz figyeli, hogy `X=Y` igaz-e (`dom(X)` $\subseteq$ `{Y}`), ha igen, akkor a korlát negáltja levezethetővé vált, tehát `B=0`;
- egy külön démon figyeli, hogy `B` behelyettesítődött-e, ha igen, és `B=1`, akkor felveszi (elindítja) az 1. klózbeli indexikálisokat, ha `B=0`, akkor a 2. klózbelieket.

Reifikálható FD-predikátumok (folyt.)

Kérdező indexikálisok feldolgozása

- Az `X in R` indexikálist felfüggesztjük amíg kiértékelhető és antimonoton nem lesz (a megfelelő változók be nem helyettesítődnek).
- Az ébresztési feltételek (`Y` az `R`-ben előforduló változó):
  - `X` tartományának bármilyen változáskor
  - `dom(Y), card(Y)` környezetben — bármilyen változáskor
  - `min(Y)` környezetben – alsó határ változásakor
  - `max(Y)` környezetben – felső határ változásakor
- Ha az indexikális felébred:
  - Ha $D(X, s) \subseteq S(R, s)$ akkor a korlát levezethetővé vált.
  - Egyébként, ha $D(X, s)$ és $S(R, s)$ diszjunktak, valamint $S(R, s)$ monoton is (vagyis konstans), akkor a korlát negáltja levezethetővé vált (emiatt felesleges az `'x\\=y'` FD-predikátum 4. klóza).
  - Egyébként újra elaltatjuk az indexikálist.

A végrehajtási lépések egy egyszerű példán

```
'x=<y'(X,Y) +?
        X in inf..min(Y).      % (ind1)
```

Az *(ind1)* kérdező indexikális végrehajtási lépései

- Végrehajthatóság vizsgálata: nincs benne pucér változó, minden tárban antimonoton.
- Aktiválás: `Y` alsó határának változásakor.
- Levezethetőség: megvizsgáljuk, hogy `X` tartománya része-e az `inf..min(Y)` tartománynak, azaz `max(X) =< min(Y)` fennáll-e. Ha igen, akkor a korlát levezethetővé vált, a démon befejezi működését, és a reifikációs változó az `1` értéket kapja.
- Negált levezethetősége: megvizsgáljuk, hogy tartománykifejezés konstans-e, azaz `Y` behelyettesített-e. Ha igen, akkor megvizsgáljuk, hogy az `inf..min(Y)` intervallum és `X` tartománya diszjunktak-e, azaz `Y < min(X)` fennáll-e. Ha mindez teljesült, akkor a korlát negáltja levezethetővé vált, a démon befejezi működését, és a reifikációs változó a `0` értéket kapja.

FD-predikátumok, indexikálisok összefoglalása

- Legyen `C(`$\mathtt{Y}_1$`, ...,` $\mathtt{Y}_n$`)` egy FD-predikátum, amelyben szerepel egy

  $$\mathtt{Y}_i \texttt{ in R(}\mathtt{Y}_1\texttt{, ..., }\mathtt{Y}_{i-1}\texttt{, }\mathtt{Y}_{i+1}\texttt{, ..., }\mathtt{Y}_n\texttt{)}$$

  indexikális. Az `R` tartománykifejezés által definiált reláció:

  $$C = \{\langle y_1, \ldots, y_n\rangle \,|y_i \in S(\mathtt{R}, \langle \mathtt{Y}_1 = y_1, \ldots, \mathtt{Y}_{i-1} = y_{i-1}, \mathtt{Y}_{i+1} = y_{i+1}, \ldots\rangle)\}$$

- **Kiterjesztett alapszabály**: Egy FD-predikátum csak akkor értelmes, ha a pozitív (`+:` és `+?` nyakjelű) klózaiban levő összes indexikális ugyanazt a relációt definiálja; továbbá a negatív (`-:` és `-?` nyakjelű) klózaiban levő összes indexikális ennek a relációnak a negáltját (komplemensét) definiálja.

- Ha R monoton egy s tárra nézve, akkor $S(R, s)$-ről belátható, hogy minden olyan y_i értéket tartalmaz, amelyek (az s által megengedett y_j értékekkel együtt) a C relációt kielégítik. Ezért szűkítő indexikálisok esetén jogos az Y_i tartományát $S(R, s)$-rel szűkíteni (lásd a 116. oldalt).

- Ha R antimonoton egy s tárra nézve, akkor $S(R, s)$-ről belátható, hogy minden olyan y_i értéket kizár, amelyekre (az s által megengedett legalább egy y_j érték-rendszerrel együtt) a C reláció nem áll fenn. Ezért kérdező indexikálisok esetén, ha $D(Y_i, s) \subseteq S(R, s)$, jogos a korlátot az s tárból levezethetőnek tekinteni.

- A fentiek miatt természetesen adódik az indexikálisok felfüggesztési szabálya: a szűkítő indexikálisok végrehajtását mindaddig felfüggesztjük, amíg monotonná nem válnak; a kérdező indexikálisok végrehajtását mindaddig felfüggesztjük, amíg antimonotonná nem válnak.

- **Az indexikálisok deklaratív volta:** Ha a fenti alapszabályt betartjuk, akkor a `clpfd` megvalósítás az FD-predikátumot helyesen valósítja meg, azaz mire a változók teljesen behelyettesítetté válnak az FD-predikátum akkor és csak akkor for sikeresen lefutni, vagy az 1 értékre tükröződni (reifikálódni), ha a változók értékei a predikátum által definiált relációhoz tartoznak. Az indexikális megfogalmazásán csak az múlik, hogy a nem-konstans tárak esetén milyen jó lesz a szűkítő ill. kérdező viselkedése.

Korlátok automatikus fordítása indexikálisokká

Indexikálissá fordítandó korlát

- Formája: „*Head* `+:` *Korlát*`.`”, ahol *Korlát* lehet
  - csak lineáris kifejezéseket tartalmazó **aritmetikai** korlát;
  - a `relation/3` és `element/3` szimbólikus korlátok egyike.
- Csak a `+:` nyakjel használható, ezek a korlátok nem reifikálhatóak.

A korlát fordítása

- Pl. `p(X,Y,U,V) :- X+Y#<U+V.` törzse `clpfd` könyvtári hívásokra vagy a `scalar_product` korlátra fordul (a változók számával arányos helyigényű).
- `p(X,Y,U,V) +: X+Y#<U+V.` intervallum-szűkítést adó FD predikátummá fordul (a változók számában négyzetes helyigényű):

```
p(X,Y,U,V) +: X in min(U)+min(V)-max(Y)..max(U)+max(V)-min(Y),
              Y in ... , U in ... , V in ... .
```

- Általában az első változat kevesebb helyet foglal el és gyorsabb is, de bizonyos esetekben a második a gyorsabb (lásd alább a dominó példát).
- A `relation/3` és `element/3` szimbólikus korlátok unió- és kapcsoló-kifejezésekké fordulnak (lineáris helyigényűek, vö. a korábbi `absdiff1` példát, 119. oldal). **Megjegyzés**: Mivel ezek végrehajtási ideje függ a tartomány méretétől, és az első alkalmazás nem különbözik a többitől, ezért vigyázni kell a kezdő-tartományok megfelelő beállítására.
- A később ismertetendő esettanulmányokban a „nyakjelek” hatása:

Torpedó	`:-`	`+:`
fules2	12.31	10.67
dense-clean	4.02	2.77
dense-collapse	1.79	1.29

Dominó	`:-`	`+:`
2803	174.7	127.6
2804	37.3	27.7
2805	327.7	239.8

- A torpedó feladatban a `relation/3` korlátot, a dominó feladatban `B1+...+BN #= 1` alakú korlátokat (`Bi 0..1` értékű változók, `N=<5`) fejtettünk ki indexikálisokká.

3. és 4. kis házi feladat

3. kis házi feladat

Írj egy `'z>max(x,y)'(X,Y,Z)` FD predikátumot, amely a `Z #> max(X,Y)` korlátot valósítja meg tartomány-konzisztens módon! Írd meg mind a négy FD klózt! Vigyázz, hogy a mondó indexikálisok monotonok, a kérdezők antimonotonok legyenek! Példák:

```
t(X, Y, Z, B) :-
        domain([X,Y,Z], 0, 9), 'z>max(x,y)'(X, Y, Z) #<=> B.

| ?- t(X,Y,Z,1).
                                X in 0..8, Y in 0..8, Z in 1..9
| ?- t(X,Y,Z,1), X#>=4, Y#>=7.
                                X in 4..8, Y in 7..8, Z in 8..9
| ?- t(X,Y,Z,1), X#>=4, Y#>=8.
                                Y = 8, Z = 9, X in 4..8
| ?- t(X,Y,Z,1), Z#=<5, X#>=5.
                                no
| ?- t(X,Y,Z,1), Z#=<5, X#>=4.
                                X = 4, Z = 5, Y in 0..4
| ?- t(X,Y,Z,0), X#=<5, Y#=<3.
                                X in 0..5, Y in 0..3, Z in 0..5
| ?- t(X,Y,Z,0), Z#>=7, X#=<6.
                                X in 0..6, Y in 7..9, Z in 7..9
| ?- t(X,Y,Z,B), Z#>=7, X#=<6, Y#=<4.
                         B = 1, X in 0..6, Y in 0..4, Z in 7..9
| ?- t(X,Y,Z,B), Z#=<5, X#>=6, Y#>=8.
                         B = 0, X in 6..9, Y in 8..9, Z in 0..5
```

4. kis házi feladat

Írj egy `max_lt(L, Z)` globális korlátot, ahol `L` egy FD változókból álló lista, és Z egy FD változó. A korlát jelentése: az `L` lista maximális eleme kisebb mint `Z`. Próbálj meg egy hatékony megoldást készíteni, amely kihagyja az `L` listából a már behelyettesített elemeket, illetve azokat, amelyek biztosan nem lehetnek maximálisak. Ennek a célnak az elérésére használd ki a `dispatch_global` állapot-paramétereit. Példák:

```
| ?- domain([X,Y,U,Z], 0, 9), max_lt([X,Y,U], Z),
            X#>=4, Y#>=8, U#>=5.
                                Y = 8, Z = 9, U in 5..8, X in 4..8
| ?- domain([X,Y,Z], 0, 9), max_lt([X,Y], Z), Z#=<5, X#>=5.
                                no
| ?- domain([X,Y,Z], 0, 9), max_lt([X,Y], Z), Z#=<5, X#>=4.
                                X = 4, Z = 5, Y in 0..4
```

FDBG, a CLP(FD) nyomkövető csomag

Szerzők: Hanák Dávid és Szeredi Tamás

Az FDBG könyvtár célkitűzései

- követhető legyen a véges tartományú (röviden: FD) korlát változók tartományainak szűkülése;
- a programozó értesüljön a korlátok felébredéséről, kilépéséről és hatásairól, valamint az egyes címkézési lépésekről és hatásukról;
- jól olvasható formában lehessen kiírni FD változókat tartalmazó kifejezéseket.

Fogalmak

- *CLP(FD) események*
  - globális korlát felébredése
  - valamely címkézési esemény (címkézés kezdése, címkézési lépés vagy címkézés meghiúsulása)
- *Megjelenítő (Visualizer)*

  A CLP(FD) eseményekre reagáló predikátum, általában kiírja az aktuális eseményt valamilyen formában. Mindkét eseményosztályhoz tartozik egy-egy megjelenítő-típus:
  - korlát-megjelenítő
  - címkézés-megjelenítő

  Mindkét fajta megjelenítő az események tényleges bekövetkezése, hatásaik érvényesülése *előtt* hívódik meg.
- *Jelmagyarázat (Legend)*
  - változók és a hozzájuk tartozó tartományok listája;
  - a vizsgált korlát viselkedésével kapcsolatos következtetések;
  - rendszerint az éppen megfigyelt korlát után íródik ki.

FDBG — egyszerű példák (enyhén formázva)

```
| ?- use_module([library(clpfd),library(fdbg)]).

| ?- fdbg_on.
% The clp(fd) debugger is switched on
% advice
| ?- Xs=[X1,X2], fdbg_assign_name(Xs, 'X'),
     domain(Xs, 1, 6), X1+X2 #= 8, X2 #>= 2*X1+1.
domain([<X_1>,<X_2>],1,6)           X_1 = inf..sup -> 1..6
                                    X_2 = inf..sup -> 1..6
                                    Constraint exited.

<X_1>+<X_2>#=8                      X_1 = 1..6 -> 2..6
                                    X_2 = 1..6 -> 2..6

<X_2>#>=2*<X_1>+1                   X_2 = 2..6 -> 5..6
                                    X_1 = 2..6 -> {2}
                                    Constraint exited.

<X_2>#=6    [2+<X_2>#=8 (*)]        X_2 = 5..6 -> {6}
                                    Constraint exited.

X1 = 2,  X2 = 6 ?
% advice
```

A `(*)` olvashatóbb alak a `library(fdbg)` négy sorának kikommentezésével állítható elő.

```
| ?- X in 1..4, labeling([bisect], [X]).
<fdvar_1> in 1..4                   fdvar_1 = inf..sup -> 1..4
                                    Constraint exited.

Labeling [2, <fdvar_1>]: starting in range 1..4.
Labeling [2, <fdvar_1>]: bisect: <fdvar_1> =< 2
        Labeling [4, <fdvar_1>]: starting in range 1..2.
        Labeling [4, <fdvar_1>]: bisect: <fdvar_1> =< 1
X = 1 ? ;
        Labeling [4, <fdvar_1>]: bisect: <fdvar_1> >= 2
X = 2 ? ;
        Labeling [4, <fdvar_1>]: failed.
Labeling [2, <fdvar_1>]: bisect: <fdvar_1> >= 3
        Labeling [8, <fdvar_1>]: starting in range 3..4.
        Labeling [8, <fdvar_1>]: bisect: <fdvar_1> =< 3
X = 3 ? ;
        Labeling [8, <fdvar_1>]: bisect: <fdvar_1> >= 4
X = 4 ? ;
        Labeling [8, <fdvar_1>]: failed.
Labeling [2, <fdvar_1>]: failed.
no
```

Jellemzők

Nyomon követhető korlátok

- csak globális korlátok, indexikálisok nem;
- lehetnek beépített vagy felhasználói korlátok egyaránt;
- bekapcsolt nyomkövetés esetén a formula-korlátokból mindenképpen globális korlátok generálódnak (és nem indexikálisok).

CLP(FD) események figyelése

- az egyes események hatására meghívódik egy vagy több megjelenítő;
- a meghívott megjelenítő lehet beépített vagy felhasználó által definiált.

Segédeszközök megjelenítők írásához

A nyomkövető eljárásokat biztosít

- kifejezésekben található FD változók megjelöléséhez (*annotáláshoz*);
- annotált kifejezések jól olvasható kiírásához;
- jelmagyarázat előkészítéséhez és kiírásához.

Kifejezések elnevezése

Név rendelhető egy-egy változóhoz vagy tetszőleges kifejezéshez.

- ilyenkor minden a kifejezésben előforduló változó is „értelmes” nevet kap;
- egyes esetekben automatikusan is előállhatnak nevek;
- a név segítségével hivatkoznak a megjelenítők az egyes változókra;
- az elnevezett kifejezések lekérdezhetők a nevük alapján.

Az FDBG be- és kikapcsolása

- `fdbg_on`
  `fdbg_on(+`*Options*`)`
  Engedélyezi a nyomkövetést alapértelmezett vagy megadott beállításokkal. A nyomkövetést az `fdbg_output` álnevű (stream alias) folyamra írja a rendszer; alaphelyzetben ez a pillanatnyi kimeneti folyam (*current output stream*) lesz. Legfontosabb opciók:
  - `file(`*Filename*`,` *Mode*`)`
    A megjelenítők kimenete a *Filename* nevű állományba irányítódik át, amely az `fdbg_on/1` hívásakor nyílik meg *Mode* módban (`write` vagy `append`).
  - `stream(`*Stream*`)`
    A megjelenítők kimenete a *Stream* folyamra irányítódik át.
  - `constraint_hook(`*Goal*`)`
    Goal két argumentummal kiegészítve meghívódik a korlátok felébredésekor. Alapértelmezésben `fdbg_show/2`, ld. később.
  - `labeling_hook(`*Goal*`)`
    Goal három argumentummal kiegészítve meghívódik minden címkézési eseménykor. Alapértelmezésben `fdbg_label_show/3`, ld. később.
  - `no_constraint_hook`, `no_labeling_hook`
    Nem lesz adott fajtájú megjelenítő.
- `fdbg_off`
  Kikapcsolja a nyomkövetést. Lezárja a `file` opció hatására megnyitott állományt.

1. példa
Kimenet átirányítása, beépített megjelenítő, nincs címkézési nyomkövetés.

```
| ?- fdbg_on([file('my_log.txt', append), no_labeling_hook]).
```

2. példa
Kimenet átirányítása szabványos folyamra, saját és beépített megjelenítő együttes használata.

```
| ?- fdbg_on([constraint_hook(fdbg_show), constraint_hook(my_show),
             stream(user_error)]).
```

Beépített megjelenítők

- `fdbg_show(`+*Constraint*`, +`*Actions*`)`
  Beépített korlát-megjelenítő. A `dispatch_global`-ból való kilépéskor hívódik meg. Megkapja az aktuális korlátot és az általa előállított akciólistát. Ennek alapján megjeleníti a korlátot és a hozzá tartozó jelmagyarázatot.

  „Szimulált” példa-hívás:

```
| ?- Xs=[X1,X2,X3], fdbg_assign_name(Xs, 'X'),
     domain(Xs, 1, 3), X3 #\= 3,
     fdbg_on,
     fdbg_show(exactly(3,Xs,2),[exit,X1=3,X2=3]).

exactly(3,[<X_1>,<X_2>,<X_3>],2)
    X_1 = 1..3 -> {3}
    X_2 = 1..3 -> {3}
    X_3 = 1..2
    Constraint exited.
```

- `fdbg_label_show(`+*Event*`, +`*ID*`, +`*Variable*`)`
  Beépített címkézés-megjelenítő. Címkézési eseménykor (kezdet, szűkítés, meghiúsulás) hívódik meg. Megkapja az eseményt, a címkézési lépést azonosítóját, és a címkézett változót. Példa:

```
| ?- fdbg_assign_name(X, 'X'), X in {1,3}, fdbg_on,
     indomain(X).
% The clp(fd) debugger is switched on
Labeling [1, <X>]: starting in range {1}\/{3}.
Labeling [1, <X>]: indomain_up: <X> = 1

X = 1 ? ;
Labeling [1, <X>]: indomain_up: <X> = 3

X = 3 ? ;
Labeling [1, <X>]: failed.

no
```

  A fenti kimenet elkészítése során végrehajtott megjelenítő-hívások:

```
fdbg_label_show(start,1,X)
fdbg_label_show(step('$labeling_step'(X,=,1,indomain_up)),1,X)
fdbg_label_show(step('$labeling_step'(X,=,3,indomain_up)),1,X)
fdbg_label_show(fail,1,X)
```

Kifejezések elnevezése

Egy kifejezés elnevezésekor

- a megadott név hozzárendelődik a teljes kifejezéshez;
- a kifejezésben szereplő összes változóhoz egy-egy származtatott név rendelődik – ez a név a megadott névből és a változó kiválasztójából keletkezik (struktúra argumentum-sorszámok ill. lista indexek sorozata);
- a létrehozott nevek egy globális listába kerülnek;
- ez a lista mindig egyetlen toplevel híváshoz tartozik (*illékony*).

Származtatott nevek

származtatott név = névtő + kiválasztó

Pl. `fdbg_assign_name(foo, bar(A, [B, C]))` hatására a következő nevek generálódnak:

név	kifejezés	megjegyzés
`foo`	`bar(A, [B, C])`	a teljes kifejezés
`foo_1`	`A`	`bar` első argumentuma
`foo_2_1`	`B`	`bar` második argumentumának első eleme
`foo_2_2`	`C`	`bar` második argumentumának második eleme

Predikátumok

- `fdbg_assign_name(+`*Name*`, +`*Term*`)`
  A *Term* kifejezéshez a *Name* nevet rendeli az aktuális toplevel hívásban.
- `fdbg_current_name(?`*Name*`, -`*Term*`)`
  - lekérdez egy kifejezést (változót) a globális listából a neve alapján;
  - felsorolja az összes tárolt név-kifejezés párt.
- `fdbg_get_name(+`*Term*`, -`*Name*`)`
  Name a *Term* kifejezéshez rendelt név. Ha *Term*-nek még nincs neve, automatikusan hozzárendelődik egy.

Testreszabás

`fdbg_show/2` kimenetének hangolása kampókkal

- Az alábbi kampóknak a következő három argumentuma van:
  - *Name*: az FD változó neve
  - *Variable*: maga a változó
  - *FDSetAfter*: a változó tartománya, *miután* az aktuális korlát elvégezte rajta a szűkítéseket
- `fdbg:fdvar_portray(+`*Name*`, +`*Variable*`, +`*FDSetAfter*`)`
  A kiírt korlátokban szereplő változók megjelenésének megváltoztatására szolgál. Az alapértelmezett viselkedés *Name* kiírása kacsacsőrök között.

```
:- multifile fdbg:fdvar_portray/3.
fdbg:fdvar_portray(Name, Var, _) :-
       fd_set(Var, Set), fdset_to_range(Set, Range),
       format('<~p = ~p>', [Name,Range]).
```

- `fdbg:legend_portray(+`*Name*`, +`*Variable*`, +`*FDSetAfter*`)`
  A jelmagyarázat minden sorára meghívódik. A sorokat mindenképpen négy szóköz nyitja és egy újsor karakter zárja.

```
:- multifile fdbg:legend_portray/3.
fdbg:legend_portray(Name, Var, Set) :-
        fd_set(Var, Set0), fdset_to_list(Set0, L0),
        (   Set0 == Set
        ->  format("~p = ~p", [Name, L0])
        ;   fdset_to_list(Set, L),
            format("~p = ~p -> ~p", [Name,L0,L])
        ).
```

A példák kimenete összevetve az alapértelmezettel

Eredeti alak	*"Testreszabott'' alak*

`exactly(3,[<X>,2],1)`
`  X = 1..3 -> {3}`
`  Constraint exited.`
	`exactly(3,[<X = 1..3>,2],1)`
	`  X = [1,2,3] -> [3]`
	`  Constraint exited.`

Saját megjelenítő írása

- *Globális korlát megjelenítő*
  `my_global_visualizer(+Arg1, ..., +Constraint, +Actions)`
  Constraint az éppen felébredt korlát, *Actions* az általa visszaadott akciólista.
  `fdbg_on(constraint_hook(my_global_visualizer(Arg1, ...)))`
- *Címkézés megjelenítő*
  `my_labeling_visualizer(+Arg1, ..., +Event, +ID, +Var)`
  Event egy az eseményt leíró kifejezés:

`start`	egy címkézés kezdete
`fail`	egy címkézés meghiúsulása
`step(`*Step*`)`	egy címkézési lépés, amelyet *Step* ír le

  ID a címkéző kísérlet azonosítója, *Var* pedig a címkézett változó.
  `fdbg_on(labeling_hook(my_labeling_visualizer(Arg1, ...)))`

Példa megjelenítők
Érdemes megnézni az `fdbg_show/2` megjelenítő kódját:

```
fdbg_show(Constraint, Actions) :-
        fdbg_annotate(Constraint, Actions, AnnotC, CVars),
        print(fdbg_output, AnnotC),
        nl(fdbg_output),
        fdbg_legend(CVars, Actions),
        nl(fdbg_output).
```

Gyakran szükség lehet arra, hogy csak bizonyos korlátokat vizsgáljunk. Ilyenkor jól jön egy szűrő, pl.

```
filtered_show(Constraint, Actions) :-
        Constraint = scalar_product(_,_,_,_),
        fdbg_show(Constraint, Actions).
```

(Az nem baj, ha egy megjelenítő meghiúsul.)
És hogy használni is tudjuk:

```
:- fdbg_on([constraint_hook(filtered_show),
            file('fdbg.log', write)]).
```

Segéd-predikátumok

A változók tartományának kiírásához és az ún. *annotáláshoz* több predikátum adott. Ezeket használják a beépített nyomkövetők, de hívhatók kívülről is.

Annotálás

- `fdbg_annotate(+`*Term0*`, -`*Term*`, -`*Vars*`)`
  `fdbg_annotate(+`*Term0*`, +`*Actions*`, -`*Term*`, -`*Vars*`)`
  A *Term0* kifejezésben található összes FD változót megjelöli, azaz lecseréli egy `fdvar/3` struktúrára. Ennek tartalma:
  - a változó neve;
  - a változó maga (tartománya még a szűkítés előtti állapotokat tükrözi);
  - egy FD halmaz, amely a változó tartománya *lesz* az *Actions* akciólista szűkítései után.

  Az így kapott kifejezés *Term*, a beszúrt `fdvar/3` struktúrák listája *Vars*.

Példa annotálás

```
| ?- length(L, 2), domain(L, 0, 10), fdbg_assign_name(L, x),
     L=[X1,X2], fdbg_annotate(lseq(X1,X2), Goal, _),
     format('write(Goal) --> ~w~n', [Goal]),
     format('print(Goal) --> ~p~n', [Goal]).

write(Goal) --> lseq(fdvar(x_1,_2,[[0|10]]),fdvar(x_2,_2,[[0|10]]))
print(Goal) --> lseq(<x_1>,<x_2>)
```

Az `fdvar/3` struktúrára az `fdbg` modul definiál egy `portray` klózt, amely a fenti tömör módon írja ki a struktúrát.

Jelmagyarázat

- `fdbg_legend(+`*Vars*`)`
  `fdbg_legend(+`*Vars*`, +`*Actions*`)`
  Az `fdbg_annotate/3,4` által előállított változólistát és az *Actions* listából levonható következtetéseket jelmagyarázatként kiírja:
  - egy sorba egy változó leírása kerül;
  - minden sor elején a változó neve szerepel;
  - a nevet a változó tartománya követi (régi -> új).

Nagyobb példa — mágikus sorozatok

```
magic(N, L) :-
        length(L, N),
        fdbg_assign_name(L, x), % <--- !!!
        N1 is N-1, domain(L, 0, N1),
        occurrences(L, 0, L),
%       sum(L, #=, N),
%       findall(I, between(0, N1, I), C),
%       scalar_product(C, L, #=, N),
        labeling([ff], L).

occurrences([], _, _).
occurrences([E|Ek], I, List) :-
        exactly(I, List, E), J is I+1,
        occurrences(Ek, J, List).

| ?- fdbg_on, magic(4, L).
```

A kimenet vége, az utolsó címkézési lépés után

```
exactly(0,[1,2,<x_3>,<x_4>],1)          x_3 = 0..3
                                        x_4 = 0..3

exactly(2,[1,2,<x_3>,<x_4>],<x_3>)      x_3 = 0..3 -> 1..3
                                        x_4 = 0..3

exactly(3,[1,2,<x_3>,<x_4>],<x_4>)      x_3 = 1..3
                                        x_4 = 0..3 -> 0..2

exactly(1,[1,2,<x_3>,<x_4>],2)          x_3 = 1..3
                                        x_4 = 0..2

exactly(2,[1,2,<x_3>,<x_4>],<x_3>)      x_3 = 1..3
                                        x_4 = 0..2

exactly(0,[1,2,<x_3>,<x_4>],1)          x_3 = 1..3
                                        x_4 = 0..2 -> {0}
                                        Constraint exited.

exactly(1,[1,2,<x_3>,0],2)              x_3 = 1..3 -> {1}
                                        Constraint exited.

exactly(2,[1,2,1,0],1)                  Constraint exited.

exactly(3,[1,2,1,0],0)                  Constraint exited.

L = [1,2,1,0] ?
```

CLPFD — esettanulmányok

Négyzetdarabolási esettanulmány

- Adott egy nagy négyzet oldalhosszúsága, pl.: `Limit = 10`.
- Adottak kis négyzetek oldalhosszúságai, pl.
  `Sizes = [6,4,4,4,2,2,2,2]`
  (területösszegük megegyezik a nagy négyzet területével).
- A kis négyzetekkel pontosan le kell fedni a nagyot (meghatározandók a kis négyzetek koordinátái, ha a nagy négyzet bal alsó sarka: (1,1)), pl.:
  `Xs = [1,7,7,1,5,5,7,9]`
  `Ys = [1,1,5,7,7,9,9,9]`
- Források: Pascal van Hentenryck et al. tanulmányának 2. szekciója
  `http://www.cs.brown.edu/publications/techreports/reports/CS-93-02.html`,
  illetve SICStus CLPFD példaprogram: `library('clpfd/examples/squares')`.
- Az esettanulmány program-változatai, adatai, tesztkörnyezete megtalálható itt:
  `http://www.cs.bme.hu/~szeredi/nhlp/nlp_progs_sq.tgz`

Próba-adatok

Limit	Sizes
10	[6,4,4,4,2,2,2,2]
20	[9,8,8,7,5,4,4,4,4,4,3,3,3,2,2,1,1]
112	[50,42,37,35,33,29,27,25,24,19,18,17,16,15,11,9,8,7,6,4,2]
175	[81,64,56,55,51,43,39,38,35,33,31,30,29,20,18, 16,14,9,8,5,4,3,2,1]
503	[211,179,167,157,149,143,135,113,100,93,88,87, 67,62,50,34,33,27,25,23,22,19,16,15,4]

Megjegyzés: A több egyforma kis négyzet esetén jelentkező többszörös megoldások kiküszöbölésével nem foglalkozunk (mert alapvetően a különböző oldalhosszúságú kis négyzetekkel való lefedés a feladat, az egyforma kis négyzetek csak azért vannak, hogy egyszerűbb programváltozatokat is tesztelhessünk).

A futási táblázatok értelmezése

- Az adatok: az **első megoldás** előállításához szükséges CPU idő másodpercben ill. a visszalépések száma.
- Futási környezet: Linux, Pentium III, 600 MHz,
- Időkorlát: 120 másodperc, túllépés esetén a mező üresen marad.

Négyzetdarabolás: Prolog megoldás

Colmerauer clp(R) programja nyomán

```
% Square of size Limit is covered by distinct squares of size Ss
% with coordinates Xs and Ys.
squares_prolog(Ss, Limit, Xs, Ys) :-
        triples(Ss, Xs, Ys, SXYs),
        Y0 is Limit+1,
        XY0 = 1-Y0,
        NLimit is -Limit,
        filled_hole([NLimit,Limit,Limit], _, XY0, SXYs, []).

% triples(Ss, Xs, Ys, SXYs): SXYs is a list of s(S,X,Y)-s.
triples([S|Ss], [X|Xs], [Y|Ys], [s(S,X,Y)|SXYs]) :-
        triples(Ss, Xs, Ys, SXYs).
triples([], [], [], []).

% filled_hole(L0, L, XY, SXYs0, SXYs): Hole in line L0 starting at
% point XY, filled with squares SXYs0-SXYs (difflist) gives line L.
filled_hole(L, L, _, SXYs, SXYs) :-
        L = [V|_], V >= 0, !.
filled_hole([V|HL], L, X0-Y0, SXYs00, SXYs) :-
        V < 0 , Y1 is Y0+V,
        select(s(S,X0,Y1), SXYs00, SXYs0),
        placed_square(S, HL, L1),
        Y2 is Y1+S, X2 is X0+S,
        filled_hole(L1, L2, X2-Y2, SXYs0, SXYs1),
        V1 is V+S,
        filled_hole([V1,S|L2], L, X0-Y0, SXYs1, SXYs).

% placed_square(S, HL, L): placing a square on HL horizontal line
% gives (vertical) line L.
placed_square(S, [H,0,H1|L], L1) :-
        S > H, !, H2 is H+H1,
        placed_square(S, [H2|L], L1).
placed_square(S, [H,V|L], [X|L]) :-
        S = H, !, X is V-S.
placed_square(S, [H|L], [X,Y|L]) :-
        S < H, X is -S, Y is H-S.
```

variáns	10		20		112		175		503	
Prolog	0.000	0	0.87	271K	0.38	183K	5.72	2.6M	93.58	29M

Négyzetdarabolás: egyszerű `clpfd` megoldás

```
% A solution of the problem using speculative disjunction.
squares_spec(Sizes, Limit, Xs, Ys) :-
        generate_coordinates(Xs, Ys, Sizes, Limit),
        state_asymmetry(Xs, Ys, Sizes, Limit),
        state_no_overlap(Xs, Ys, Sizes),
        labeling([], Xs), labeling([], Ys).

generate_coordinates([], [], [], _).
generate_coordinates([X|Xs], [Y|Ys], [S|Ss], Limit) :-
        Sd is Limit-S+1, domain([X,Y], 1, Sd),
        generate_coordinates(Xs, Ys, Ss, Limit).

% First square has center in SW quarter,
% under the positive diagonal
state_asymmetry([X|_], [Y|_], [D|_], Limit) :-
        UB is (Limit-D+2)>>1, X in 1..UB, Y #=< X.

% Set up pairwise no-overlap constraints.
state_no_overlap([], [], []).
state_no_overlap([X|Xs], [Y|Ys], [S|Ss]) :-
        state_no_overlap(X, Y, S, Xs, Ys, Ss),
        state_no_overlap(Xs, Ys, Ss).

% Set up no-overlap constraints between <X,Y,S> and the rest.
state_no_overlap(X, Y, S, [X1|Xs], [Y1|Ys], [S1|Ss]) :-
        no_overlap_spec(X, Y, S, X1, Y1, S1),
        state_no_overlap(X, Y, S, Xs, Ys, Ss).
state_no_overlap(_, _, _, [], [], []).

% no_overlap_spec(X1,Y1,S1, X2,Y2,S2):
% SQ1 = <X1,Y1,S1> does not overlap with SQ2 = <X2,Y2,S2>
% Speculative solution.
no_overlap_spec(X1, _Y1, _S1, X2, _Y2, S2) :-
        X2+S2 #=< X1.   % SQ1 is above SQ2
no_overlap_spec(X1, _Y1, S1, X2, _Y2, _S2) :-
        X1+S1 #=< X2.   % SQ1 is below SQ2
no_overlap_spec(_X1, Y1, _S1, _X2, Y2, S2) :-
        Y2+S2 #=< Y1.   % SQ1 is to the right of SQ2
no_overlap_spec(_X1, Y1, S1, _X2, Y2, _S2) :-
        Y1+S1 #=< Y2.   % SQ1 is to the left of SQ2
```

variáns	10	20	112	175	503
spec	1.99 34K				

Diszjunktív korlátok kezelése

Példa: az `X+5` $\leq$ `Y` $\vee$ `Y+5` $\leq$ `X` **korlát lehetséges megvalósításai**

- Spekulatív változat

```
| ?- domain([X,Y], 0, 6), ( X+5 #=< Y ; Y+5 #=< X).
        ⇒  X in 0..1, Y in 5..6 ? ;
           X in 5..6, Y in 0..1 ? ; no
```

- Tükrözés-alapú változat

```
| ?- ...,  X+5 #=< Y #\/ Y+5 #=< X.   ⇒ X in 0..6, Y in 0..6
```

- Speciális módszerek: a diszjunkció kiküszöbölése az `abs` segítségével

```
| ?- ...,  'x+y=t tsz'(Y, D, X), abs(D) #>= 5.
        ⇒  X in (0..1)\/(5..6), Y in (0..1)\/(5..6) ?
```

- Speciális módszerek: a diszjunkció átírása indexikálissá

```
ix_disj(X, Y) +:
        X in \(max(Y)-4..min(Y)+4), Y in \(max(X)-4..min(X)+4).
| ?- ix_disj(X, Y).
        ⇒  X in (0..1)\/(5..6), Y in (0..1)\/(5..6) ?
```

Konstruktív diszjunkció — egy általános szűkítési módszer

- A diszjunkció minden tagja esetén vizsgáljuk meg a hatását a tárra, jelöljük az így kapott „vagylagos” tárakat $S_1, \ldots, S_n$-nel.
- Minden változó a vagylagos tárakban kapott tartományok úniójára szűkíthető: `X in_set` $\cup D(\mathtt{X}, S_i)$
- A `Cs` korlát-lista konstruktív diszjunkciója a `Var` változóra nézve:

```
cdisj(Cs, Var) :-
        empty_fdset(S0), cdisj(Cs, Var, S0, S),
        Var in_set S.

cdisj([Constraint|Cs], Var, Set0, Set) :-
        findall(S, (Constraint,fd_set(Var,S)), Sets),
        fdset_union([Set0|Sets], Set1),
        cdisj(Cs, Var, Set1, Set).
cdisj([], _, Set, Set).

| ?- domain([X,Y], 0, 6), cdisj([X+5 #=< Y,Y+5 #=< X], X).
        ⇒ X in(0..1)\/(5..6), Y in 0..6 ?
```

- A konstruktív diszjunkció erősebb lehet mint a tartomány-szűkítés, mert más korlátok hatását is figyelembe tudja venni, lásd az alábbi példát:

```
| ?- domain([X,Y], 0, 20), X+Y #= 20, cdisj([X#=<5,Y#=<5],X).
        ⇒ X in(0..5)\/(15..20), Y in(0..5)\/(15..20) ?
```

Négyzetdarabolás: diszjunktív korlátok

Számosság-alapú `no_overlap` változatok

```
no_overlap_card1(X1, Y1, S1, X2, Y2, S2) :-
        X1+S1 #=< X2 #<=> B1,
        X2+S2 #=< X1 #<=> B2,
        Y1+S1 #=< Y2 #<=> B3,
        Y2+S2 #=< Y1 #<=> B4,
        B1+B2+B3+B4 #>= 1.

no_overlap_card2(X1, Y1, S1, X2, Y2, S2) :-
  call( abs(2*(X1-X2)+(S1-S2)) #>= S1+S2 #\/
        abs(2*(Y1-Y2)+(S1-S2)) #>= S1+S2 ).
```

Indexikális `no_overlap` („gyenge” konstruktív diszjunkció)

- Alapgondolat: Ha két négyzet Y irányú vetületei biztosan átfedik egymást, akkor X irányú vetületeik diszjunktak kell legyenek, és fordítva.
- Az Y irányú vetületek átfedik egymást, ha mindkét négyzet felső széle magasabban van mint a másik négyzet alsó széle: `Y1+S1>Y2` és `Y2+S2>Y1`.
- Ha a `(Y1+S1..Y2) \/ (Y2+S2..Y1)` halmaz üres, akkor a fenti feltétel fennáll, tehát X irányban szűkíthetünk: `X1 =< X2-S1` vagy `X1 >= X2+S2`, tehát:
  `X1 in ((Y1+S1..Y2)\/(Y2+S2..Y1))?(inf..sup) \/ \(X2-S1+1..X2+S2-1)`
- a változók „felöltöztetésével” kapjuk az alábbi első indexikálist stb.

```
no_overlap_ix(X1, Y1, S1, X2, Y2, S2) +:
%       ha Y irányú átfedés van, azaz
%       ha min(Y1)+S1 > max(Y2) és min(Y2)+S2 > max(Y1) ...
        X1 in ((min(Y1)+S1..max(Y2)) \/ (min(Y2)+S2..max(Y1)))
%                       ... akkor X irányban nincs átfedés:
             ? (inf..sup) \/ \(max(X2)-(S1-1) .. min(X2)+(S2-1)),
        X2 in ((min(Y1)+S1..max(Y2)) \/ (min(Y2)+S2..max(Y1)))
             ? (inf..sup) \/ \(max(X1)-(S2-1) .. min(X1)+(S1-1)),
        Y1 in ((min(X1)+S1..max(X2)) \/ (min(X2)+S2..max(X1)))
             ? (inf..sup) \/ \(max(Y2)-(S1-1) .. min(Y2)+(S2-1)),
        Y2 in ((min(X1)+S1..max(X2)) \/ (min(X2)+S2..max(X1)))
             ? (inf..sup)\/ \(max(Y1)-(S2-1) .. min(Y1)+(S1-1)).
```

variáns	10		20	112	175	503
card1	0.07	141				
card2	0.07	141				
ix	0.01	141				

Négyzetdarabolás: kapacitás-korlátok, címkézés

Nagyobb példák sikeres futtatásához szükség van további programelemekre

- **Címkézés**: tegyük paraméterezhetővé, keressük a feladathoz illő címkézést!
  - a „tetrisz” elv: alulról felfelé töltsül fel a kis négyzeteket.
  - ennek az elvnek egy jó megvalósítása a `[min,step]` opciójú címkézés
- **Redundáns korlátok**: A jelenlegi program nem elég okos: pl. amikor a nagy négyzet alja betelt, nem hagyja ki az Y változók tartományából az 1 értéket. Az ún. kapacitás-korlátokkal ez megvalósítható:ha összeadjuk azon kis négyzetek oldalhosszát, amelyek elmetszenek egy X=1, X=2, . . . , Y=1, Y=2, . . . vonalat, akkor a nagy négyzet oldalhosszát kell kapnunk (a kis négyzeteket itt alulról és balról zártnak, felülről és jobbról nyíltnak tekintjük), azaz pl. X irányban:

$$\sum\{\mathtt{S}_i | p \in [\mathtt{X}_i, \mathtt{X}_i + \mathtt{S}_i)\} = \mathtt{Limit} \quad (\forall p \in \mathtt{1..Limit\text{-}1})$$

```
squares_cap(Lab, Sizes, Limit, Xs, Ys) :-
        generate_coordinates(Xs, Ys, Sizes, Limit),
        state_asymmetry(Xs, Ys, Sizes, Limit),
        state_no_overlap(Xs, Ys, Sizes),
        state_capacity(1, Xs, Sizes, Limit),
        state_capacity(1, Ys, Sizes, Limit),
        labeling(Lab, Xs), labeling(Lab, Ys).

% State capacity constraint for coordinates Cs, problem
% Sizes/Limit, for each position  Pos..Limit.
state_capacity(Pos, Limit, Cs, Sizes) :-
        Pos =< Limit, !, accumulate(Cs, Sizes, Pos, Bs),
        scalar_product(Sizes, Bs, #=, Limit),
        Pos1 is Pos+1, state_capacity(Pos1, Limit, Cs, Sizes).
state_capacity(_Pos, _Limit, _, _).

% accumulate(C, S, Pos, B): B is a list of same length as C and S,
% composed of Boole values Bi, Bi = 1 ⇔ Pos ∈ [Ci, Ci + Si).
accumulate([], [], _, []).
accumulate([Ci|Cs], [Si|Ss], Pos, [Bi|Bs]) :-
        Crutch is Pos-Si+1, Ci in Crutch .. Pos #<=> Bi,
        accumulate(Cs, Ss, Pos, Bs).
```

variáns, címkézés	10		20		112		175		503	
`[]-ix, [min]`	0.01	84								
`cap-ix, []`	0.01	0	0.07	18						
`cap-ix, [min]`	0.01	0	0.06	0	1.96	109	3.74	105	20.32	405
`cap-spec, [min]`	2.31	34K								
`cap-card1, [min]`	0.04	0	0.24	0	3.51	109	4.86	105	22.63	405
`cap-card2, [min]`	0.04	0	0.34	0	2.41	109	4.48	105	21.83	405

Négyzetdarabolás: könyvtári globális korlátok

Ütemezési és lefedési korlátok használata

- A négyzetdarabolás mint ütemezési probléma: alkalmazzuk a `cumulative` korlátot mindkét tengely irányában.
- A négyzetdarabolás mint diszjunkt téglalapok problémája: alkalmazzuk a `disjoint2` korlátot (ekkor nem feltétlenül kell `no_overlap`).

```
squares_cum(Lab, Opts, Sizes, Limit, Xs, Ys) :-
        generate_coordinates(Xs, Ys, Sizes, Limit),
        state_asymmetry(Xs, Ys, Sizes, Limit),
        state_no_overlap(Xs, Ys, Sizes),
        cumulative(Xs, Sizes, Sizes, Limit, Opts),
        cumulative(Ys, Sizes, Sizes, Limit, Opts),
        labeling(Lab, Xs), labeling(Lab, Ys).

squares_dis(Lab, Opts, Sizes, Limit, Xs, Ys) :-
        generate_coordinates(Xs, Ys, Sizes, Limit),
        state_asymmetry(Xs, Ys, Sizes, Limit),
        state_no_overlap(Xs, Ys, Sizes),    % ez elmarad a'none'
                                            % variáns esetén
        disjoint2_data(Xs, Ys, Sizes, Rects),
        disjoint2(Rects, Opts),
        labeling(Lab, Xs), labeling(Lab, Ys).

disjoint2_data([], [], [], []).
disjoint2_data([X|Xs], [Y|Ys], [S|Ss], [r(X,S,Y,S)|Rects]) :-
        disjoint2_data(Xs, Ys, Ss, Rects).
```

Globális korlátok hatékonyságának összehasonlítása

Címkézés: `[min]`.
Rövidítések: `e = edge_finder(true), g = global(true)`

variáns	10		20		112		175		503	
cum-ix	0.00	0	0.02	0						
cum(e)-ix	0.01	0	0.01	0	0.18	139	0.12	67	0.52	421
dis-none	0.01	52								
dis(g)-none	0.00	0	0.01	0	0.73	282	0.41	133	2.55	576
dis(g)-ix	0.00	0	0.02	0	0.93	282	0.53	133	2.95	576

Négyzetdarabolás: speciális, ún. duális címkézés

A duális címkézés:

- Dualitás: nem a változókhoz keresünk értéket, hanem az értékekhez változót
- A duális címkézési algoritmus lényege;
  - vegyük sorra a lehetséges változó-értékeket,
  - egy adott e értékhez keresünk egy V változót, amely felveheti ezt az értéket,
  - csináljunk egy választási pontot: $V = e$, vagy $V \neq e$, stb.
- Növekvő értéksorrend esetén a duális címkézés ugyanolyan keresési teret ad, mint a `[min,step]` beépített címkézés.

```
% dual_labeling(L, Min, Max): Label list L, where
% for all X variables in L, X in Min..Max holds.
% call format: dual_labeling(Xs,1,Limit),dual_labeling(Ys,1,Limit).
dual_labeling([], _, _) :- !.
dual_labeling(L0, Min0, Limit) :-
        dual_labeling(L0, L1, Min0, Limit, Min1),
        dual_labeling(L1, Min1, Limit).

% dual_labeling(L0, L, I, Min0, Min): label vars in L0 with I
% whenever possible, return the remaining vars in L. Simultaneously
% accumulate in Min0-Min the minimum of lower bounds of vars in L.
dual_labeling([], [], _, Min, Min).
dual_labeling([X|L0], L, I, Min0, Min) :-
        (   integer(X) -> dual_labeling(L0, L, I, Min0, Min)
        ;   X = I,
            dual_labeling(L0, L, I, Min0, Min)
        ;   X #> I,
            fd_min(X, Min1), Min2 is min(Min0,Min1),
            L = [X|L1], dual_labeling(L0, L1, I, Min2, Min)
        ).
```

Duális címkézés, variáns-kombinációk hatékonysága
(Nem jelzett címkézés = `[min]`.)

variáns; címkézés	10		20		112		175		503	
`cum(e)-ix; [min]`	0.01	0	0.01	0	0.18	139	0.12	67	0.52	421
`cum(e)-ix; dual`	0.01	0	0.02	0	0.19	139	0.13	67	0.54	421
`cap-cum(e)-ix;`	0.02	0	0.07	0	1.77	100	3.22	65	17.26	395
`cap-dis(g)-none;`	0.01	0	0.06	0	1.71	97	3.24	66	17.98	393
`cum(e),dis(g)-none;`	0.00	0	0.01	0	0.23	136	0.16	67	0.99	419

Torpedó — 1999-es házi feladadat

A feladat

- Téglalap alakú táblázat.
- 1xN-es hajókat kell elhelyezni benne úgy, hogy még átlósan se érintkezzenek, pl. 1, 2, 3 és 4 hosszúakat.
- A hajók különböző színűek lehetnek.
- Minden szín esetén adott:
  - minden hajóhosszhoz: az adott színű és hosszú hajók száma;
  - minden sorra és oszlopra: az adott színű hajó-darabok száma;
  - ismert hajó-darabok a táblázat mezőiben.
- Színfüggetlenül adott: ismert torpedó-mentes (tenger) mezők

Példa

Két szín, mindkét színből 1 darab egyes és 1 darab kettes hajó. Ismert mezők: az 1. sor 1. mezője tenger, az első sor 3. mezője egy kettes hajó tatja (jobb vége).

```
      A feladat:                                        A megoldás:

      1 2 3 4 5     <--  oszlopszám                     1 2 3 4 5
      0 1 1 1 0     <--  1. oszlopössz.                  0 1 1 1 0

1  2  =   r      0                                 1  2  = * r : :  0
2  0            1                                 2  0  : : : : #  1
3  0            1                                 3  0  # : : : :  1
4  1            1                                 4  1  # : : * :  1
   ^-------------^------ sorösszegek
      2 0 0 0 1     <--  2. oszlopössz.                  2 0 0 0 1

 Jelölések:

% Ismert mezők, > 1 hossz:  (1. szín)     (2. szín)   (tenger)
% (irányított hajók)           u              U
%                           l   m   r      L   M   R
%                               d              D
% Ismert mezők (1 hosszúak):   o              O           =
% Kikövetkeztetett mezők:      *              #           :
```

Torpedó — modellezés

Mik legyenek a korlát-változók?

a. Minden hajóhoz: irány (vízsz. vagy függ.) és a kezdőpont koordinátái — kevés változó, de szimmetria problémák (pl. azonos méretű hajók sorrendje), bonyolultabb korlátok, sok diszjunktív korlát (pl. vízsz. ill. függ. elhelyezés esetén a hajó más-más mezőket fed le).

b. Minden mezőhöz: mi található ott: hajó-darab vagy tenger — sok változó, egyszerűbb korlátok; **ez a választott megoldás**.

Milyen értékkészletet adjunk a korlát-változóknak (mezőknek)?

a. adott színű hajó-darab vagy tenger — egyszerű kódolás, de információvesztés az ismert mezőknél;

b. megkülonböztetjük a hajó-darabokat:

   b1. az előre kitöltött mezőknek megfelelő darabok `(u,l,m,r,d,o)` — diszjunktív korlátok (pl. ugyanaz a betű többféle hajó része lehet);

   b2. részletesebb bontás: a mezőket megkülönböztetjük a hajó hossza, iránya, a darab hajón belüli pozíciója szerint, pl. egy 4 hosszú vízszintes hajó balról 3. darabja; **ez a választott megoldás**.

   A megoldás jellemzője: ha egy mező egy nem-tenger értéket kap, akkor a teljes hajó meghatározottá válik.

Hány változóval ábrázoljunk egy mezőt?

a. külön változó mutatja a szín, hossz, irány és pozíció értékét — egyszerű kódolás, a szűkítés gyenge;

b. egyetlen változó mutatja az összes jellemzőt — bonyolult kódolás, hatékonyabb szűkítés; **ez a választott megoldás**.

Torpedó mintamegoldás — változók

Korlát-változók

- Minden mezőnek egy változó felel meg.
- Az értékek kódolási elvei (`max` címkézéshez igazítva)
  - az irányított hajók orra (`l` és `u`) kapja a legmagasabb kódokat,
  - ezen belül a hosszabbak kapják a nagyobb kódokat
  - adott hossz esetén az irány és a szín sorrendje nem fontos
  - az irányított hajók nem-orr elemeinek kódolása nem lényeges (címkézéskor az orr-elemek helyettesítődnek be)
  - az egy-hosszú hajók (hajódarabok) kódja a legalacsonyabb
  - a tenger kódja minden hajónál alacsonyabb
- Példa-kódolás: 1 szín, max 3 hosszú hajók, hij = horizontális (vízszintes), i hosszú hajó j-edik darabja, vij = vertikális (függőleges) hajó megfelelő darabja, stb. A kód-kiosztás:

```
0:        tenger
1:        h11 = v11       % 1-hosszú hajó
2..4      v33  h22 h32    % nem-orr-elemek
5..7      v32 v22  h33    % nem-orr-elemek
8..9      h21 v21         % orr-elemek
10..11    h31 v31         % orr-elemek
```

A kódoláshoz kapcsolódó segéd-korlátok

- `coded_field_neighbour(Dir, CF0, CF1)`: `CF0` kódolt mező `Dir` irányú szomszédja `CF1`, ahol `Dir` lehet `horiz, vert, diag`. Például
  `| ?- coded_field_neighbour(horiz, 0, R). ->>> R in \{3,4,7}.`
- `group_count(Group, CFs, Count, Env)`: a `Group` csoportba tartozó elemek száma a `CFs` listában `Count`, ahol a futási környezet `Env`. Itt `Group` például lehet `all(Clr)`: az összes `Clr` színű hajódarab. Ez a `count/4` eljárás kiterjesztése: nem egyetlen szám, hanem egy számhalmaz előfordulásait számoljuk meg.

Torpedó mintamegoldás — korlátok

Alapvető korlátok

1. Az ismert mezők megfelelő csoportra való megszorítása (`X in ...`).
2. Színenként az adott sor- és oszlopszámlálók előírása (`group_count`).
3. A hajóorr-darabok megszámolásával az adott hajófajta darabszámának biztosítása (`group_count`, minden színre, minden hajófajtára).
4. A vízszintes, függőleges és átlós irányú szomszédos mezőkre vonatkozó korlátok biztosítása (`coded_field_neighbour`).

Segédváltozók — korlátok összekapcsolása

- A 3. korlát felírásában a részösszegekre érdemes segédváltozókat bevezetni (pl. `A+B+C #=2, A+B+D #=2` helyett `A+B #= S, S+C #=2, S+D #=2` jobban tud szűkíteni, mert az `S` változón keresztül a két összegkorlát „kommunikál”).
- Jelölje sor_s^K ill. $oszl_s^L$ az s hajódarab előfordulási számát a K-adik sorban, ill. az L-edik oszlopban. A hajók számolásához a $sor_{\mathtt{hI1}}^K$ és $oszl_{\mathtt{vI1}}^L$ mennyiségekre segédváltozókat vezetünk be, ezekkel a 3. korlát:

  az `I` hosszú hajók száma = $\sum_K sor_{\mathtt{hI1}}^K + \sum_L oszl_{\mathtt{vI1}}^L \quad (\mathtt{I} > 1)$

  az 1 hosszú hajók száma = $\sum_K sor_{\mathtt{h11}}^K$

Redundáns korlátok (alapértelmezésben mind bekapcsolva)

1. `count_ships_occs`: sorösszegek alternatív kiszámolása (vö. a mágikus sorozatok megoldásában a skalárszorzat redundáns korláttal):

   a K. sorbeli darabok száma = $\displaystyle\sum_{\mathtt{I} \le hosszak} \mathtt{I} * sor_{\mathtt{hI1}}^K + \sum_{1<\mathtt{I}\le hosszak, \mathtt{J}\le\mathtt{I}} sor_{\mathtt{vIJ}}^K$

   Analóg módon az oszlopösszegekre is.

   (Ennek a korlátnak a hatására „veszi észre” a program, hogy ha pl. egy sorösszeg 3, akkor nem lehet a sorban 3 eleműnél hosszabb hajó.)
2. `count_ones_columns`: az egy hosszú darabok számát az oszloponkénti előfordulások összegeként is meghatározzuk.
3. `count_empties`: minden sorra és oszlopra a tenger-mezők számát is előírjuk (a sorhosszból kivonva az összes — különböző színű — hajódarab összegét).

Torpedó mintamegoldás — címkézés

Címkézési variánsok — `label(Variáns)` opciók

- `plain`: `labeling([max,down], Mezők).`
- `max_dual`: a négyzetkirakáshoz hasonlóan a legmagasabb *értékeket* próbálja a változóknak értékül adni. Ez szűkítő hatásban (és így a keresési fa szerkezetében) azonos a `plain` variánssal.
- `ships`: speciális címkézés, minden hosszra, a legnagyobbtól kezdve, minden színre az adott színű és hosszú hajókat sorra elhelyezi (alapértelmezés).

Címkézés közbeni szűrés — az ún. *borotválás*

- a konstruktív diszjunkció egy egyszerű formája
- sorra az összes mezőt megpróbáljuk „tenger”-re helyettesíteni, ha ez azonnal meghiúsulást okoz, akkor ott hajó-darab van
- a szűrést minden szín címkézése előtt megismételjük
- variánsok — `filter(VariánsLista)` opció, ahol a lista eleme lehet:
  - `off`: nincs szűrés
  - `on`: egyszeres szűrés van (alapértelmezés)
  - `repetitive`: mindaddig ismételten szűrünk, amíg az újabb korlátokat eredményez

```
% filter_count_vars(Vars0, Vars, Cnt0, Cnt): Vars0 megszűrve
% Vars-t adja. A megszűrt változók száma Cnt-Cnt0.
filter_count_vars([], [], Cnt, Cnt).
filter_count_vars([V|Vs], Fs, Cnt0, Cnt) :-
        integer(V), !, filter_count_vars(Vs, Fs, Cnt0, Cnt).
filter_count_vars([V|Vs], [V|Fs], Cnt0, Cnt) :-
        (   fd_min(V, Min), Min > 0 -> Cnt1 = Cnt0
        ;   \+ (V = 0) -> V #\= 0, Cnt1 is Cnt0+1
        ;   Cnt1 = Cnt0
        ), filter_count_vars(Vs, Fs, Cnt1, Cnt).
```

Torpedó — korlát-variánsok, eredmények

Korlátok megvalósítási variánsai

- `relation(R), R = clause` vagy `R = indexical` (alapértelmezés): a vízszintes és függőleges szomszédsági relációt a `relation/3` meghívásával, vagy indexikálisként való fordításával valósítjuk meg.
- `diag(D)`: az átlós szomszédsági reláció megvalósítása, `D =`
  - `reif` — reifikációs alapon: `CF1 #= 0 #\/ CF2 #= 0`
  - `ind_arith` — aritmetikát használó indexikálissal:
    ```
    diagonal_neighbour_arith(CF1, CF2) +:
       CF1 in 0 ..  (1000-(min(CF2)/>1000)*1000), ...
    ```
  - `ind_cond` (alapértelmezés) — feltételes indexikálissal:
    ```
    diagonal_neighbour_cond(CF1, CF2) +:
       CF1 in (min(CF2)..0) ?  (inf..sup) \/ 0, ...
    ```

Eredmények (összes megoldás, DEC Alpha 433 MHz)

Opciók/példa	`fules2a`		`fules3`		`fules_clean`	
1. sima	51.437	10178	253.1	55157	1085.7	260K
Redundáns korlátok						
2. = 1 + `count_ships_occs`	16.218	1910	105.6	13209	395.2	52398
3. = 2 + `count_ones_columns`	16.175	1861	105.0	12797	386.4	50181
4. = 3 + `count_empties`	17.915	1771	107.2	11273	381.7	42417
Címkézési variánsok						
5. = 4 + `label(max_dual)`	18.296	1771	106.3	11273	379.8	42417
6. = 4 + `label(ships)`	17.153	1708	105.7	11236	367.8	41891
Borotválás						
7. = 6 + `filter([repetitive])`	10.517	313	64.3	2534	206.1	10740
8. = 6 + `filter([on])`	9.549	332	59.0	2811	199.7	12004
Megvalósítási variánsok						
9. = 8 + `relation(indexical)`	8.426	332	54.0	2811	180.8	12004
10.= 9 + `diag(ind_arith)`	7.855	332	50.2	2811	167.7	12004
11.= 9 + `diag(ind_cond)`	*7.819*	*332*	*50.1*	*2811*	*166.2*	*12004*
12.= 11 − `count_empties`	6.750	350	47.5	3248	166.2	14233

Jelmagyarázat:

1. sima = `[-count_ships_occs,-count_ones_columns,-count_empties,`
   `label(plain),filter([off]),relation(clause),diag(reif)]`

11. = alapértelmezés

Dominó — 2000 tavaszi házi feladadat

A feladat

Adott egy $(n+1) \times (n+2)$ méretű téglalap, amelyen egy teljes n-es dominókészlet összes elemét elhelyeztük, majd a határaikat eltávolítottuk. A feladat a határok helyreállítása.

A dominókészlet elemei az $\{\langle i, j\rangle \,|0 \leq i \leq j \leq n\}$ számpároknak felelnek meg. A kiinduló adat tehát egy $0..n$ intervallumbeli számokból álló $(n+1) \times (n+2)$-es mátrix, amelynek elemei azt mutatják meg, hogy az adott mezőn hány pöttyöt tartalmazó féldominó van.

```
%  Egy feladat (n=3):

  1   3   0   1   2

  3   2   0   1   3

  3   3   0   0   1

  2   2   1   2   0
```

```
% Az (egyetlen) megoldás:
---------------------
| 1 | 3   0 | 1 | 2 |
|   |-------|   |   |
| 3 | 2   0 | 1 | 3 |
|---------------|---|
| 3   3 | 0   0 | 1 |
|-------|-------|   |
| 2   2 | 1   2 | 0 |
---------------------
```

```
% Bemenő adatformátum:

[[1,  3,  0,  1,  2],
 [3,  2,  0,  1,  3],
 [3,  3,  0,  0,  1],
 [2,  2,  1,  2,  0]]
```

```
% A megoldás Prolog alakja:

[[n,  w,  e,  n,  n],
 [s,  w,  e,  s,  s],
 [w,  e,  w,  e,  n],
 [w,  e,  w,  e,  s]]
```

A megoldásban a téglalap minden mezőjéről meg kell mondani, hogy azt egy dominó északi (`n`), nyugati (`w`), déli (`s`), vagy keleti (`e`) fele fedi le.

Minta adat-csoportok

- `base` — 16 könnyű alap-feladat $n = 1$–25 közötti méretben.
- `easy` — 24 közép-nehéz feladat többségük $n = 15$–25 méretben.
- `diff` — 21 nehéz feladat 28-as, és egy 30-as méretben.
- `hard` — egy nagyon nehéz feladat 28-as méretben.

Dominó — modellezés

Mik legyenek a korlát-változók?

a. Minden mezőhöz egy ún. *irány*-változót rendelünk, amely a lefedő féldominó irányát jelzi (ez az ami a megoldásban is szerepel) — körülményes a dominók egyszeri felhasználását biztosítani.

b. Minden dominóhoz egy ún. *dominó*-változót rendelünk, amelynek értéke megmondja hová kerül az adott dominó — körülményes a dominók át nem fedését biztosítani.

c. Mezőkhöz és dominókhoz is rendelünk változókat (a.+b.), **ez az 1. választott megoldás**.

d. A mezők közötti választóvonalakhoz rendelünk egy 0-1 értékű ún. *határ*-változót (az a. megoldás egy variánsa), **ez a 2. választott megoldás**.

Milyen legyen a korlát-változók értékkészlete

- Az irány-változók értékkészlete a megoldás-mátrixbeli `n, w, s, e` konstansok tetszőleges numerikus kódolása lehet.
- A dominó-változók „természetes” értéke lehet a ⟨*sor,oszlop,lehelyezési_irány*⟩ hármas valamilyen kódolása. Elegendő azonban az egyes lerakási helyeket megszámozni; ha egy dominót l különböző módon lehet lerakni, akkor az $1..l$ számokkal (**ez a választott megoldás**).

  Például a 0/2-es dominó lerakható a <2,2,vízsz>, <3,4,függ> és <4,4,vízsz> helyekre. A neki megfeleltetett változó értéke 1..3 lehet, rendre ezeket az elhelyezéseket jelentve.
- A határ-változók 1 értékének „természetes” jelentése lehet az, hogy az adott határvonalat be kell húzni. A választott megoldás ennek a negáltja: az 1 érték azt jelenti, hogy az adott vonal nincs behúzva, azaz egy dominó középvonala. (Ettől az összes korlát `A+B+...  #= 1` alakú lesz.)

Dominó — 1. változat

Változók, korlátok

- Minden mezőhöz egy irány-változó (`I`yx `in 1..4` $\equiv$ `{`*n*`,`*w*`,`*s*`,`*e*`}`), minden dominóhoz egy dominó-változó (`D`$ij, 0 \leq i \leq j \leq n$) tartozik.
- Szomszédsági korlát: két szomszédos irány-változó kapcsolata, pl. `I14#=`*n* `#<=> I24#=`*s*`, I14#=`*w* `#<=> I15#=`*e*, stb.
- Dominó-korlát: egy dominó-elhelyezésben a dominó-változó és a lerakás bal vagy felső mezőjének irány-változója közötti kapcsolat. A korábbi példában pl. `D02#=1 #<=> I22#=`*w*`, D02#=2 #<=> I34#=`*n*`, D02#=3 #<=> I44#=`*w*

Algoritmus-változatok

- `csakkor=Cs` — a `csakkor_egyenlo(X,C,Y,D)` korlát megvalósítása:
  - `Cs=reif`: reifikációval (`X#=C#<=>Y#=D`)
  - `Cs=ind1`: az `'x=c=>y=d'` FD-predikátum kétszeri hívásával,
  - `Cs=ind2`: az `'x=c<=>y=d'` FD-predikátum hívásával.
- `valt=V, label=LOpciok` — Az `LOpciok` opciókkal és a `V` által kijelölt változókkal (`V=irany;domino`) hívjuk a `labeling/2` cimkéző eljárást.
- `szur=Sz, szurtek=L` — Ha `szur` $\neq$ `ki`, akkor az irány-változókat borotváljuk, sorra megpróbáljuk az `L` elemeire behelyettesíteni, és ha ez meghiúsulást okoz, akkor az adott elemet kivesszük a változó tartományából. `szur` lehet: `elott` — csak a címkézés előtt szűrünk, `N` — minden `N`. változó címkézése után szűrünk. `L` alapértelmezése `[`*w*`,`*n*`]`.

A `csakkor_egyenlo` megvalósításában használt FD-predikátumok

```
'x=c=>y=d'(X, C, Y, D) +:
        X in (dom(Y) /\ {D}) ? (inf..sup) \/ \({C}),
        Y in ({X} /\  \({C})) ? (inf..sup) \/ {D}.

'x=c<=>y=d'(X, C, Y, D) +:
        X in ((dom(Y) /\ {D}) ? (inf..sup) \/ \({C})) /\
             ((dom(Y) /\ \({D})) ? (inf..sup) \/ {C}),
        Y in ((dom(X) /\ {C}) ? (inf..sup) \/ \({D})) /\
             ((dom(X) /\ \({C})) ? (inf..sup) \/ {D}).
```

Dominó — 2. változat

Változók, korlátok

- Minden mező keleti ill. déli határvonalához egy-egy határ-változó tartozik (`E`yx ill. , `S`yx). A határ-változó akkor és csak akkor 1, ha az adott vonal egy dominó középvonala. A táblázat külső határai 0 értékűek (behúzott vonalak).
- Szomszédsági korlát: minden mező négy oldala közül pontosan egy lesz egy dominó középvonala, tehát pl. a $(2, 4)$ koordinátájú dominó-mező esetén `sum([S14,E23,S24,E24]), #=, 1).`
- Lerakási korlát: egy dominó összes lerakási lehetőségeit tekintjük, ezek középvonalai közül pontosan egy lesz 1, így a példabeli $\langle 0, 2\rangle$ dominóra: `sum([E22,S34,E44], #=, 1).`

Algoritmus-változatok

- `osszeg=Ossz` — a `lista_osszege_1` feltétel megvalósítása:
  - `Ossz=ari(N)`: `N`-nél nem hosszabb listákra aritmetikai korláttal,
  - `Ossz=ind(N)`: `N`-nél nem hosszabb listákra FD-predikátummal,
  - egyébként (`N`-nél hosszabb, vagy `Ossz=sum`): a `sum/3` korláttal,
- `szomsz=Ossz, lerak=Ossz` — a fenti viselkedést írja elő a szomszédsági ill. a lerakási korlátokra külön-külön.
- `label=LOpciok` — Az `LOpciok` opciókkal hívjuk a `labeling/2` eljárást.
- `szur=Sz, szurtek=L` — mint az 1. dominó-változatban. `L` alapértelmezése `[1]`. (`[0,1]` nem ad lényegesen erősebb szűrést.)

A `lista_osszege_1` megvalósítása FD-predikátummal

```
osszege1(A, B) +:                A+B #= 1.
osszege1(A, B, C) +:             A+B+C #= 1.
osszege1(A, B, C, D) +:          A+B+C+D #= 1.
(...)
```

Dominó — eredmények

Összes megoldás előállítása DEC Alpha 433 MHz gépen

- A táblázatban levő adatpárok jelentéze: futási idő (mp) ill. visszalépések száma.
- A dőlt betűs sorok jelentik a viszonyítási alapot.
- A felkiáltójel (!) jelzi, hogy időtúllépés (7200mp) is volt a tesztesetek között.
- A keretezés a legjobb időt ill. visszalépés-számot jelzi.

Opciók/példa	base		easy		diff		hard	
1. változat, `csakkor=ind1,valt=domino,label=[],szur=2,szurtek=[1,2]`								
`szur=2`	*5.44*	*1*	*26.6*	*28*	*4001.7*	*4950*	*1162.9*	*1448*
`szur=1,label=[ff]`	5.87	1	27.6	5	3900.6	1168	554.4	159
`szur=2,label=[ff]`	5.48	1	25.8	13	3222.9	2074	446.9	288
`szur=3,label=[ff]`	5.36	1	25.7	19	3232.6	3597	429.3	477
`label=[ffc]`	5.49	1	23.7	7	!9885.8	6403	3902.0	2795
`csakkor=ind2`	5.14	1	26.4	28	4250.9	4950	1233.0	1448
`csakkor=reif`	6.87	1	33.5	28	4573.2	4950	1320.2	1448
`szurtek=[1]`	4.98	9	34.1	92	6375.0	13824	1976.5	3566
`szur=elott`	5.09	1	25.1	1722				
`szur=ki`	38.6	9K	590	157K				
1. változat, `csakkor=ind1,valt=irany,label=[],szur=2,szurtek=[1,2]`								
`label=[]`	*5.39*	*1*	*23.4*	*10*	*2138.1*	*1377*	*3362.9*	*2326*
`label=[ff]`	5.40	1	23.4	10	2137.9	1377	3376.5	2326
`label=[ffc]`	5.42	1	24.1	10	!15036.1	10155	!7199.7	4380
`szurtek=[1]`	4.94	3	29.4	45	3240.2	4000	6077.2	7782
2. változat, `osszeg=ind(5),label=[],szur=2,szurtek=[1]`								
`szur=2`	*2.10*	*1*	*11.5*	*8*	*1045.9*	*1399*	*1607.0*	*2254*
`szur=1`	2.28	1	11.9	3	1294.7	787	1977.9	1277
`szur=3`	2.04	1	11.5	20	1051.2	2436	1583.1	3851
`osszeg=ind(4)`	2.18	1	11.9	8	1152.7	1399	1768.0	2254
`osszeg=ind(6)`	2.13	1	11.9	8	1149.2	1399	1765.5	2254
`osszeg=sum`	2.96	1	15.8	8	1409.3	1399	2263.1	2254
`osszeg=ari(5)`	2.97	1	15.9	8	1462.7	1399	2257.8	2254
`szurtek=[0]`	1.86	2	15.1	103	2104.6	10719	3211.3	17300
`szurtek=[0,1]`	2.00	1	12.3	7	1182.2	1324	1823.7	2150
`label=[ff]`	2.12	1	11.7	8	1132.3	1399	1735.2	2254
`label=[ffc]`	2.14	1	12.4	8	2189.5	2841	2672.1	3732
2. változat, `szur=ki,label=[],`			rövidítések:		`l => lerak sz => szomsz`			
`osszeg=ind(5)`	3.31	818	57.0	21181				
`l=ind(5),sz=sum`	4.61	818	78.6	21181				
`l=sum,sz=ind(5)`	3.97	818	62.8	21181				
`osszeg=sum`	4.57	818	74.8	21181				

CHR—Constraint Handling Rules

Jellemzők

- Deklaratív nyelv-kiterjesztés
- Determinisztikus kifejezés-átíráson alapul
- Prolog, CLP, Haskell, vagy Java *gazda*-megvalósításra épül
- Általános, szimbolikus (nem numerikus) **felhasználói** korlátok írására alkalmas
- Nincs (beépített) konzisztencia-vizsgálat — minden korlát bemegy a tárba.
- Fő szerző: Thom Früwirth (ECRC, LMU München, Ulm Uni.).
- Honlap: `http://www.pst.informatik.uni-muenchen.de/~fruehwir/chr-intro.html`

Alap-példa

```
:- use_module( library(chr)).

handler leq.
constraints leq/2.
% X leq Y means variable X is less-or-equal to variable Y

:- op(500, xfx, leq).

reflexivity  @ X leq Y <=> X = Y | true.
antisymmetry @ X leq Y , Y leq X <=> X=Y.
idempotence  @ X leq Y \ X leq Y <=> true.
transitivity @ X leq Y , Y leq Z ==> X leq Z.

| ?- X leq Y, Y leq Z, Z leq X.

% X leq Y, Y leq Z  ----> (transitivity) X leq Z
% X leq Z, Z leq X  <---> (antisymmetry) X = Z
% Z leq Y, Y leq Z  <---> (antisymmetry) Z = Y

Y = X, Z = X ?
```

A CHR szabályok

Szabályfajták

- Egyszerűsítés (Simplification):
  $H_1, \ldots, H_i$ <=> $G_1, \ldots, G_j \mid B_1, \ldots, B_k$.
- Propagáció (Propagation):
  $H_1, \ldots, H_i$ ==> $G_1, \ldots, G_j \mid B_1, \ldots, B_k$.
- Egypagáció (Simpagation):
  $H_1, \ldots, H_l \setminus H_{l+1}, \ldots, H_i$ ==> $G_1, \ldots, G_j \mid B_1, \ldots, B_k$.

A szabályok részei

- multi-fej (multi-head): $H_1, \ldots, H_i$, ahol H_m CHR-korlátok;
- őr (guard): $G_1, \ldots, G_j$, ahol G_m gazda-korlátok;
- törzs (body), $B_1, \ldots, B_k$, ahol B_m CHR- vagy gazda-korlátok;
- itt mindvégig $i > 0, j \geq 0, k \geq 0, l > 0$.

A szabályok jelentése

- Egyszerűsítés: ha az őr igaz, akkor a (multi-)fej és a törzs ekvivalens.
- Propagáció: ha az őr igaz, akkor a (multi-)fejből következik a törzs.
- Egypagáció: visszavezethető a fentiekre, mert:
  `Heads1 \ Heads2 <=> Body`
  ugyanazt jelenti, mint
  `Heads1, Heads2 <=> Heads1, Body`,
  csak sokkal hatékonyabb.

A CHR szabályok végrehajtása

Korlátok aktiválása (meghívása vagy fölébresztése)

- Az aktív korláthoz sorra **próbáljuk** az összes szabályt, amelynek fejében előfordul,
- mindegyik fejre **illesztjük** a korlátot (egyirányú egyesítés, hívásbeli változó nem kaphat értéket)
- többfejű szabályok esetén a korlát-tárban keresünk megfelelő (illeszthető) **partner**-korlátot,
- sikeres illesztés után végrehajtjuk az őr-részt, ha ez is sikeres, a szabály **tüzel**, különben folytatjuk a próbálkozást a következő szabállyal.
- A tüzelés abból áll, hogy (egyszerűsítés vagy egypagáció esetén) kivesszük a tárból a kijelölt korlátokat, majd minden esetben végrehajtjuk a törzset.
- Ha ezzel az aktív korlátot nem hagytuk el a tárból, folytatjuk a rá vonatkozó próbálkozást a következő szabállyal.
- Amikor az összes szabályt kipróbáltuk, akkor a korlátot **elaltatjuk**, azaz visszatesszük a tárba (az alvó passzív korlátok közé).

A végrehajtás jellemzői

- A korlátok három állapota: aktív (legfeljebb egy), aktiválható passzív, alvó passzív.
- A korlát akkor válik aktiválhatóvá, amikor egyik változóját **megérintik**, azaz egyesítik egy tőle különböző kifejezéssel.
- Minden alkalommal amikor egy korlát aktívvá válik, az összes rá vonatkozó szabályt végigpróbáljuk.
- A futás akkor fejeződik be, amikor nincs több aktiválható korlát.
- Az őr-részben (elvben) nem lehet változót érinteni. Az őr-rész két komponense: `Ask & Tell`
  - Ask — változó-érintés vagy behelyettesítési hiba meghiúsulást okoz
  - Tell — nincs ellenőrzés, a rendszer elhiszi, hogy ilyen dolog nem fordul elő

Példa: végeshalmaz-korlátok

Egy egyszerű CLPFD keretrendszer CHR-ben

- két-argumentumú korlátokat kezel;
- a korlátokat egy (a keretrendszeren kívül megadott) `test/3` eljárás írja le:

  `test(C, X, Y)` sikeres, ha a `C` „nevű” korlát fennáll `X` és `Y` között;
- nem csak numerikus tartományokra jó.

```
handler dom_consistency.
constraints dom/2, con/3.
% dom(X,D) var X can take values from D, a ground list
% con(C,X,Y) there is a constraint C between variables X and Y

con(C, X, Y) <=> ground(X), ground(Y) | test(C, X, Y).
con(C, X, Y), dom(X, XD) \ dom(Y, YD) <=>
        reduce(x_y, XD, YD, C, NYD) | new_dom(NYD, Y).
con(C, X, Y), dom(Y, YD) \ dom(X, XD) <=>
        reduce(y_x, YD, XD, C, NXD) | new_dom(NXD, X).

  reduce(CXY, XD, YD, C, NYD):-
        select(GY, YD, NYD1), % try to reduce YD by GY
        (   member(GX, XD), test(CXY, C, GX, GY) -> fail
        ;   reduce(CXY, XD, NYD1, C, NYD) -> true
        ;   NYD = NYD1
        ), !.

  test(x_y, C, GX, GY):- test(C, GX, GY).
  test(y_x, C, GX, GY):- test(C, GY, GX).

  new_dom([], _X) :- !, fail.
  new_dom(DX, X):- dom(X, DX),
          (   DX = [E] -> X = E
          ;   true
          ).

% labeling:
constraints labeling/0.

labeling, dom(X, L) #Id <=> member(X, L), labeling
        pragma passive(Id).
```

Az N királynő feladat

Az előző fólián ismertetett keretrendszer egy alkalmazása

```
% Qs az N-királynő feladat megoldása
queens(N, Qs) :-
        length(Qs, N),
        make_list(1, N, L1_N),
        domains(Qs, L1_N),       % tartományok megadása
        safe(Qs),                % korlátok felvétele
        labeling.                % címkézés

% make_list(I, N, L): Az L lista az I, I+1, ..., N elemekből áll.
make_list(I, N, []) :- I > N, !.
make_list(I, N, [I|L]) :-
        I1 is I+1,
        make_list(I1, N, L).

% domains(Vs, Dom): A Vs-beli változók tartománya Dom.
domains([], _).
domains([V|Vs], Dom) :- dom(V, Dom), domains(Vs, Dom).

% queens(Qs): Qs egy biztonságos királynő-elrendezés.
safe([]).
safe([Q|Qs]) :- no_attack(Qs, Q, 1), safe(Qs).

% no_attack(Qs, Q, I): A Qs lista által leírt királynők
% egyike sem támadja a Q által leírt királynőt, ahol I a Qs
% lista első elemének távolsága Q-tól.
no_attack([], _, _).
no_attack([X|Xs], Y, I) :-
        con(no_threat(I), X, Y),  % a korlát felvétele
        I1 is I+1,
        no_attack(Xs, Y, I1).

% "Az X és Y oszlopokban  I sortávolságra levő királynők nem
% támadják egymást" korlát definíciója, a dom_consistency
% keretrendszernek megfelelően
test(no_threat(I), X, Y) :-
        Y =\= X, Y =\= X-I, Y =\= X+I.

| ?- queens(4, Qs).
                                Qs = [3,1,4,2], labeling ? ;
                                Qs = [2,4,1,3], labeling ? ; no
```

A CHR szabályok szintaxisa

A SICStus kézikönyv nyomán

```
Rule            --> [Name @]
                      (Simplification | Propagation | Simpagation)
                         [pragma Pragma].

Simplification --> Heads         <=> [Guard '|'] Body
Propagation    --> Heads         ==> [Guard '|'] Body
Simpagation    --> Heads \ Heads <=> [Guard '|'] Body

Heads          --> Head | Head, Heads
Head           --> Constraint | Constraint # Id
Constraint     --> a callable term declared as constraint
Id             --> a unique variable

Guard          --> Ask | Ask & Tell
Ask            --> Goal
Tell           --> Goal
Goal           --> <<A callable term, including conjunction
                   and disjunction etc.>>

Body           --> Goal

Pragma         --> <<a conjunction of terms usually referring to
                   one or more heads identified via #/2>>
```

Fontosabb pragmák

- `already_in_heads(Id)` — kiküszöböli ugyanazon korlát kivételét és visszarakását
- `passive(Id)` — a hivatkozott fej-korlát csak passzív szerepű lehet.

Egyszerű példák

Egy nem-korlát-jellegű példa: prím-szűrés

```
handler eratosthenes.
constraints primes/1,prime/1.

primes(1) <=> true.
primes(N) <=> N>1 |
        M is N-1,prime(N),primes(M).

absorb(J) @ prime(I) \ prime(J) <=>
        J mod I =:= 0 | true.
```

Boole-korlátok — `library('chr/examples/bool.pl')`

Konjunkció definiálása

```
handler bool.
constraints and/3, labeling/0.

and(0,X,Y) <=> Y=0.
and(X,0,Y) <=> Y=0.
and(1,X,Y) <=> Y=X.
and(X,1,Y) <=> Y=X.
and(X,Y,1) <=> X=1,Y=1.
and(X,X,Z) <=> X=Z.
and(X,Y,A) \ and(X,Y,B) <=> A=B.
and(X,Y,A) \ and(Y,X,B) <=> A=B.

labeling, and(A,B,C)#Pc <=>
        label_and(A,B,C), labeling
    pragma passive(Pc).

label_and(0,_X,0).
label_and(1,X,X).

| ?- and(X, Y, 0), labeling.
  X = 0, labeling ? ;
  X = 1, Y = 0, labeling ? ;
  no
```

Egyszerű példák (folytatás)

Boole-korlátok — számosság

```
constraints card/4.

% L-ben a 1-ek száma >= A és =< B.
card(A, B, L):-
        length(L,N), A=<B,0=<B,A=<N, card(A,B,L,N).

triv_sat @ card(A,B,L,N) <=> A=<0,N=<B | true.
pos_sat @ card(N,B,L,N) <=> set_to_ones(L).
neg_sat @ card(A,0,L,N) <=> set_to_zeros(L).
pos_red @ card(A,B,L,N) <=> select(X,L,L1),X==1 |
                A1 is A-1, B1 is B-1, N1 is N-1,
                card(A1,B1,L1,N1).
neg_red @ card(A,B,L,N) <=> select(X,L,L1),X==0 |
                N1 is N-1, card(A,B,L1,N1).
% special cases with two variables
card2nand @ card(0,1,[X,Y],2) <=> and(X,Y,0).
% ...
labeling, card(A,B,L,N)#Pc <=>
  label_card(A,B,L,N), labeling
    pragma passive(Pc).

label_card(A,B,[],0):- A=<0,0=<B.
label_card(A,B,[0|L],N):- N1 is N-1, card(A,B,L,N1).
label_card(A,B,[1|L],N):-
    A1 is A-1, B1 is B-1, N1 is N-1, card(A1,B1,L,N1).

| ?- card(2,3,L), labeling.

L = [1,1], labeling ? ;
L = [0,1,1] , labeling ? ;
L = [1,0,1] , labeling ? ;
L = [1,1,_A] , labeling ? ;
L = [0,0,1,1] , labeling ? ;
L = [0,1,0,1] , labeling ? ;
L = [0,1,1,_A] , labeling ? ;
% ...
```

Egy nagyobb CHR példa kezdeménye

Területfoglalás c. feladvány

- Adott egy négyzet, bizonyos mezőkben egész számok
- A cél: minden mezőbe számot írni, úgy, hogy az azonos számot tartalmazó összefüggő területek mérete megegyezzék a terület mezőibe írt számmal.
- A feladványt leíró adatstruktúra: `tf(Meret,Adottak)`, ahol `Meret` a négyzet oldalhossza, az `Adottak` egy lista, amelynek elemei `t(O,S,M)` alakú struktúrák. Egy ilyen struktúra azt jelenti, hogy a négyzet `S`. sorának `O`. oszlopában az `M` szám áll.

```
handler terulet.
constraints orszag/3, tabla/1, cimkez/0.

% orszag(Mezok, M, N): A Mezok mezőlista egy összefüggő, M méretű
% terület, amelynek kivánt mérete N. Egy mező Sor-Oszlop
% koordinátáival van megadva.

% tabla(Matrix): A teljes téglalap, listák listájaként.

% cimkez:  Címkézési segédkorlát.

foglalas(tf(Meret,Adottak), Mtx) :-
    bagof(Sor,
          S^bagof(Mezo,
                  O^tabla_mezo(Meret, Adottak, S, O, Mezo),
                  Sor),
          Mtx),
    append_lists(Mtx, Valtozok),         % listává lapítja Mtx-t
    MaxTerulet is Meret*Meret,
    domain(Valtozok, 1, MaxTerulet),
    tabla(Mtx),
    matrix_korlatok(Mtx, 1),
    cimkez.

tabla_mezo(Meret, Adottak, S, O, M) :-
    between(1, Meret, S),               % 1..Meret felsorolása
    between(1, Meret, O),
    (   member(t(S,O,M), Adottak) -> true
    ;   true
    ).
```

Egy nagyobb CHR példa kezdeménye (folyt.)

Korlátok felvétele, CHR szabályok

```
matrix_korlatok([], _).
matrix_korlatok([Sor|Mtx], S) :-
    sor_korlatok(Sor, S, 1),
    S1 is S+1,
    matrix_korlatok(Mtx, S1).

sor_korlatok([], _, _).
sor_korlatok([M|Mk], S, O) :-
    orszag([S-O], 1, M),
    O1 is O+1,
    sor_korlatok(Mk, S, O1).

orszag(Mezok1, H1, M), orszag(Mezok2, H2, M) <=>
                szomszedos_orszag(Mezok1, Mezok2) |
                H is H1+H2,
                M #>= H,
                append(Mezok1, Mezok2, Mezok),
                orszag(Mezok, H, M).

orszag(Mezok, M, M), orszag(Mezok1, _, M1) ==>
                szomszedos_orszag(Mezok, Mezok1) |
                M1 #\= M.

orszag(Mezok, M, M) <=>
                true.

orszag(Mezok, H, M), tabla(Mtx) ==>
                nonvar(M), H < M,
                \+ terjeszkedhet(Mezok, M, Mtx) | fail.


(orszag(Mezok, H, M) # Id1, tabla(Mtx) # Id2) \ cimkez  <=>
                fd_max(M, Max), H < Max |
                szomszedos_mezo(Mezok, Mtx, M), cimkez
                        pragma passive(Id1), passive(Id2).
```

Egy nagyobb CHR példa kezdeménye (folyt. 2)

Segédeljárások, példafutás

```
terjeszkedhet(Mezok, M, Mtx) :-
    szomszedos_mezo(Mezok, Mtx, M0),
    fd_set(M0, Set), fdset_member(M, Set).

szomszedos_orszag(Mk1, Mk2) :-
    member(S1-O1, Mk1), member(S2-O2, Mk2),
    (   S1 == S2 -> abs(O1-O2) =:= 1
    ;   O1 == O2, abs(S1-S2) =:= 1
    ).

szomszedos_mezo(Mezok, Mtx, M) :-
    member(S-O, Mezok),
    relativ_szomszed(S1, O1),
    S2 is S+S1, O2 is O+O1,
    non_member(S2-O2, Mezok),
    matrix_elem(S2, O2, Mtx, M).
    % A Mtx mátrix S2. sorának O2. eleme M.

relativ_szomszed(1, 0).
relativ_szomszed(0, -1).
relativ_szomszed(-1, 0).
relativ_szomszed(0, 1).

pelda(p1,  tf(5, [t(2,1,2),t(2,2,1),t(2,4,4),t(2,5,3),
                  t(3,4,2),t(4,2,5),t(4,4,3),t(5,1,3),
                  t(5,5,2)])).

pelda(p9,  tf(6, [t(1,1,1),t(2,3,1),t(2,6,4),t(3,1,3),t(3,6,3),
                  t(4,1,2),t(4,5,2),t(4,6,4),t(5,3,3),t(6,1,2),
                  t(6,5,3)])).

| ?- pelda(p1, _Fogl), foglalas(_Fogl, Mtx).
Mtx = [[2,4,4,3,3],
       [2,1,4,4,3],
       [3,5,5,2,2],
       [3,5,3,3,3],
      [3,5,5,2,2]],
cimkez,
tabla([[2,4,4,3,3],[2,1,4,4,3],[3,5,5,2,2],...]) ? ;
no
```

A Mercury nagyhatékonyságú LP megvalósítás

A fóliák szerzője: Benkő Tamás

Célok

- Nagybani programozás támogatása
- Produktivitás, megbízhatóság, hatékonyság növelése

Eszközök, elvek

- Teljesen deklaratív programozás
- Funkcionális elemek integrálása
- Hagyományos (Prolog) szintaxis megőrzése
- Típus, mód és determinizmus információk használata
- Szeparált fordítás támogatása
- Prologénál erősebb modul-rendszer
- Sztenderd könyvtár

Elérhetőség

- Fejlesztő (nyelv+implementáció): University of Melbourne
- `http://www.cs.mu.oz.au/mercury/`
- GPL

Mercury példaprogram

File-név illesztés

- A feladat: operációs rendszerek file-név-illesztéséhez hasonló funkció megvalósítása.

Adott minta és karaktersorozat illesztésekor

- A `?` egy tetszőleges karakterrel illeszthető.
- A `*` egy tetszőleges (esetleg üres) karakter-sorozattal illeszthető.
- A `\`c karakter-pár a c karakterrel illeszthető, ha egy minta `\`-re végződik, az illesztés meghiúsul.
- Bármely más karakter csak önmagával illeszthető.

A Mercury program hívási formája:

```
match Pattern1 Name Pattern2
```

Itt a `Pattern1` és `Pattern2` mintákban a `*` és `?` azonos elrendezésben kell előforduljon.

A program funkciója

- a `Pattern1` mintára (az összes lehetséges módon) illeszti a `Name` nevet,
- a `*` és `?` karakterek helyébe kerülő szövegeket a `Pattern2` mintába behelyettesíti,
- és az így kapott neveket kiírja.

A file-név-illesztő Mercury program listája

A főprogram

```
:- module match.
/*-------------------------------------------------------*/
:- interface.

:- import_module io.
:- pred main(io__state::di, io__state::uo) is det. % kötelező

/*-------------------------------------------------------*/
:- implementation.
:- import_module list, std_util, string, char.

main -->
    command_line_arguments(Args),
    (   {Args = [P1,N1,P2]} ->
         {solutions(match(P1, N1, P2), Sols)},
         format("Pattern `%s' matches `%s' as `%s'\
 matches the following:\n\n",
                         [s(P1),       s(N1),  s(P2)]),
         write_list(Sols, "\n", write_string),
         write_string("\n*** No (more) solutions\n")
    ;   write_string("Usage: match <p1> <n1> <p2>\n")
    ).
```

Egyes könyvtári eljárások deklarációi

```
:- pred io__write_string(string, io__state, io__state).
:- mode io__write_string(in, di, uo) is det.
        % Writes a string to the current output stream.

:- pred io__write_list(list(T), string, pred(T, io__state, io__state),
        io__state, io__state).
:- mode io__write_list(in, in, pred(in, di, uo) is det, di, uo) is det.
        % io__write_list(List, Separator, OutputPred, IO0, IO)
        % applies OutputPred to each element of List, printing Separator
        % between each element. Outputs to the current output stream.

:- pred io__format(string, list(io__poly_type), io__state, io__state).
:- mode io__format(in, in, di, uo) is det.
        % io__format(FormatString, Arguments, IO0, IO).
        % Formats the specified arguments according to
        % the format string, using string__format, and
        % then writes the result to the current output stream.
        % (See the documentation of string__format for details.)
```

Példaprogram, folytatás

A program magja

```
:- pred match(string::in, string::in, string::in,
               string::out) is nondet. % szükséges
match(Pattern1, Name1, Pattern2, Name2) :-
    to_char_list(Pattern1, Ps1),
    to_char_list(Name1, Cs1),
    to_char_list(Pattern2, Ps2),
    match_list(Ps1, Cs1, L),
    match_list(Ps2, Cs2, L),
    from_char_list(Cs2, Name2).

:- type subst ---> any(list(char)) ; one(char).

:- pred match_list(list(char), list(char), list(subst)).
:- mode match_list(in, in, out) is nondet. % mindkét sor kell,,
:- mode match_list(in, out, in) is nondet. % vagy egyik se
match_list([], [], []).
match_list([?|Ps], [X|Cs], [one(X)|L]) :-
    match_list(Ps, Cs, L).
match_list([*|Ps], Cs, [any(Xs)|L]) :-
    append(Xs, Cs1, Cs),
    match_list(Ps, Cs1, L).
match_list([\, C|Ps],  [C|Cs], L) :-
    match_list(Ps, Cs, L).
match_list([C|Ps], [C|Cs], L) :-
    C \= (*), C \= ?, C \= (\),
    match_list(Ps, Cs, L).
```

A program fordítása, futása

```
> mmc match.m
> ./match '*b*' abbaba '* *'
Pattern `*b*' matches `abbaba' as `* *' matches the following:
a baba
ab aba
abba a
*** No (more) solutions
> ./match '**z?c' foozkc '|*|*|?'
Pattern '**z?c' matches 'foozkc' as '|*|*|?' matches the following:
|foo||k
|fo|o|k
|f|oo|k
|foo|k
*** No (more) solutions
```

Modul-rendszer

Támogatott tulajdonságok

- szeparált fordítás
- absztrakt típusok használata
- modulok egymásbaágyazása

Deklarációk

- modul kezdés: `:- module` ⟨modulename⟩`.`
- interfész: `:- interface.`
- megvalósítás: `:- implementation.`
- lezárás (opcionális): `:- end_module` ⟨modulename⟩`.`

Az interfész rész

- Minden szerepelhet, kivéve függvények, predikátumok és almodulok definíciója.
- Az itt szereplő dolgok fognak kilátszani a modulból.

Az implementációs rész

- Szerepelnie kell a függvények, predikátumok, absztrakt típusok és almodulok definíciójának.
- Az itt deklarált dolgok lokálisak a modulra.

Modul-rendszer, folytatás

Más modulok felhasználása

- `:- import_module` ⟨modules⟩ **.**
  Ezután nem szükséges modulkvalifikáció.
- `:- use_module` ⟨modules⟩ **.**
  Csak explicit modulkvalifikációval használhatjuk fel a benne levő dolgokat.

Modulkvalifikáció

- ⟨module⟩ **:** ⟨submodule⟩ **:** . . . **:** ⟨submodule⟩ **:** ⟨name⟩
- Egyelőre a **:** helyett a ___ javasolt, mert lehet, hogy később a **.** lesz a modulkvalifikátor és a **:** típuskvalifikátor.

Almodulok

- beágyazott almodulok: a főmodul fájljában definiált
- szeparált almodulok: külön fájlban definiált
- a jelenlegi implementációnál a beágyazott almodulok nem működnek

Típusok

A típusok fajtái

- primitív: `char`, `int`, `float`, `string`
- predikátum: `pred`, `pred(T)`, `pred(T1, T2)`, ...
- függvény: `(func) = T`, `func(T1) = T`, ...
- univerzális: `univ`
- „a világ állapota”: `io__state`
- felhasználó által bevezetett

Felhasználói típusok

- megkülönböztetett unió (SML: `datatype`)
- ekvivalencia (típusátnevezés) (SML: `type`)
- absztrakt adattípusik

Megkülönböztetett unió

Jellemzők

- Enumerációs és rekord típus
- lehet monomorf vagy polimorf

Enumeráció típus

```
:- type fruit ---> apple ; orange ; banana ; pear.
```

Rekord típus

```
:- type itree ---> empty ; leaf(int) ; branch(itree, itree).
```

Polimorfikus típus

```
:- type list(T) ---> [] ; [T|list(T)].
:- type pair(T1, T2) ---> T1 - T2.
```

A játékszabályok

- `:- type` ⟨típus⟩ `--->` ⟨törzs⟩`.`
- a ⟨törzs⟩ minden konstruktorában az argumentumok típusok vagy változók
- a ⟨törzs⟩ minden változójának szerepelnie kell ⟨típus⟩-ban
- ⟨típus⟩ változói különbözők
- a típusok között névekvivalencia van
- egy típusban nem fordulhat elő egynél többször azonos nevű és argumentumszámú konstruktor

Következmények

- egyszerű típusok általában „dobozolatlanul” implementálhatók
- „heterogén” kollekció esetében explicit csomagolásra van szükség

Más típusú típusmegadások

Ekvivalencia típus

- `:- type` ⟨típus⟩ == ⟨típus⟩`.`
- `:- type assoc_list(K, V) == list(pair(K, V)).`
- nem lehet ciklikus
- a jobb és a bal oldal ekvivalens

Absztrakt típus

- `:- type` ⟨típus⟩`.`
- `:- type t2(T1, T2).`
- a definíció el van rejtve az implementációs részben

A típusok használata

Predikátum-deklaráció

- A predikátumok és függvények argumentumainak meg kell mondani a típusát.
- `:- pred is_all_uppercase(string).`
- `:- func length(list(T)) = int.`

Módok, behelyettesítettség

Mód

- két behelyettesítettségi állapotból álló pár
- az első állapot arról szól, ahogy a paraméter bemegy, a második arról, ahogy kijön egy adott függvényből/predikátumból
- pl.: `out`: (szabad) változó megy be, tömör kifejezés jön ki

A behelyettesítettségi fa — példa

```
:- type itree ---> empty ; leaf(int) ; branch(itree, itree).
```

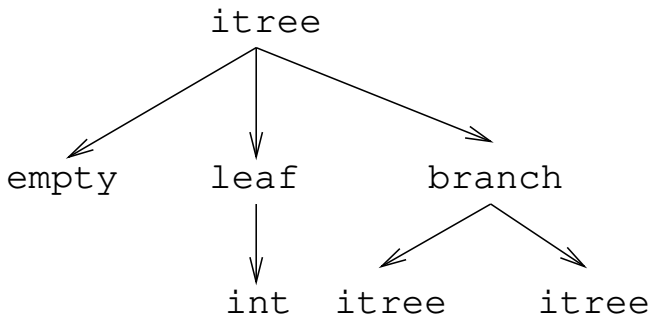

- Egy olyan fa, ahol a levelekben levő egészek behelyettesítetlenek:

```
:- inst bs = bound(empty; leaf(free); branch(bs,bs)).
```

- Parametrizált `inst`-eket is csináhatunk:

```
:- inst bs(Inst) = bound(empty ; leaf(Inst) ;
                         branch(bs(Inst),bs(Inst))).

:- inst listskel(Inst) = bound([] ; [Inst|listskel(Inst)]).}
```

Általánosan

- Az állapot leírásakor a típust tartalmazó („vagy”) csúcsokhoz rendelünk behelyettesítettségi állapotot.
- Deklarációban a `bound/1`, a `free/0` és a `ground/0` funktorokat használhatjuk.

Módok használata

Mód-deklaráció

- Módok definiálása:
  `:- mode` ⟨m⟩ == ⟨inst1⟩ >> ⟨inst2⟩ `.`

```
:- mode in == ground >> ground.
:- mode out == free >> ground.
```

- Módok átnevezése:
  `:- mode` ⟨m1⟩ == ⟨m2⟩ `.`

```
:- mode (+) == in.
:- mode (-) == out.
```

- Parametrizált módok:

```
:- mode in(Inst) == Inst -> Inst.
:- mode out(Inst) == free -> Inst.
```

Predikátum-mód deklaráció

- Egy eljárás minden paraméteréről megmondjuk milyen módú.

```
:- pred append(list(T), list(T), list(T)).
:- mode append(in, in, out).
:- mode append(out, out, in).
```

- Egyetlen mód esetén összevonható a `pred` deklarációval.

```
:- pred append(list(T)::in, list(T)::in, list(T)::out).
```

- Függvényeknek is lehet több módja.
- Mercuryban egy adott predikátum egy adott módját nevezzük eljárásnak.

Módok: mire kell figyelni?

- `free` változókat még egymással sem lehet összekapcsolni,

```
:- mode append(in(listskel(free)),
               in(listskel(free)),
               out(listskel(free))).
```

  hibás!

- Ha egy predikátumnak nincs predikátum-mód deklarációja, akkor a fordító kitalálja az összes szükségeset (`--infer-modes` kapcsoló szükséges),
- de függvényeknél ilyenkor felteszi, hogy minden argumentuma `in` és az eredménye `out`.
- A fordító átrendezi a hívásokat, hogy a mód korlátokat kielégítse: ha ez nem megy, hibát jelez. (Jobbrekurzió! Lásd a `match_list/3` `append/3` hívását!)
- A megadottnál „jobban” behelyettesített argumentumokat egyesítésekkel kiküszöböli a fordító. Ezeket a módokat le se kell írni (de érdemes lehet). Példa: `:- mode append(in, out, in).` a szétszedő `append`-et fogja használni, ami nem hatékony:

```
append([1,2,3], X, [1,2,3,4,5])
---->                    append(U, X, [1,2,3,4,5]), U = [1,2,3].
```

- A jelenlegi implementáció nem kezeli a részlegesen behelyettesített adatokat.

Determinizmus

Determinizmus kategóriák

Minden predikátum minden módjára (azaz minden eljárásra) megadjuk, hogy hányféleképpen sikerülhet, és hogy meghiúsulhat-e.

A kategóriák nevei

meghiúsulás\megoldások	0	1	> 1
nem	`erroneous`	`det`	`multi`
igen	`failure`	`semidet`	`nondet`

A determinizmus-deklaráció

```
:- mode append(in, in, out) is det.
:- mode append(out, out, in) is multi.
:- mode append(in, in, in) is semidet.
```

Összevont predikátum-, mód- és determinizmus-deklaráció

```
:- pred p(int::in) is det.
p(_).
```

„Egzotikus” determinizmusok

- `failure` determinizmusú a `fail/0`
- `erroneous` determinizmusú a `require__error/1`

Függvények determinizmusa

- Ha minden argumentuma bemenő, akkor a determinizmusa csak `det`, `semidet`, `erroneous` vagy `failure` lehet.
- Ha nem így lenne, akkor az matematikai értelemben nem lenne függvény.
- Pl. `between(in, in, out)` nem írható függvényalakban.

Példák

Helyesek-e?

```
:- type fruit ---> banana ; orange ; lemon ; grape.
:- type ice_cream ---> lemon ; banana ; orange.
:- type unsi ---> z ; s(unsi).
```

Milyen módjai vannak és milyen a determinizmusa?

```
:- pred make_ice_cream(fruit, ice_cream).
make_ice_cream(lemon,  lemon).
make_ice_cream(orange, lemon).
make_ice_cream(banana, banana).

:- func factorial(int) = int.
factorial(N) = F :-
         (   N = 0 -> F = 1
         ;   N > 0 -> F = factorial(N-1)*N
         ;   require__error("out of domain")
         ).

:- pred even(num).
even(z).
even(s(N)) :-
         odd(N).

:- pred odd(num).
odd(s(N)) :-
         even(N).
```

Magasabbrendű eljárások

Részlegesen paraméterezett eljárások

- segédeszközök: `call/2`, `call/3`, ... eljárások
- a `call/<I>` eljárások Mercuryban beépítettek

A `call/4` eljárás Prolog definíciója

```
% Pred az A, B és C utolsó argumentumokkal
% meghívva igaz.
call(Pred, A, B, C) :-
    Pred =.. FArgs,
    append(FArgs, [A,B,C], FArgs3),
    Pred3 =.. FArgs3, call(Pred3).
```

Példa: a `map` eljárás definíciója

```
% map(Pred, Xs, Ys): Az Xs lista elemeire
% a Pred transzformációt alkalmazva kapjuk az Ys listát.
:- pred map(pred(X, Y), list(X), list(Y)).
:- mode map(pred(in, out) is det, in, out) is det.
:- mode map(pred(in, out) is semidet, in, out) is semidet.
:- mode map(pred(in, out) is multi, in, out) is multi.
:- mode map(pred(in, out) is nondet, in, out) is nondet.
:- mode map(pred(in, in) is semidet, in, in) is semidet.
map(P, [H|T], [X|L]) :-
    call(P, H, X),
    map(P, T, L).
map(_, [], []).

:- import_module int.

:- pred negyzet(int::in, int::out) is det.
negyzet(X, X*X).

:- pred p(list(int)::out) is det.
p(L) :-
    map(negyzet, [1,2,3,4], L).

:- pred p1(list(int)::out) is det.
p1(L) :-
    map((pred(X::in, Y::out) is det :- Y = X*X), [1,2,3,4], L).
```

Magasabbrendű kifejezések létrehozása — példák

Magasabbrendű eljárások

- Tegyük fel, hogy létezik egy `sum/2` eljárás:

```
:- pred sum(list(int)::in, int::out) is det.
```

- Ekkor eljárás-értéket létrehozhatunk
  - λ-kifejezéssel:

    ```
    X = (pred(Lst::in, Len::out) is det :- sum(Lst, Len))
    ```

  - az eljárás nevét használva (a nevezett dolognak csak egyféle módja lehet és nem lehet 0 aritású függvény):

    ```
    Y = sum
    ```

- `X` és `Y` típusa: `pred(list(int), int)`

Magasabbrendű függvények

- Tegyük fel, hogy létezik egy `mult_vec/2` függvény:

```
:- func mult_vec(int, list(int)) = list(int).
```

- Ekkor függvény-értéket létrehozhatunk
  - λ-kifejezéssel:

    ```
    X = (func(N, Lst) = NLst :- NLst = mult_vec(N, Lst))
    Y = (func(N::in, Lst::in) = (NLst::out) is det
             :- NLst = mult_vec(N, Lst))
    ```

  - a függvény nevét használva:

    ```
    Z = mult_vec
    ```

Többargumentumú megasabbrendű kifejezések (currying)

Eljárások és függvények

- `Sum123 = sum([1,2,3])`: `Sum123` típusa `pred(int)`
- `Double = mult_vec(2)`: `Double` típusa `func(list(int)) = list(int)`

DCG

- Külön szintaxis az olyan eljárásokra, amelyek egy akkumulátorpárt használnak
- Példa (típusa `pred(list(string), int, io__state, io__state)`):

```
Pred = (pred(Strings::in, Num::out, di, uo) is det -->
    io__write_string("The strings are: "),
    { list__length(Strings, Num) },
    io__write_strings(Strings),
    io__nl
)
```

Amire figyelni kell

- beépített nyelvi konstrukciókat nem lehet „curryzni”
- ilyenek pl.: =, \=, `call`, `apply`
- `list__filter([1,2,3], \=(2), List)` helyett:
  `list__filter([1,2,3], (pred(X::in) is semidet :- X \= 2), List)`

Magasabbrendű eljárások és függvények meghívása

- `call(Closure, Arg`$_1$`, ..., Arg`$_n$`)`, $n \geq 0$
- példa: `solutions(match(P1, N1, P2), Sols)`
- `apply(Closure2, Arg`$_1$`, ..., Arg`$_n$`)`, $n \geq 0$
- példa: `List = apply(Double, [1,2,3])`

Magasabbrendű módok

Mód és determinizmus

- A magasabbrendű kifejezések determinizmusa a módjuk része (és nem a típusuké).
- Például:

```
:- pred map(pred(X, Y), list(X), list(Y)).
:- mode map(pred(in, out) is det, in, out) is det.
```

Beépített behelyettesítettségek

- Eljárások:
  `pred(`$\langle$mode$_1\rangle$`, ...,` $\langle$mode$_n\rangle$`) is` $\langle$determinism$\rangle$, ahol $n \geq 0$
- Függvények:
  `(func)` = $\langle$mode$\rangle$ `is` $\langle$determinism$\rangle$
  `func(`$\langle$mode$_1\rangle$`, ...,` $\langle$mode$_n\rangle$`)` = $\langle$mode$\rangle$ `is` $\langle$determinism$\rangle$, ahol $n > 0$

Beépített módok

- A nevük megegyezik a behelyettesítettségek nevével, és a pár mindkét tagja ugyanolyan, a névnek megfelelő behelyettesítettségű.
- Egy lehetséges definíció lenne:

```
:- mode (pred(Inst) is Det) == in(pred(Inst) is Det).
```

Amire figyelni kell

- Magasabbrendű kimenő paraméter:

```
:- pred foo(pred(int)).
:- mode foo(free -> pred(out) is det) is det.
foo(sum([1,2,3])).
```

- Magasabbrendű kifejezések nem egyesíthetők:
  `foo((pred(X::out) is det :- X = 6))` hibás.

Problémák a determinizmussal

- `det` és `semidet` módú eljárásokból nem hívható `nondet` vagy `multi` eljárás
- például a `main/2` eljárás `det` módú

Megoldások

- az összes megoldást megkeressük: `std_util__solutions/2`
- csak egy megoldást akarunk (és nem érdekes melyik)
  - ha az eljárás kimenő változóit nem használjuk fel, akkor az első utáni megoldásokat levágja a rendszer: `member(1, [1,1])`
  - kihasználjuk, hogy sosem fogunk egynél több megoldást keresni (committed choice nondeterminism): `cc_nondet`, `cc_multi` determinizmus
- (néhány megoldást keresünk meg: `std_util__do_while/4`)

Amire még nincs igazi megoldás

- meg akarunk hívni egy eljárást, amelynek minden megoldása ekvivalens
- tervezett megoldás: `unique [X] goal(X)`
- egyelőre a C interfésszel kell trükközni

Problémák a determinizmussal, példa

Feladat

1. Soroljuk fel egy halmaz összes részhalmazát!
2. Minden megoldást pontosan egyszer adjunk ki!

```
:- module resze.

:- interface.
:- import_module io.

:- pred main(io__state::di, io__state::uo) is cc_multi.

:- implementation.
:- import_module int, set, list, std_util.

main -->
         read_int_listset(L, S),
         io__write_string("Set version:\n"),
         {std_util__unsorted_solutions(resze(S), P)},
         io__write_list(P, " ", io__write),
         io__write_string("\n\nList version:\n"),
         {std_util__unsorted_solutions(lresze(L), PL)},
         io__write_list(PL, " ", io__write), io__nl.

:- pred read_int_listset(list(int)::out, set(int)::out,
                      io__state::di, io__state::uo) is det.
read_int_listset(L, S) -->
         io__read(R),
         {   R = ok(L0) ->
         ->  L = L0,
             set__list_to_set(L, S)
         ;   set__init(S),  % S := üres halmaz
             L = []
         }.
```

Problémák a determinizmussal, folytatás

1. megoldás: `set` absztrakt adattípussal

A `set__member/2` felsoroló jellege miatt nem teljesíti a 2. feltételt.

```
:- pred resze(set(T)::in, set(T)::out) is multi.
resze(A, B) :-
        set__init(Fix),  % Fix := üres halmaz
        resze(A, B, Fix).

:- pred resze(set(T)::in, set(T)::out, set(T)::in) is multi.
resze(A, B, Fix) :-
        (   set__member(X, A)
        ->  set__delete(A, X, A1),
            (   resze(A1, B, Fix)
            ;   resze(A1, B, set__insert(Fix, X))
            )
        ;   B = Fix
        ).
```

2. megoldás: `list` adattípussal

A lista fejének levágása (szemi)determinisztikus, így teljesül a 2. feltétel.

```
:- pred lresze(list(T)::in, list(T)::out) is multi.
lresze(A, B) :-
        lresze(A, B, []).

:- pred lresze(list(T)::in, list(T)::out, list(T)::in) is multi.
lresze(A, B, Fix) :-
        (   A = [X|A1],
            (   lresze(A1, B, Fix)
            ;   lresze(A1, B, [X|Fix])
            )
        ;   A = [], B = Fix
        ).
```

Példafutás

```
> ./resze
[1, 2].
Set version:
[1, 2] [2] [1] [] [1, 2] [1] [2] []

List version:
[2, 1] [1] [2] []
>
```

Committed choice nondeterminism

Használat

- olyan helyeken használhatjuk, ahol biztosan nem lesz szükségünk több megoldásra
- `cc_multi` a `multi` helyett
- `cc_nondet` a `nondet` helyett
- két predikátummód-deklaráció különbözhet csak a `cc`-s mivoltukban

```
:- mode append(out, out, in) is multi.
:- mode append(out, out, in) is cc_multi.
```

- I/O műveletek csak `det` és `cc_multi` eljárásokban lehetségesek

Egy `cc_multi`-s példa

```
:- module queens.
:- interface.
:- import_module list, int, io.
:- pred main(state::di, io__state::uo) is cc_multi.
:- implementation.

main -->
         (   {queen([1,2,3,4,5,6,7,8], Out)} -> write(Out)
         ;   write_string("No solution")
         ), nl.

:- pred queen(list(int)::in, list(int)::out) is nondet.
queen(Data, Out) :-
         perm(Data, Out), safe(Out).

:- pred safe(list(int)::in) is semidet.
safe([]).
safe([N|L]) :-
         nodiag(N, 1, L), safe(L).

:- pred nodiag(int::in, int::in, list(int)::in) is semidet.
nodiag(_, _, []).
nodiag(B, D, [N|L]) :-
         D \= N-B, D \= B-N, nodiag(B, D+1, L).
```

Egyszeres hivatkozású (unique) módok

Jellemzők

- Az adott paraméterre csak egy referencia lehet.
- A referencia megszűntével a memória felszabadítható vagy újrahasznosítható.
- Segítségével destruktív frissítés valósítható meg.
- Ezt használja pl. az `io` könyvtár is.

Új behelyettesítettségek

- `unique`: olyan, mint `ground`, de csak egyszeres hivatkozás lehet
- `unique(...)`: olyan, mint `bound(...)`, de csak egyszeres hivatkozás lehet
- `dead`: nincs rá több hivatkozás

Sztenderd módok

- `:- mode uo == free >> unique.`
- `:- mode ui == unique >> unique.`
- `:- mode di == unique >> dead.`

A jelenlegi implementáció korlátai

- csak a legfelső szinten megengedett a `unique` behelyettesítettség
- a memória újrahasznosítása csak az `io` és az `array` könyvtárakban működik